

Certified Lift Power VAS Approved Solutions

manufactured by AUTOPSTENHOJ



Wer ist AUTOPSTENHOJ?

AUTOPSTENHOJ ist ein renommiertes Maschinenbauunternehmen aus Rheine, Westfalen, und Teil der italienischen Nexion Gruppe. Das Unternehmen hat sich auf die Produktion und den weltweiten Vertrieb von qualitativ hochwertiger Hebetechnik für Pkw und Transporter spezialisiert. AUTOPSTENHOJ ist einer der Pioniere am Markt, mit mehr als 100 Jahren Erfahrung im Bereich der Hebetechnik. Das Produktportfolio umfasst eine nahezu komplette Palette an Unterflur- sowie Überflurhebetechnik. Neben Produktion und Vertrieb, steht AUTOPSTENHOJ auch für einen starken, weltweiten Service vor Ort. Eigenes Kundendienstpersonal sowie gut geschulte Service-Techniker der Vertriebspartner gewährleisten Wartungen und Reparaturen auf höchstem Niveau.

Seit vielen Jahrzehnten verbindet die Volkswagen Group und AUTOPSTENHOJ eine enge Partnerschaft. Seitdem werden gemeinsam und zielgerichtet Hebebühnen entwickelt, die das VAS-Gütesiegel tragen.

Die mit dem VAS-Gütesiegel ausgezeichneten Hebebühnen stehen für höchste Qualität, Sicherheit und einen effizienten Einsatz bei der Wartung und Reparatur von Volkswagen Group Pkw und Nutzfahrzeugen.

Besuchen Sie uns: www.autopstenhoj.com

Certified Lift Power
VAS Approved Solutions

manufactured by AUTOPSTENHOJ

- VAS 781 005A Sololift 1.35 Saa VW	4
- VAS 781 007 Sololift 1.35 Pv VW	8
- VAS 781 009 Sololift 1.35 Fv Uni VW	12
- VAS 5246A Masterlift 2.35 NxT Pv 160-220 XY™ VW	16
- VAS 782 003A Masterlift 2.35 NxT Saa 260 VW	22
- VAS 782 019A Masterlift 2.35 Combi Check-in KA 1550 VW	28
- VAS 782 035A Biglift 2.55 Saa 230 VW.....	32
- VAS 782 037A Biglift 2.55 Saa 265 VW	36
- VAS 782 027A Biglift 4.55 Combii VW.....	40
- VAS 782 049 Biglift 2.65 Saaa 230 VW	44
- VAS 782 015A Biglift 2.65 Saaa 265 VW	48
- VAS 782 031 Biglift 2.65 F550 VW	52
- VAS 783011 Sharklift 4.55 F550 VW	56
- VAS 783 007 Sharklift 4.65 F550 VW	60
- VAS 771 005A Maestro 2.35 NxT F VW	64
- VAS 771 023A Maestro 2.60 NxT F VW	68
- VAS 772 007 Major 4030-44 WL DLX VW	72
- VAS 791 031 MagiX 35 DS II VW	76

Erfahren Sie mehr auf unserer Website unter
www.autopstenhoj.com/de/freigaben/volkswagen-group .

VAS 781 005A Sololift 1.35 Saa VW

ASE78100581000

Elektrohydraulische 1-Stempel-Hebebühne 3,5 t
mit Schwenkarmlastaufnahme



→ Perfekte Einstempel-Hebebühne
Zuverlässig, wartungsarm und benutzerfreundlich!

Die doppelt teleskopierbare Schwenkarmlastaufnahme überzeugt durch eine sehr niedrige Unterschwenkhöhe, die selbst die Aufnahme von sportlichen Fahrzeugen problemlos möglich macht.

Die standardmäßig verbaute innenliegende Schwenkarmverriegelung schützt zuverlässig vor äußeren Einflüssen.

Auch der starke Zylinder mit Durchmesser 213 mm ist auf langlebige Funktionalität ausgelegt und rundet das hohe Qualitätsniveau, das einen geringen Wartungsaufwand gewährleistet, noch weiter ab.

Selbst bei Stromausfall lässt sich die Hebebühne dank pneumatischem Notablass problemlos absenken. Die optisch wie technisch gleichermaßen überzeugende Steuerung ergänzt das Bild der **VAS 781 005A I Sololift 1.35 Saa VW** perfekt.

Standardlackierung:
Arme: RAL 7012

Optionen:
Umfangreiches Steckpilzprogramm, je nach Fahrzeugtyp


Einbauvarianten:
Fußbodenaufliegender Einbau mit Bodenaggregat
Optional mit Wandaggregat

Lieferumfang:
VAS 781 005A I Sololift 1.35 Saa VW
ASE78100581000

Bestell-Nr.	#	Bestandteil der Freigabe:
20012128-1	1	Schwenkarmlastaufnahme 1.35 Saa Ø50 mm
	1	VW-Spezifikation VAS 781 005A
	1	Schwenkarmhaken 1100 lg
	4	Aufnahmeadapter Ø50 → Ø40
	4	Aufnahmeerhöhung 50 mm - Ø50 mm 1 Stück
20012128-2	1	Hubeinheit SL 1.35, Hub 1910 mm mit Bodenaggregat, Zylinder Ø 213mm
	1	Elektro-Anschlussleitungen 10 m
	1	Ölfüllung (WGK1) 14 ltr.

Nicht im Freigabeumfang enthalten, bitte separat bestellen:

Stahlwanne:
Selbsttragend
Standard: lackiert
Optional: feuerverzinkt oder kunststoffbeschichtet

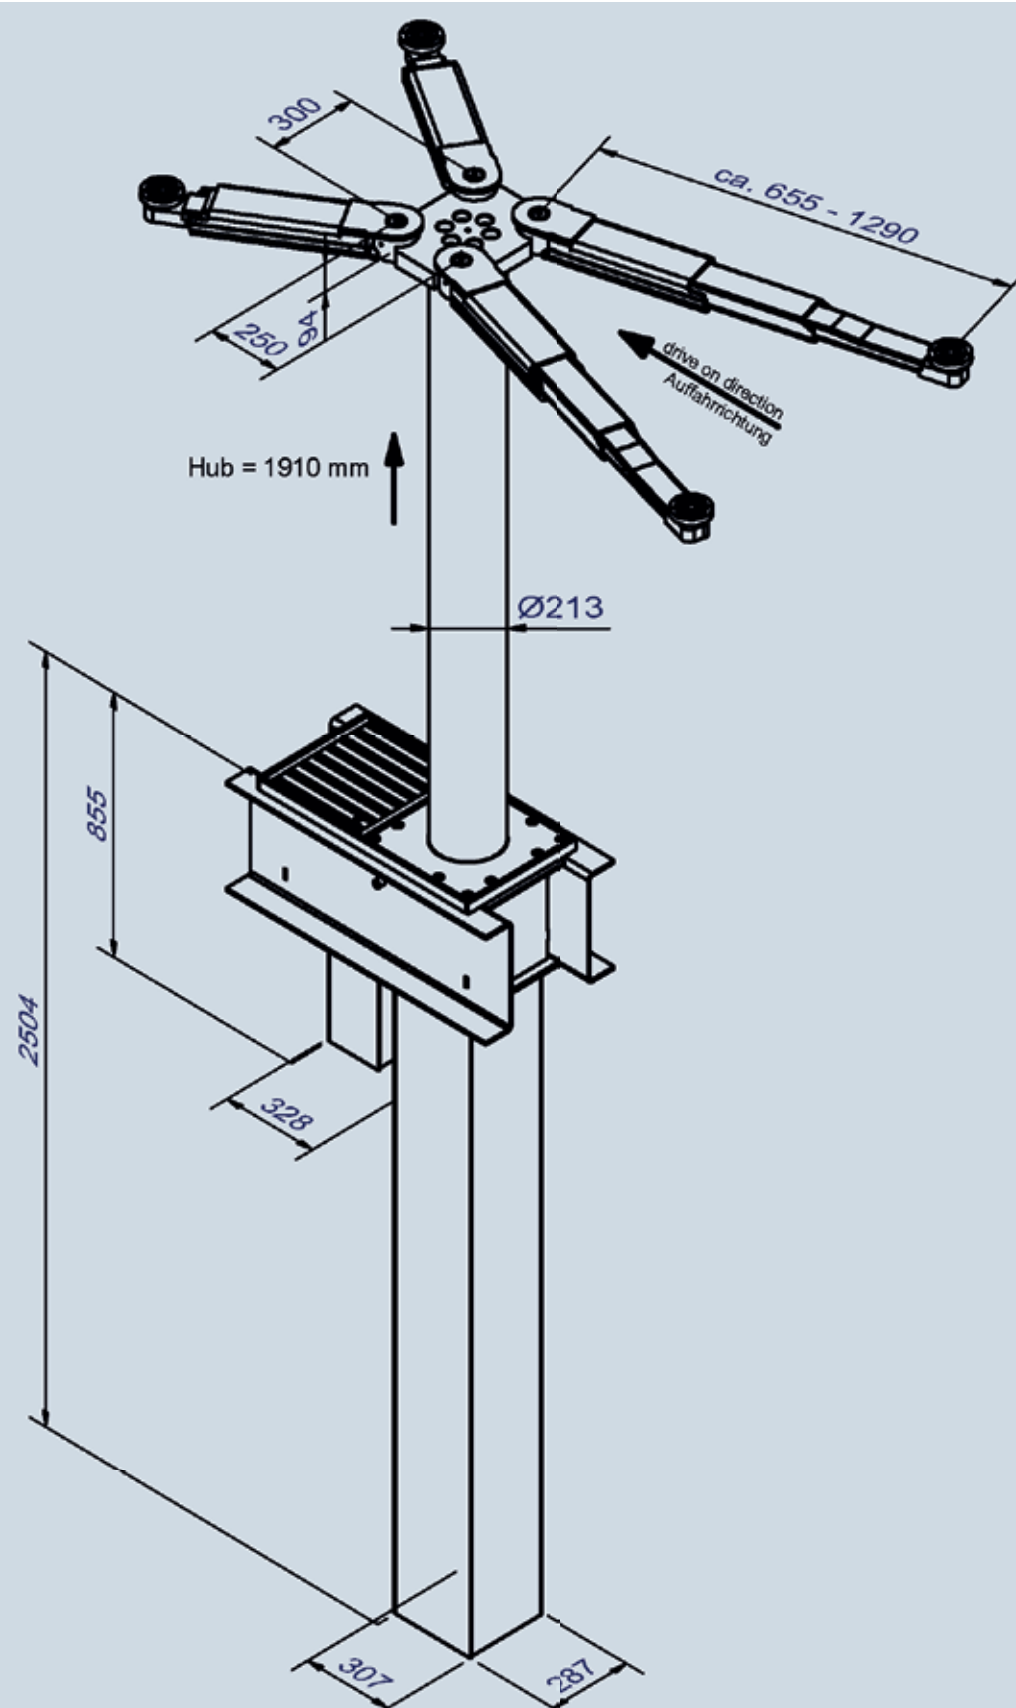

Abbildungen und technische Daten sind unverbindlich und können abweichen. Änderungen und Anpassungen bleiben vorbehalten. Edition 08/2026

VAS 781 005A Sololift 1.35 Saa VW

ASE78100581000

Technische Daten

Tragfähigkeit	3500 kg
Hubhöhe	1910 mm
Nutzhöhe	2005 - 2084 mm
Zylinderdurchmesser	213 mm
Hub-/Senkzeit	~ 30 sec.
Fundamenttiefe	2650 mm
Aggregat	3.0 kW
Hydraulikflüssigkeit	14 l
Anschlusswerte	230/400 V / 50 Hz / 16 A

Schwenkarmlastaufnahme


Serienausstattung Steckpilz/Aufnahme Nr.	Uni: 16007 I 95 - 174 mm
Unterschwenkhöhe	95 mm
Schwenkarmlänge min.-max.	655 - 1290 mm



VAS 781 007 Sololift 1.35 Pv VW

ASE78100780000

Elektrohydraulische 1-Stempel-Hebebühne 3,5 t
mit Flachträgerlastaufnahme

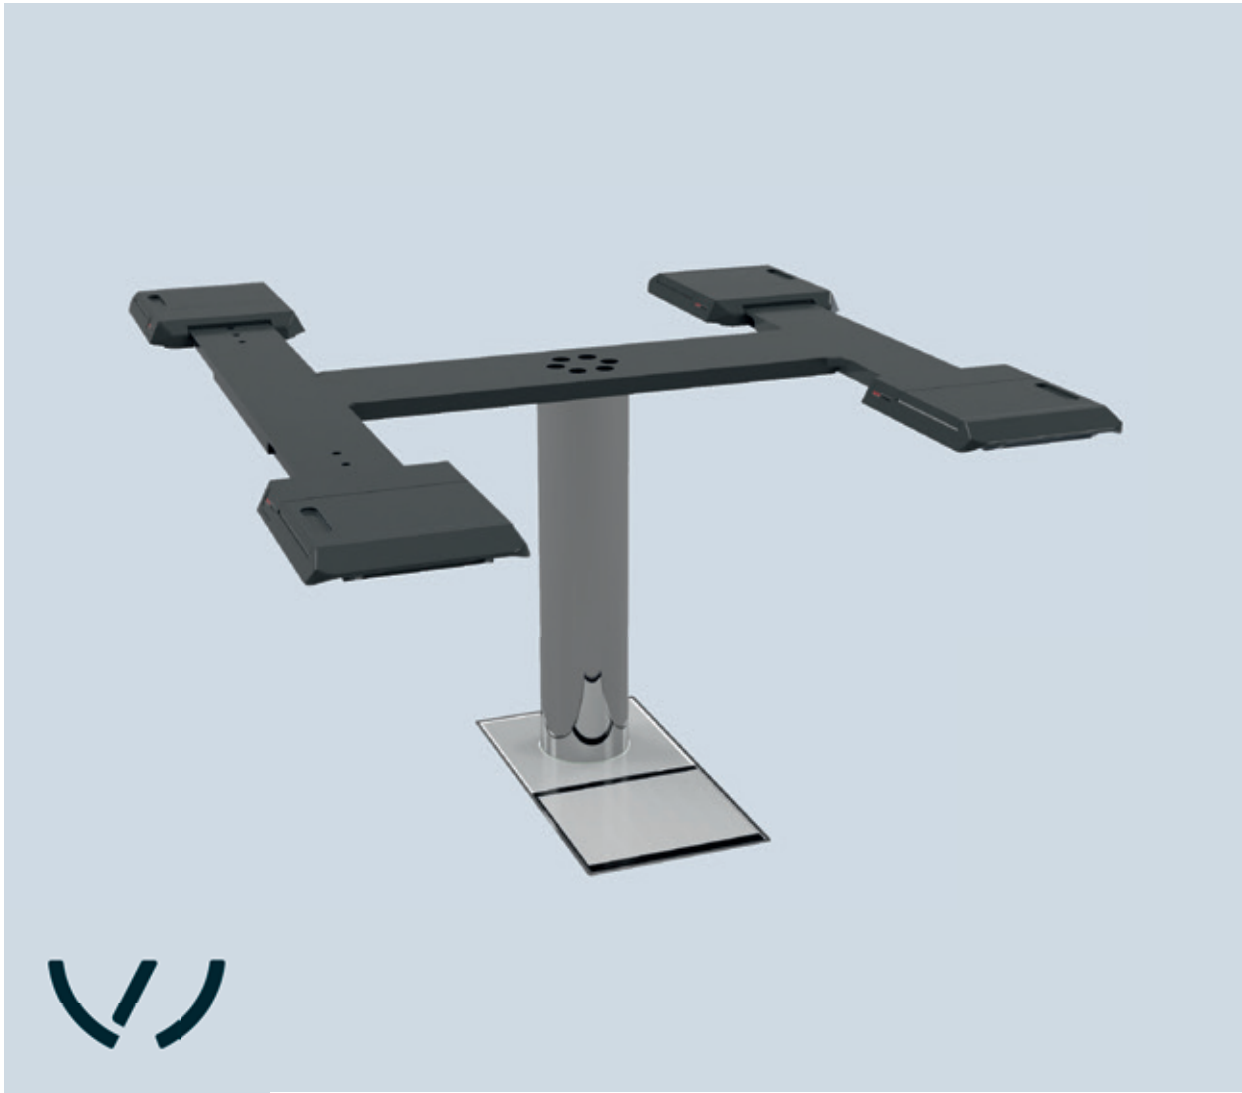

→ Perfekte Einstempel-Hebebühne
Leistungsstark, langlebig und komfortabel!

Die VAS 781007 I Sololift 1.35 Pv ist optimal für die schnelle und bequeme Fahrzeugaufnahme geeignet. Der Premium-Flachträger ist aus sehr starkem und steifem Vollmaterial gefertigt, was ein hohes Maß an Stabilität gewährleistet. Er ist spritzverzinkt und lackiert. Das sieht nicht nur gut aus, es funktioniert auch gut!

Die handlichen, rutschfesten und formschlüssigen Gummiauflagen gewährleisten eine punktgenaue Aufnahme des Fahrzeugs.

Auch der starke Zylinder mit Durchmesser 213 mm ist auf langlebige Funktionalität ausgelegt und rundet das hohe Qualitätsniveau, das einen geringen Wartungsaufwand gewährleistet, noch weiter ab.

Selbst bei Stromausfall lässt sich die Hebebühne dennoch dank pneumatischem Notablass problemlos absenken.

Die optisch wie technisch gleichermaßen überzeugende Steuerung ergänzt das Bild der VAS 781007 I Sololift 1.35 Pv perfekt.

Standardlackierung:

RAL 7012

Optionen:

Gummiauflagen in unterschiedlichen Höhen

Einbauvarianten:

Fußbodenaufliegender Einbau mit Bodenaggregat

Optional mit Wandaggregat

Lieferumfang:

VAS 781 007 I Sololift 1.35 Pv VW

ASE78100780000

Bestell-Nr.	#	Bestandteil der Freigabe:
20012118	1	Lastaufnahme 1.35 Pv 160-220 Ø213
	1	VW-Spezifikation VAS 781 007
	1	Hubeinheit SL 1.35, Hub 1910 mm mit Bodenaggregat, Zylinder Ø 213mm
	1	Elektro-Anschlussleitungen 10 m
	1	Aufpreis für 1 Satz xy-Schieber
	1	Ölfüllung (WGK1) 14 ltr.


Nicht im Freigabeumfang enthalten, bitte separat bestellen:

Stahlwanne:

Selbsttragend

Standard: lackiert

Optional: feuerverzinkt oder kunststoffbeschichtet

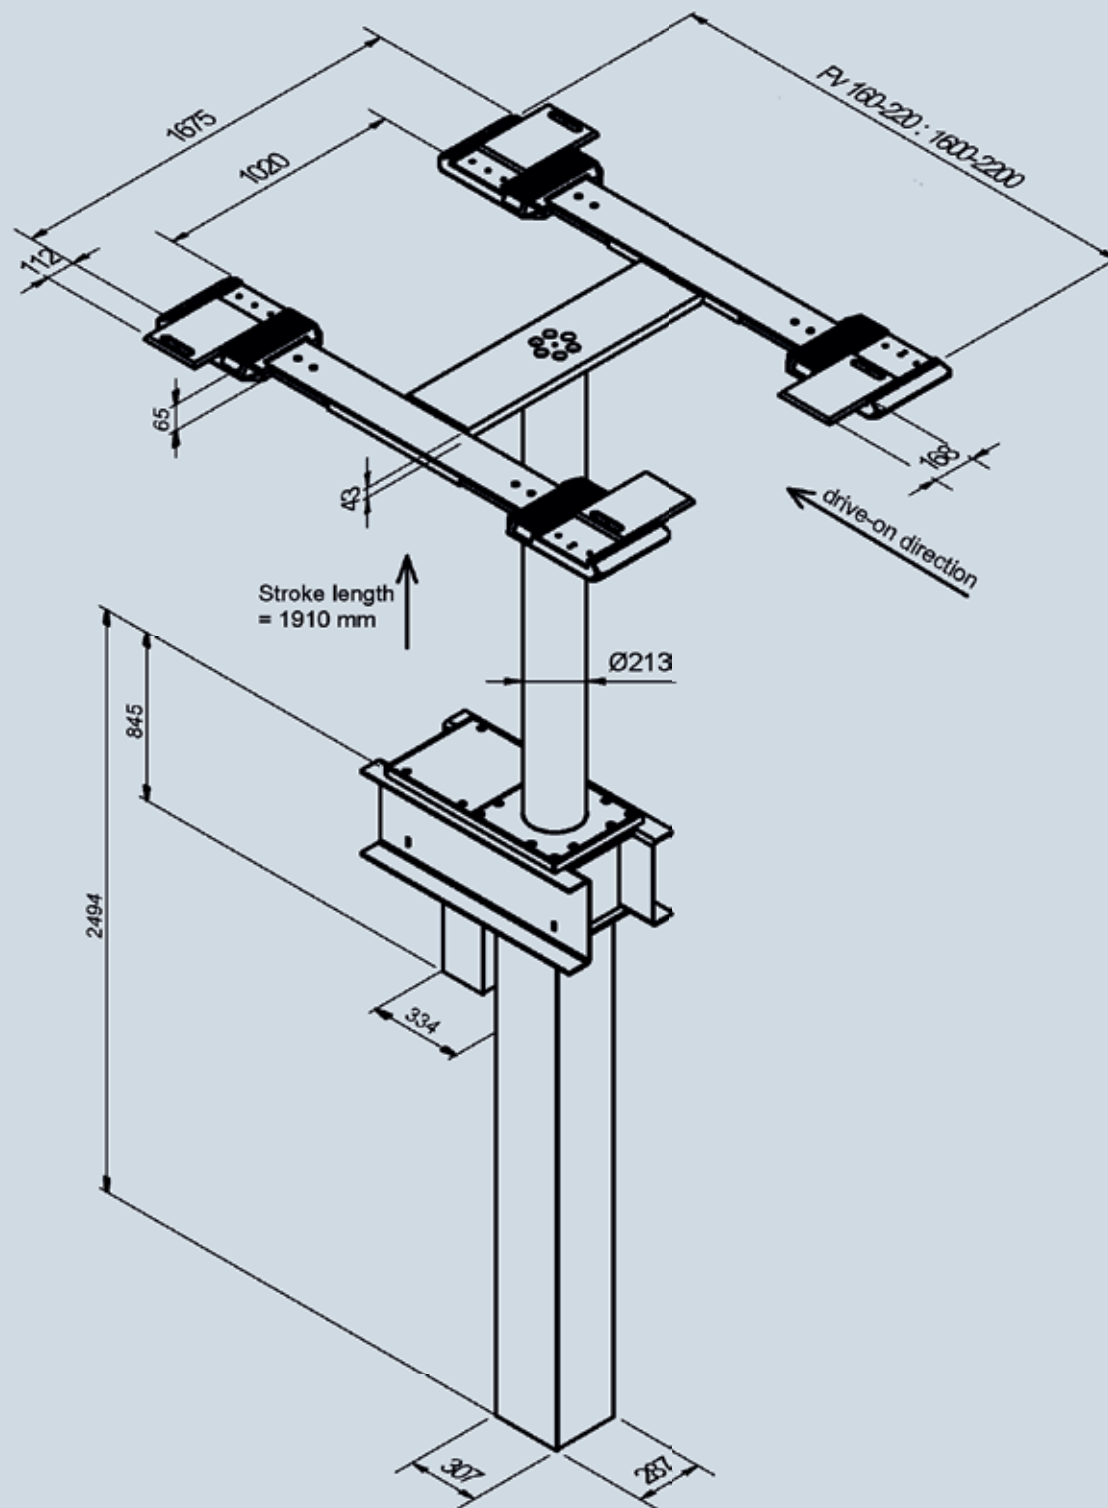

Abbildungen und technische Daten sind unverbindlich und können abweichen. Änderungen und Anpassungen bleiben vorbehalten. Edition 08/2026

VAS 781 007 Sololift 1.35 Pv VW

ASE78100780000

Technische Daten

Tragfähigkeit	3500 kg
Hubhöhe	1910 mm
Nutzhöhe	1975 mm + Grummiauflagen
Zylinderdurchmesser	213 mm
Hub-/Senkzeit	~ 30 sec.
Fundamenttiefe	2650 mm
Aggregat	3.0 kW
Hydraulikflüssigkeit	14 l
Anschlusswerte	230/400 V / 50 Hz / 16 A

Flachträgerlastaufnahme


Gesamtlänge min. - max.	160-220: ~ 1.600 - 2.200 mm
Überfahrhöhe	65 mm



VAS 781 009 Sololift 1.35 Fv Uni VW

ASE78100980000

Elektrohydraulische 1-Stempel-Hebebühne 3,5 t
mit Radgreiferlastaufnahme

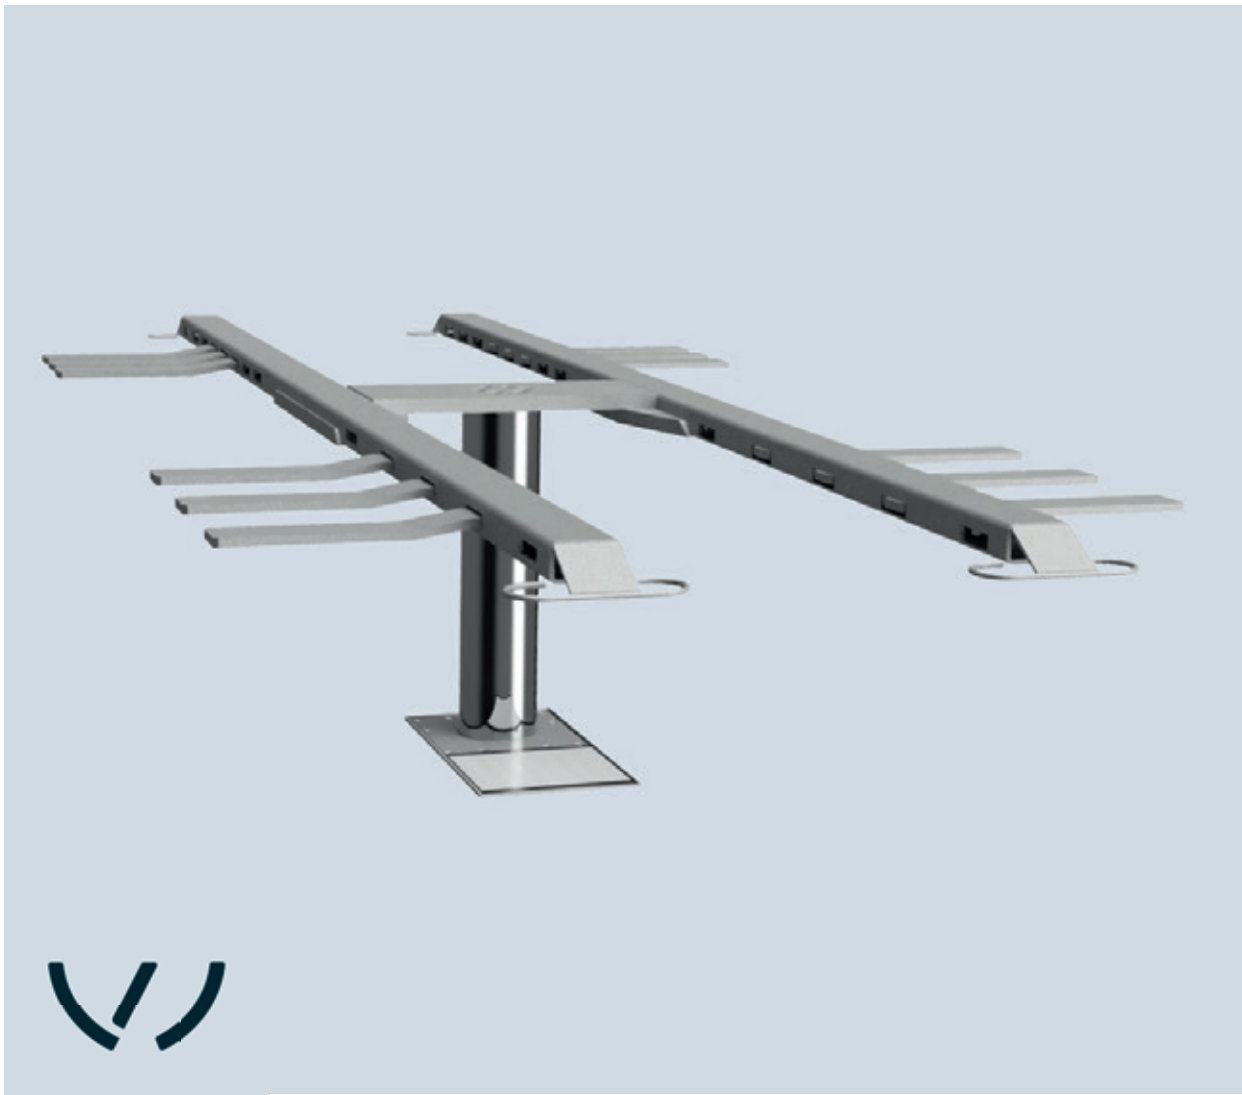

→ Perfekte Einstempel-Hebebühne
Robust, effizient und einfach in der Handhabung!

Die VAS 781 009 I Sololift 1.35 Fv Uni überzeugt durch einfache Handhabung bei der Fahrzeugaufnahme. Mit den einstellbaren Stahlblättern, die sich seitlich an der Lastaufnahme befinden, können verschiedenste Radstände aufgenommen werden. So bleiben die Schweller frei, anders als bei einer Fahrbahn-Hebebühne.

Auch der starke Zylinder mit Durchmesser 213 mm ist auf langlebige Funktionalität ausgelegt und rundet das hohe Qualitätsniveau, das einen geringen Wartungsaufwand gewährleistet, noch weiter ab.

Selbst bei Stromausfall lässt sich die Hebebühne dank pneumatischem Notablass problemlos absenken. Die optisch wie technisch gleichermaßen überzeugende Steuerung ergänzt das Bild der VAS 781 009 I Sololift 1.35 Fv Uni perfekt.

Standardlackierung:
verzinkt

Einbauvarianten:
Fußbodenaufliegender Einbau mit Bodenaggregat
Optional mit Wandaggregat

Lieferumfang:
VAS 781 009 I Sololift 1.35 Fv Uni VW
ASE78100980000

Bestell-Nr.	#	Bestandteil der Freigabe:
20012119-1	1	Lastaufnahme 1.35 Fv Uni Ø213
20012119-2	1	Hubeinheit S1.35 Ø213-1910-D-A-Wandaggregat, inkl. 7 m Hydraulikleitung
	1	Elektro-Anschlussleitungen 10 m
	1	Ölfüllung (WGK1) 14 ltr.

Nicht im Freigabeumfang enthalten, bitte separat bestellen:

Stahlwanne:
Selbsttragend
Standard: lackiert
Optional: feuerverzinkt oder kunststoffbeschichtet

VAS 781 009

Sololift

1.35 Fv Uni VW


ASE78100980000

Technische Daten

Tragfähigkeit	3500 kg
Hubhöhe	1910 mm
Nutzhöhe	1930 mm
Zylinderdurchmesser	213 mm
Hub-/Senkzeit	~ 30 sec.
Fundamenttiefe	2650 mm
Aggregat	3.0 kW
Hydraulikflüssigkeit	14 l
Anschlusswerte	230/400 V / 50 Hz / 16 A

Fv Uni Lastaufnahme

Gesamtlänge	4658 mm
Radstand min.-max.	1600 - 3900 mm
Lichte Durchfahrbreite	1050 / 2108 mm
Unterschwenkhöhe	20 / 80 mm

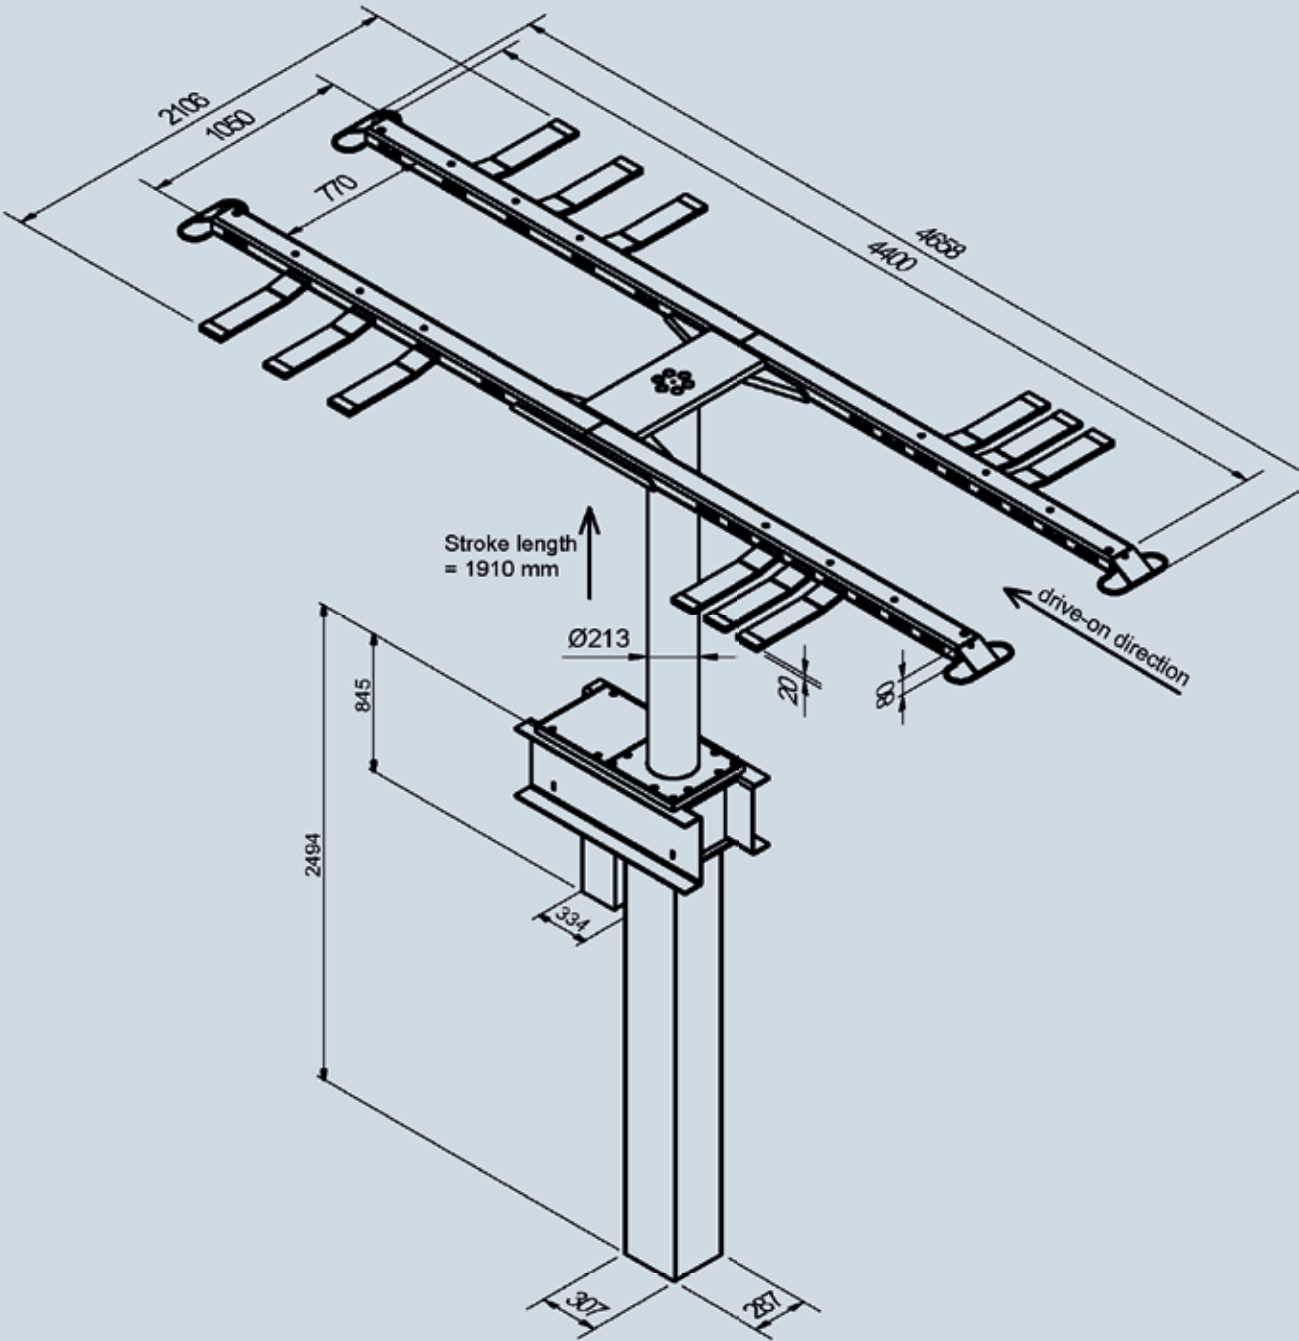

Abbildungen und technische Daten sind unverbindlich und können abweichen. Änderungen und Anpassungen bleiben vorbehalten. Edition 08/2026



VAS 5246A Masterlift 2.35 NxT Pv 160-220 XY VW

ASE45504501000:

Elektrohydraulische 2-Stempel-Hebebühne 3,5 t
mit Flachträgerlastaufnahme



→ Der perfekte Helfer für schnelles, sicheres und bequemes Arbeiten in der Werkstatt!

Die **VAS 5246A I Masterlift 2.35 NxT Pv 160-220 VW** ist optimal für die schnelle und bequeme Fahrzeugaufnahme geeignet. Die Premium-Flachträger sind aus sehr starkem und steifem Vollmaterial gefertigt, was ein hohes Maß an Stabilität gewährleistet. Sie sind spritzverzinkt und lackiert. Das sieht nicht nur gut aus, es funktioniert auch gut!

Die Flachträger in der Premium-Version kommen standardmäßig mit XY™-Funktion daher und machen die **VAS 5246A I Masterlift 2.35 NxT Pv 160-220 VW** zum perfekten Helfer in Ihrer Werkstatt.

Die handlichen, rutschfesten und formschlüssigen Gummiauflagen gewährleisten eine punktgenaue Aufnahme des Fahrzeugs.

Auch die starken Zylinder mit Durchmesser 140 mm sind auf langlebige Funktionalität ausgelegt und runden das hohe Qualitätsniveau, das einen geringen Wartungsaufwand gewährleistet, noch weiter ab.

Die optisch wie technisch gleichermaßen überzeugende Steuerung ergänzt das Bild der **VAS 5246A I Masterlift 2.35 NxT Pv 160-220 VW** perfekt.

Standardlackierung:

Pv Premium: spritzverzinkt und lackiert in RAL 7012

Optionen:

Gummiauflagen in unterschiedlichen Höhen

Einbauvarianten:

Fußbodenaufliegender Einbau

Deckeneinbau

Optional erhältlich:

Selbsttragende Ausführung, ohne Belastung des Wannenbodens

Lieferumfang:

VAS 5246A I Masterlift 2.35 NxT Pv 160-220 VW

ASE45504501000


Bestell-Nr.	#	Bestandteil der Freigabe:
20012129	1	Flachträgerlastaufnahme 2.35 Pv 160-220 - Vollstahl, spritzverzinkt und lackiert, mit Alu-Aufnahmeplatten inkl. xy-Schieber
	1	Hubeinheit ML 2.35 NxT, Ø140 mm, KA 1550, Hub 1915 mm, mit Aluminium-Abdeckung und Satz Kolbenstützbodenplatten
	1	VW-Spezifikation VAS 5246A
	1	Elektro-Anschlussleitungen 10 m
	1	Ölfüllung (WGK1) 10 ltr.

Nicht im Freigabeumfang enthalten, bitte separat bestellen:

Tragrahmen: Standard: komplett feuerverzinkt

Unterwanne: Standard: lackiert

Optional: feuerverzinkt oder kunststoffbeschichtet

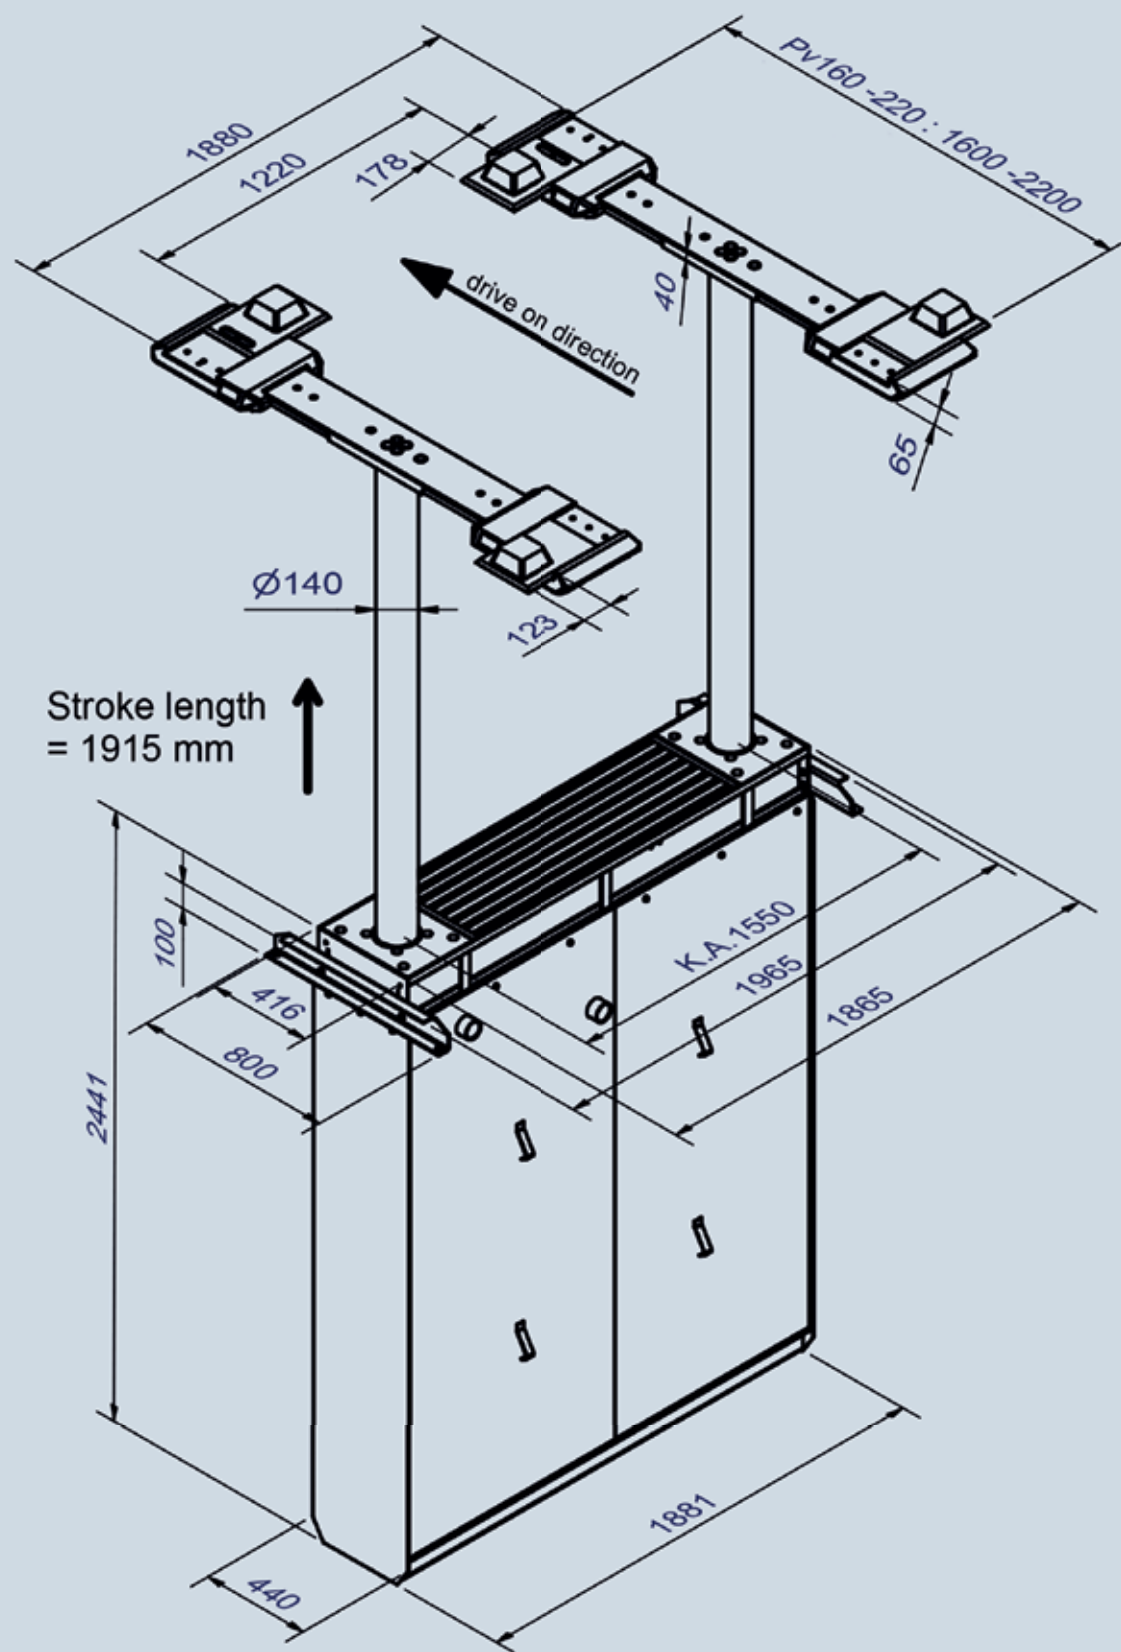

Abbildungen und technische Daten sind unverbindlich und können abweichen. Änderungen und Anpassungen bleiben vorbehalten. Edition 08/2026

VAS 5246A Masterlift

2.35 NxT Pv 160-220 VW

ASE45504501000

Technische Daten

Tragfähigkeit	3500 kg
Hubhöhe	1915 mm
Nutzhöhe	1980 mm + Gummiauflagen
Zylinderdurchmesser	2 x 140 mm
Kolbenabstand	1550 mm
Hub-/Senkzeit	~ 30 sec.
Fundamenttiefe	2640 mm
Aggregat	3.0 kW
Hydraulikflüssigkeit	10 l
Anschlusswerte	230/400 V / 50 Hz / 16 A

Flachträgerlastaufnahme

Gesamtlänge, min.-max.	1600-2200 mm
Überfahrhöhe	65 mm

Bei Anpassung an vorhandene Stahlwannen können Hub-/ Nutzhöhe sowie Kolbenabstand variieren.




VAS freigegebene Hebebühnen, nicht nur in Neubausituationen, sondern auch bei nachträglichem Einbau in bestehende Stahlwannen.


Gültig für 2-Stempel-Hebebühnen mit einer Tragfähigkeit von bis zu 3,5 t

→ Anpassung an vorhandene Wanne auf Anfrage


Situation 1: Die Hebebühne ist veraltet und muss ersetzt werden

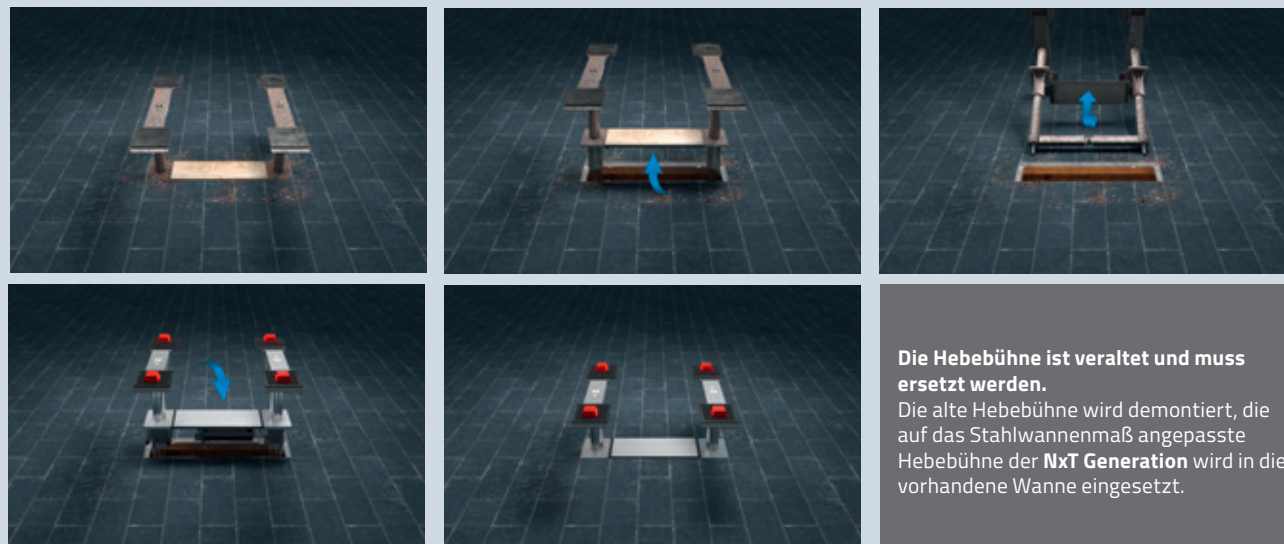

Situation 2: Der Stahlwannenkopf ist nicht mehr tragfähig

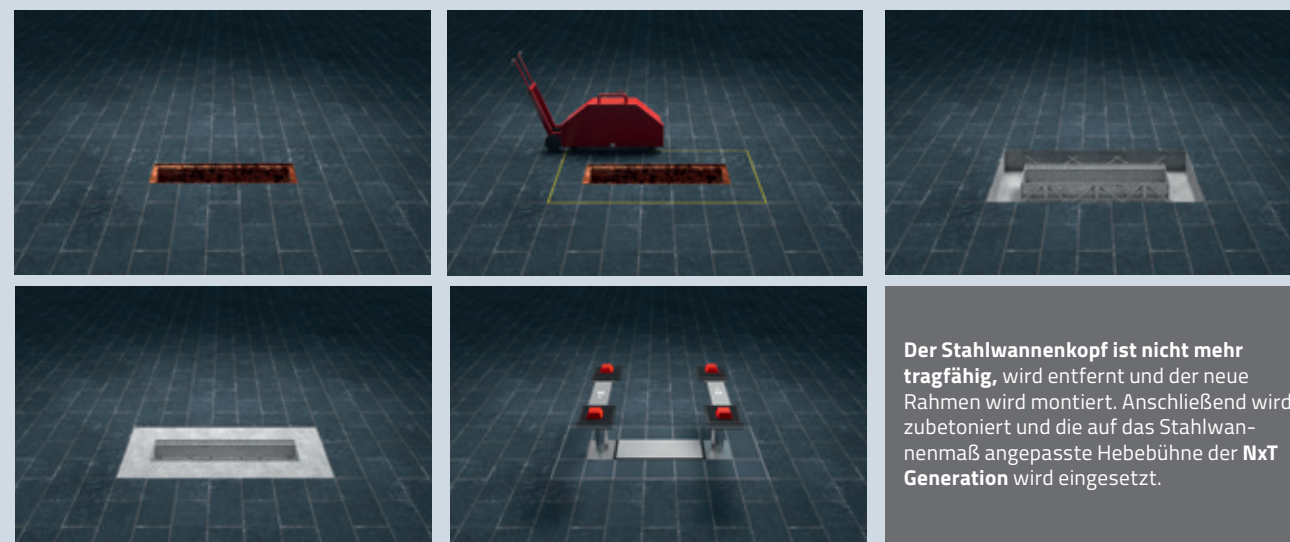

Situation 3: Der Kunde möchte einen breiteren Kolbenabstand.

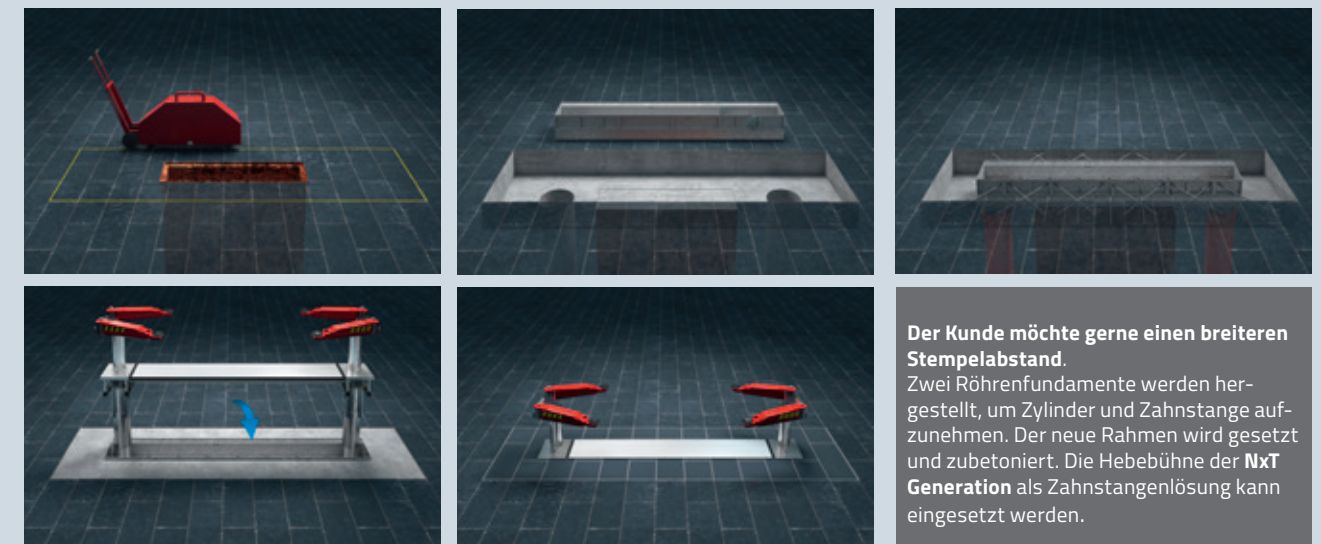

ALT gegen NEU



VAS 782 003A

Masterlift

2.35 NxT Saa 260 VW

ASE78200381000:

Elektrohydraulische 2-Stempel-Hebebühne 3,5 t
mit Schwenkarmlastaufnahme



Anpassung an vorhandene Wanne auf Anfrage

→ Die smarte Hebebühne für Fahrzeuge aller Art – sicher, zuverlässig und einfach zu bedienen!

Die doppelt teleskopierbaren Schwenkarmlastaufnahmen überzeugen durch eine sehr niedrige Unterschwenkhöhe, die selbst die Aufnahme von flachen Sportwagen problemlos möglich machen. Reifen und Felgen werden durch die abgerundete Form des Chassis der Lastaufnahme bestmöglich geschützt. Die standardmäßig verbaute innenliegende Schwenkarmverriegelung schützt zuverlässig vor äußeren Einflüssen. Auch die starken Zylinder mit Durchmesser 140 mm sind auf langlebige Funktionalität ausgelegt und runden das hohe Qualitätsniveau, das einen geringen Wartungsaufwand gewährleistet, noch weiter ab. Selbst bei Stromausfall lässt sich die Hebebühne dennoch dank pneumatischem Notablass problemlos absenken. Die optisch wie technisch gleichermaßen überzeugende Steuerung ergänzt das Bild der **VAS 782 003A | Masterlift 2.35 NxT Saa 260 VW** perfekt.

Standardlackierung:

Grundplatte: RAL 7012

Arme: RAL 7012

Optionen:

Umfangreiches Steckpilzprogramm, je nach Fahrzeugtyp

Einbauvarianten:

Fußbodenaufliegender Einbau

Deckeneinbau

Optional erhältlich:

Selbsttragende Ausführung, ohne Belastung des Wannenbodens

Lieferumfang:

VAS 782 003A | Masterlift 2.35 NxT Saa 260 VW
ASE78200381000


Bestell-Nr.	#	Bestandteil der Freigabe:
20012130-1	1	Schwenkarmlastaufnahme 2.35 Saa 260 Universal, doppelt teleskopierbare Steckpilze Ø50 mm, Aufnahmehöhe min. 95mm / max. 174 mm
	1	VW-Spezifikation VAS 782 003A
	4	Aufnahmeadapter Ø50 → Ø40
	4	Aufnahmeerhöhung 50 mm - Ø50 mm
20012130-2	1	Hubeinheit ML 2.35 NxT, Ø 140 mm, KA 2600, Hub 1915 mm, mit Aluminium-Abdeckung und Satz Kolbenstützbodenplatten
	1	Elektro-Anschlussleitungen 10 m
	1	Ölfüllung (WGK1)10 ltr.

Nicht im Freigabeumfang enthalten, bitte separat bestellen:

Tragrahmen: Standard: komplett feuerverzinkt

Unterwanne: Standard: lackiert

Optional: feuerverzinkt oder kunststoffbeschichtet

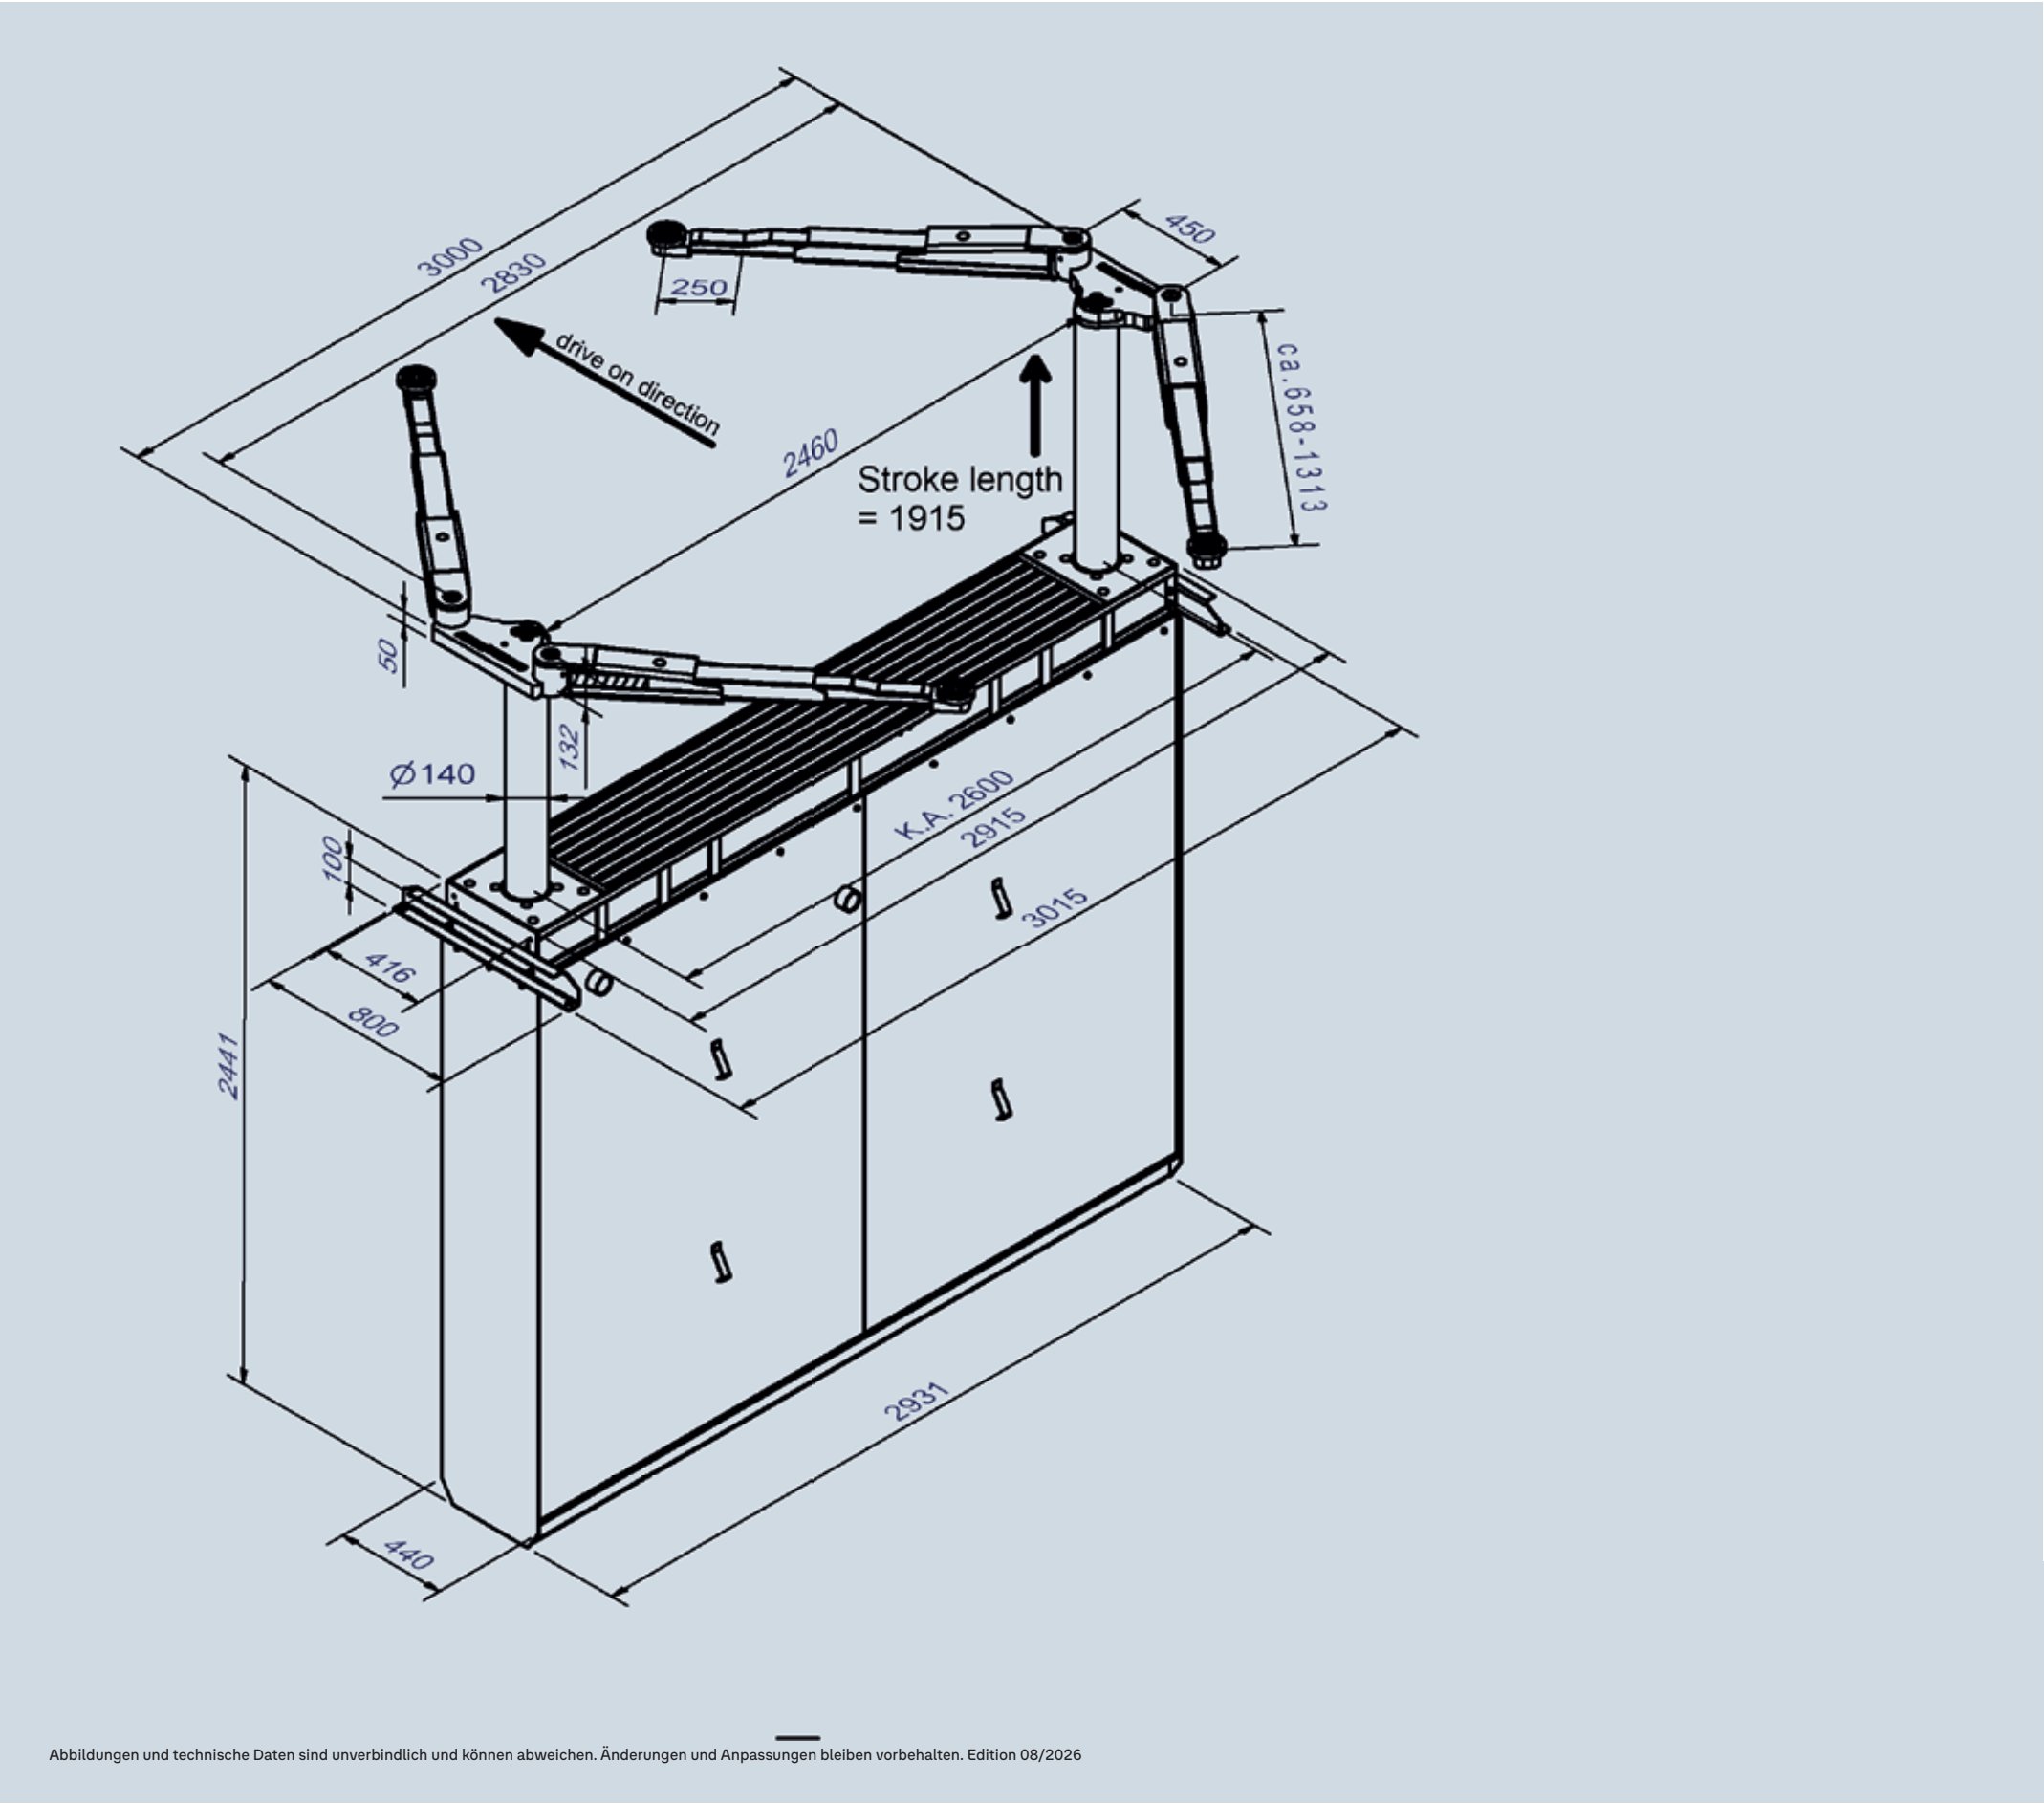

VAS 782 003A

Masterlift

2.35 NxT Saa

ASE78200381000

Technische Daten

Tragfähigkeit	3500 kg
Hubhöhe	1915 mm
Nutzhöhe	Universal: 2010 - 2089 mm
Zylinderdurchmesser	2 x 140 mm
Kolbenabstand	2600 mm
Hub-/Senkzeit	~ 30 sec.
Fundamenttiefe	2640 mm
Aggregat	3.0 kW
Hydraulikflüssigkeit	10 l
Anschlusswerte	230/400 V / 50 Hz / 16 A

Schwenkarmlastaufnahme

Gesamtbreite	3000 mm
Serienausstattung Steckpilz/Aufnahme Nr.	16007: 95 - 174 mm
Lichte Durchfahrbreite	2460 mm
Unterschwenkhöhe	95 - 174 mm + 50 mm Aufn. Erhöhung
Schwenkarmlänge min.-max.	658 - 1313 mm
Einsteckhöhe Schwenkarm	55 mm

Bei Anpassung an vorhandene Stahlwannen können Hub-/
Nutzhöhe sowie Kolbenabstand variieren.




VAS freigegebene Hebebühnen, nicht nur in Neubausituationen, sondern auch bei nachträglichem Einbau in bestehende Stahlwannen.


Gültig für 2-Stempel-Hebebühnen mit einer Tragfähigkeit von bis zu 3,5 t

→ Anpassung an vorhandene Wanne auf Anfrage


Situation 1: Die Hebebühne ist veraltet und muss ersetzt werden

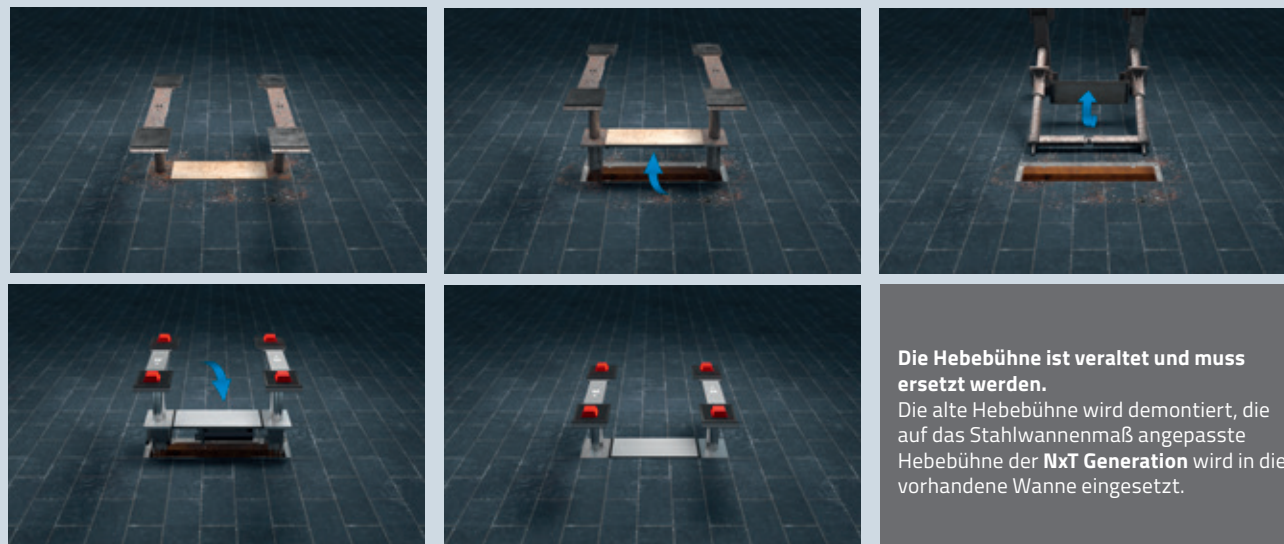

Situation 2: Der Stahlwannenkopf ist nicht mehr tragfähig

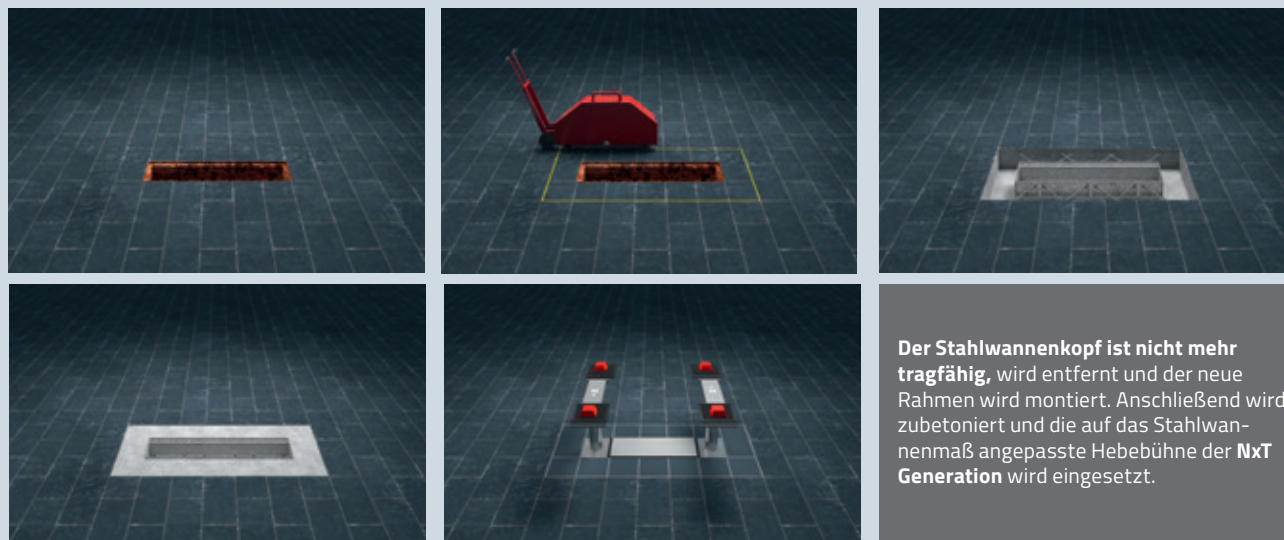

Situation 3: Der Kunde möchte einen breiteren Kolbenabstand.

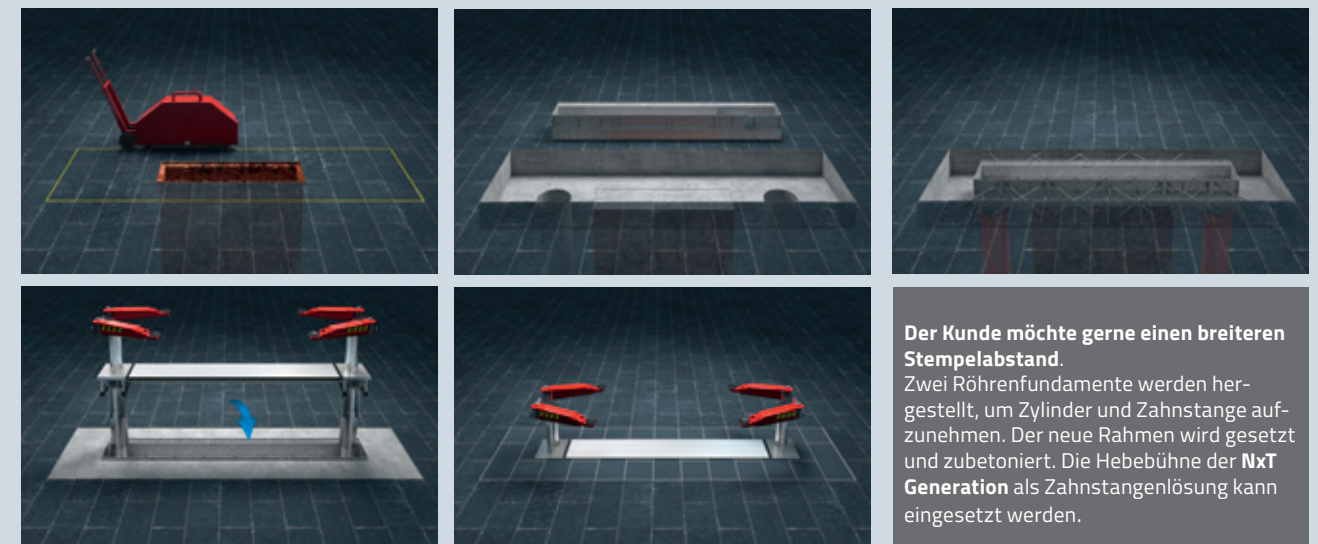

ALT gegen NEU




VAS 782 019A

Masterlift 2.35 Combi Check-in KA 1550 VW

ASE78201981000:

Elektrohydraulische 2-Stempel-Hebebühne 3,5 t mit Fahrschienen- und Flachträgerlastaufnahme

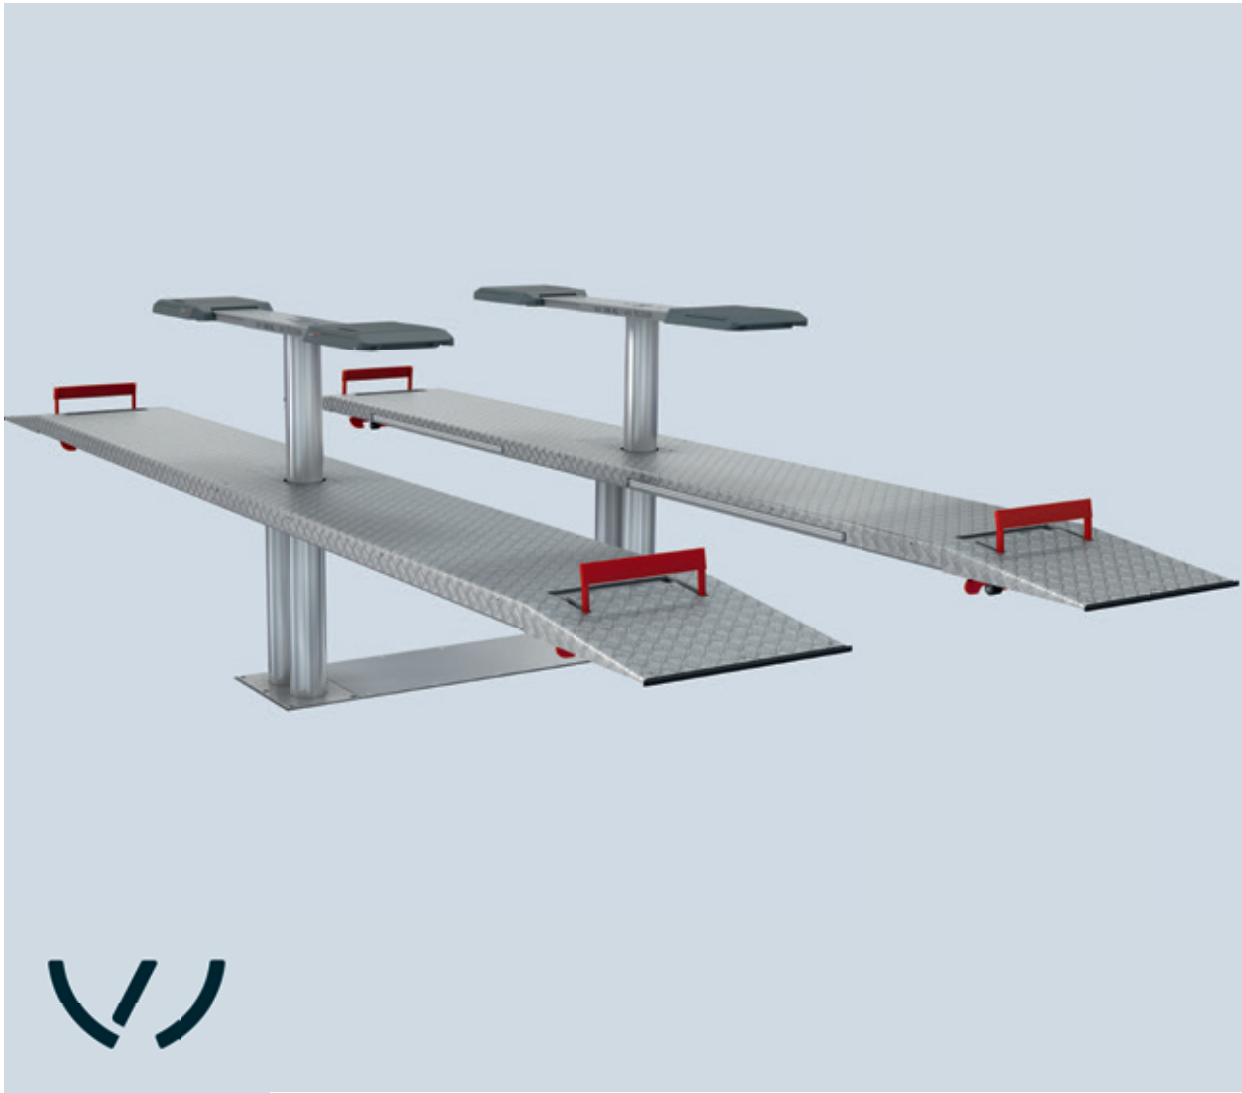

→ Der Allrounder für schnelles und sicheres Arbeiten in der Werkstatt!

Die **VAS 782 019A I Masterlift 2.35 Combi Check-in KA 1550** ist optimal für die schnelle und bequeme Fahrzeugaufnahme geeignet. Die Fahrbahnen sind aus sehr starkem und steifem Material gefertigt, was ein hohes Maß an Stabilität gewährleistet. Die zusätzliche Flachträgerlastaufnahme, die standardmäßig mit xy-Schiebern daherkommen, machen die **VAS 782 019A I Masterlift 2.35 Combi Check-in KA 1550** zum perfekten Helfer in Ihrer Werkstatt.

Vier starke Zylinder mit Durchmesser 140 mm sind auf langlebige Funktionalität ausgelegt und runden das hohe Qualitätsniveau, das einen geringen Wartungsaufwand gewährleistet, noch weiter ab.

Selbst bei Stromausfall lässt sich die Hebebühne dennoch dank pneumatischem Notablass problemlos absenken.

Die optisch wie technisch gleichermaßen überzeugende Steuerung ergänzt das Bild der **VAS 782 019A I Masterlift 2.35 Combi Check-in KA 1550** perfekt.

Standardlackierung:

Fahrbahnen: RAL 7012 und Aluminium-Beplankung mit eingelassener LED-Beleuchtung

Pv Premium: spritzverzinkt und lackiert in RAL 7012

Optionen:

Satz, Gummiaufnahmen 60, 80 und 100 mm

Einbauvarianten:

Fußbodenaufliegender Einbau

Fußbodenbündiger Einbau

Lieferumfang:

VAS 782 019A I Masterlift 2.35 Combi Check-in KA 1550 VW
ASE78201981000

Bestell-Nr.	#	Bestandteil der Freigabe:
20012131-1	1	Fahrbahnlastaufnahme 2.35 F 440 Combi Check-in, fußbodenaufliegend, beidseitig mit Auffahrschrägen und integrierten Abrollsicherungen, inkl. LED-Beleuchtung
	1	VW-Spezifikation VAS 782 019A
	1	Elektroverteilung für 1 Fahrbahnseite (Schuko Steckdose 230 V /16 A / IP54)
	1	Pneumatikinstallation für 1 Fahrbahn (1 T-Stück jew. vorne und hinten)
20012131-2	1	Hubeinheit ML 2.35 Combi Check-in, KA 1550, Hub 1900mm
	1	Flachträgerlastaufnahme 2.35 Pv 160 - 220 xy, Vollstahl, spritzverzinkt und Hammerschlag lackiert, RAL 7012, für Combi Lift Check-in
	1	Elektro-Anschlussleitungen je 10 m
	1	Ölfüllung (WGK1) 17 ltr.
	1	Pyramidenförmige Gummiauflagen h = 40 mm, unten 120x120 mm, oben Ø100 mm, 1 Satz = 4 Stück

Nicht im Freigabeumfang enthalten, bitte separat bestellen:

Stahlwanne:

Standard: grundiert

Optional: feuerverzinkt oder kunststoffbeschichtet




Gesamtlänge	5580 mm
Fahrschienenbreite - Maße sind abhängig von der Fahr- bahnlänge	650 mm
Nutzbare Fahrschienenlänge	4400 mm
Radstand, min.-max.	~ 3900 mm
Fahrschienenabstand	900 mm
Auffahrhöhe	95 mm

VAS 782 035A

Biglift 2.55 Saa 230 VW

ASE78203581000:

Elektrohydraulische 2-Stempel-Hebebühne 5,5 t
mit Schwenkarmlastaufnahme

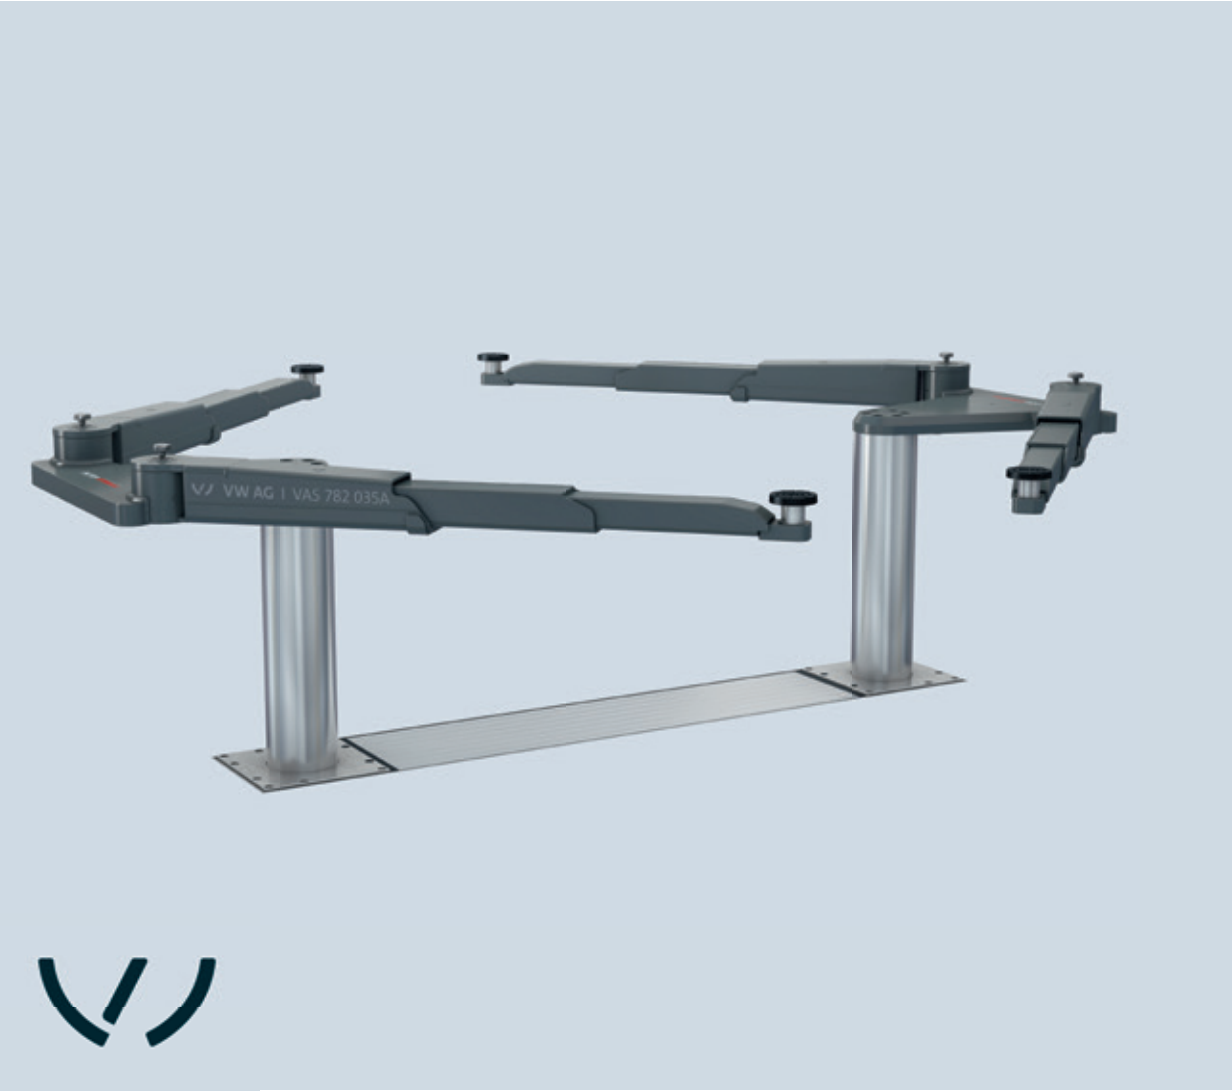

→ Die ideale Hebebühne für große PKW und Nutzfahrzeuge – vielseitig, sicher und wartungsarm!


Die doppelt teleskopierbaren Schwenkarmlastaufnahmen überzeugen durch einen unkonventionellen Aufnahmebereich, besonders geeignet für Nutzfahrzeuge und große PKW.
Die standardmäßig verbaute, innenliegende Schwenkarmverriegelung schützt zuverlässig vor äußeren Einflüssen.
Auch die starken Zylinder mit Durchmesser 213 mm sind auf langlebige Funktionalität ausgelegt und runden das hohe Qualitätsniveau, das einen geringen Wartungsaufwand gewährleistet, noch weiter ab.
Selbst bei Stromausfall lässt sich die Hebebühne dank pneumatischem Notablass problemlos absenken.
Die optisch wie technisch gleichermaßen überzeugende Steuerung ergänzt das Bild der **VAS 782 035A I Biglift 2.55 Saa 230 VW** perfekt.

- Standardlackierung:**
RAL 7012
- Optionen:**
Umfangreiches Steckpilzprogramm, je nach Fahrzeugtyp
- Einbauvarianten:**
Fußbodenaufliegender Einbau
Deckeneinbau

Lieferumfang:
VAS 782 035A I Biglift 2.55 Saa 230 VW
ASE78203581000

Bestell-Nr.	#	Bestandteil der Freigabe:
20012132-1	1	Lastaufnahme 2.55 Saa 230 Ø 213, inkl. Steckpilz Ø 50 mm
	1	VW-Spezifikation VAS 782 035A
	4	Aufnahmeadapter Ø50 → Ø40
	4	Aufnahmeerhöhung 50 mm - Ø50 mm
20012132-2	1	Elektro-Anschlussleitungen 10m
	1	Hubeinheit BL KA 2150 mm, Hub 1860 mm, Zyl. Ø 213 mm
	1	Ölfüllung (WGK 1) 17 ltr.

Nicht im Freigabeumfang enthalten, bitte separat bestellen:
Stahlwanne:
Standard: grundiert
Optional: feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet



Technische Daten

Tragfähigkeit	5500 kg
Hubhöhe	1865 mm
Nutzhöhe	1963 - 2010 mm
Zylinderdurchmesser	2 x 213 mm
Kolbenabstand	2150 mm
Hub-/Senkzeit	~ 45 sec.
Fundamenttiefe	2625 mm
Aggregat	3.0 kW
Hydraulikflüssigkeit	17 l
Anschlusswerte	230/400 V / 50 Hz / 16 A

Schwenkarmlastaufnahme

Gesamtbreite	3500 mm
Serienausstattung Steckpilz/Aufnahme Nr.	16008: 98 - 145 mm
Lichte Durchfahrbreite	1930 mm
Unterschwenkhöhe	98 - 145 mm
Schwenkarmlänge min.-max.	852 - 1725 mm
Einsteckhöhe Schwenkarm	55 mm




VAS 782 037A

Biglift 2.55 Saa 265 VW

ASE78203781000:

Elektrohydraulische 2-Stempel-Hebebühne 5,5 t
mit Schwenkarmlastaufnahme

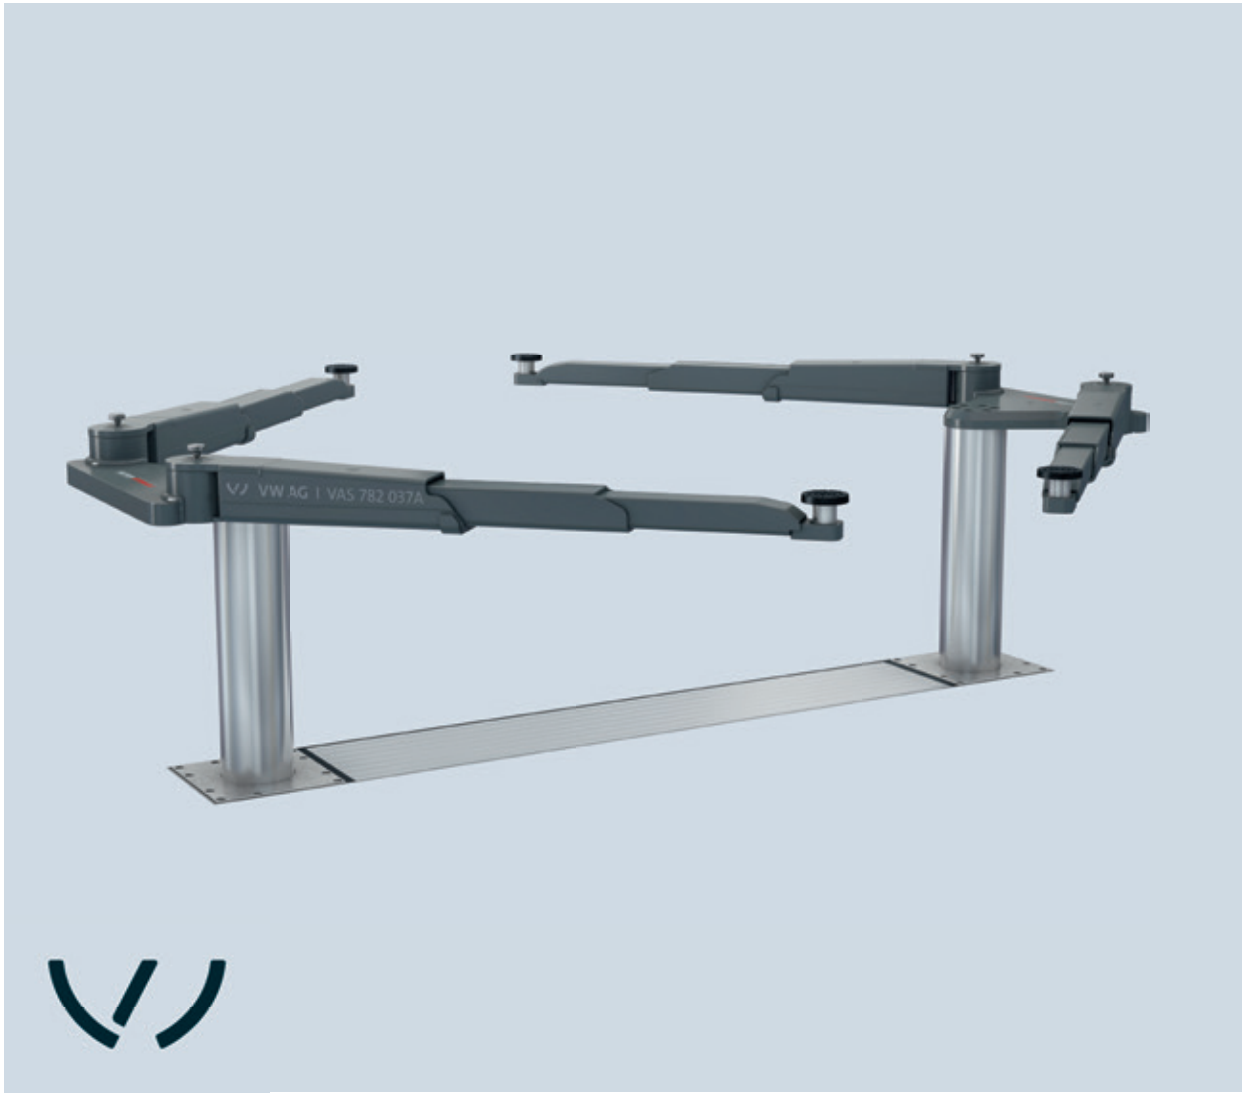

→ Die ideale Hebebühne für große PKW und Nutzfahrzeuge – vielseitig, sicher und wartungsarm!

Die doppelt teleskopierbaren Schwenkarmlastaufnahmen überzeugen durch einen unkonventionellen Aufnahmebereich, besonders geeignet für Nutzfahrzeuge und große PKW.
Die standardmäßig verbaute, innenliegende Schwenkarmverriegelung schützt zuverlässig vor äußeren Einflüssen. Eine integrierte mechanische Fangklinke bietet zusätzliche Sicherheit für sämtliche Arbeitsabläufe. Auch die starken Zylinder mit Durchmesser 213 mm sind auf langlebige Funktionalität ausgelegt und runden das hohe Qualitätsniveau, das einen geringen Wartungsaufwand gewährleistet, noch weiter ab.
Selbst bei Stromausfall lässt sich die Hebebühne dank pneumatischem Notablass problemlos absenken. Die optisch wie technisch gleichermaßen überzeugende Steuerung ergänzt das Bild der **VAS 782 037A I Biglift 2.55 Saa 265 VW** perfekt.

Standardlackierung:

RAL 7012

Optionen:

Umfangreiches Steckpilzprogramm, je nach Fahrzeugtyp

Einbauvarianten:

Fußbodenaufliegender Einbau

Deckeneinbau

Lieferumfang:

VAS 782 037A I Biglift 2.55 Saa 265 VW
ASE78203781000


Bestell-Nr.	#	Bestandteil der Freigabe:
20012133-1	1	Lastaufnahme 2.55 Saa 265 Ø213, mit 4 einfach teleskopierbaren Steckpilzen Ø, 50 mm
	1	VW-Spezifikation VAS 782 037A
	4	Aufnahmeadapter Ø50 → Ø40
	4	Aufnahmeerhöhung 50 mm - Ø50 mm
20012133-2	1	Elektro-Anschlussleitungen 10m
	1	Hubeinheit BL KA 2650 mm, Hub 1860 mm, Zyl. Ø 213 mm
	1	Ölfüllung (WGK1) 17 ltr.

Nicht im Freigabeumfang enthalten, bitte separat bestellen:

Stahlwanne:

Standard: grundiert

Optional: feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet



Technische Daten

Tragfähigkeit	5500 kg
Hubhöhe	1860 mm
Nutzhöhe	1963 - 2010 mm
Zylinderdurchmesser	2 x 213 mm
Kolbenabstand	2650 mm
Hub-/Senkzeit	~ 45 sec.
Fundamenttiefe	2625 mm
Aggregat	3.0 kW
Hydraulikflüssigkeit	17 l
Anschlusswerte	230/400 V / 50 Hz / 16 A

Schwenkarmlastaufnahme

Gesamtbreite	3500 mm
Serienausstattung Steckpilz/Aufnahme Nr.	16008: 98 - 145 mm
Lichte Durchfahrbreite	2430 mm
Unterschwenkhöhe	98 - 145 mm
Schwenkarmlänge min.-max.	852 - 1725 mm
Einsteckhöhe Schwenkarm	55 mm



VAS 782 027A

Biglift 4.55 Combi VW

ASE78202781000:

Elektrohydraulische 2x4-Stempel-Hebebühne 5,5 t
mit Fahrbahn- und Schwenkarmlastaufnahme



→ Der vielseitige und zuverlässige Werkstatthelfer für schnelle
Fahrzeugaufnahmen!

Die **VAS 782 027A I Biglift 4.55 Combi VW** ist optimal für die schnelle und bequeme Fahrzeugaufnahme geeignet. Die Fahrbahnen sind aus sehr starkem und steifem Material gefertigt, was ein hohes Maß an Stabilität gewährleistet. Die zusätzliche Schwenkarmlastaufnahme, die standardmäßig mit doppelt teleskopierbaren und quer verschiebbaren Schwenkarmen daherkommen, machen die **VAS 782 027A I Biglift 4.55 Combi VW** zum perfekten Helfer in Ihrer Werkstatt.

Vier starke Doppelzylinder mit Durchmesser 140 mm sind auf langlebige Funktionalität ausgelegt und runden das hohe Qualitätsniveau, das einen geringen Wartungsaufwand gewährleistet, noch weiter ab.

Selbst bei Stromausfall lässt sich die Hebebühne dennoch dank pneumatischem Notablass problemlos absenken. Die optisch wie technisch gleichermaßen überzeugende Steuerung ergänzt das Bild der **VAS 782 027A I Biglift 4.55 Combi VW** perfekt.

Standardlackierung:

RAL 7012

Optionen:

Umfangreiches Steckpilzprogramm, je nach Fahrzeugtyp

Einbauvarianten:

Fußbodenaufliegender Einbau

Fußbodenbündiger Einbau mit oder ohne Fußbodenausgleich


Lieferumfang:

VAS 782 027A I Biglift 4.55 Combi VW
ASE78202781000

Bestell-Nr.	#	Bestandteil der Freigabe:
20012134-1	1	Fahrbahnlastaufnahme 4.55 Fn 550 Combi
	1	Schwenkarmlastaufnahme 4.55 Saav 155 Combi, inkl. Steckpilze, Unterschwenkhöhe 135 mm, Ø 50 mm
	1	VW-Spezifikation VAS 782027A
	4	Aufnahmeadapter Ø50 → Ø40
	4	Aufnahmeerhöhung 50 mm - Ø50 mm 1 Stück
	1	Auffahrklappe fba. 1100 mm 10°, 1 Satz = 2 Stück
	1	Auffahrbegrenzung, H = 100 mm, 1 Satz = 2 Stück
	1	LED-Beleuchtung für Wagenunterseite, 3 Stück je Fahrbahn
	1	Elektroverteilung für 1 Fahrbahnseite (Schuko Steckdose 230 V / 16 A / IP54)
	1	Pneumatikinstallation für 1 Fahrbahn (1 T-Stück jew. vorne und hinten)
20012134-2	1	Hubeinheit BL 4.55-1240/1850-Combi fba oder fbb ohne BA
	1	Elektro-Anschlussleitungen je 10 m
	1	Öfüllung (WGK1) 20 ltr

Nicht im Freigabeumfang enthalten, bitte separat bestellen:

Stahlwanne: Standard: grundiert I Optional: feuerverzinkt oder kunststoffbeschichtet

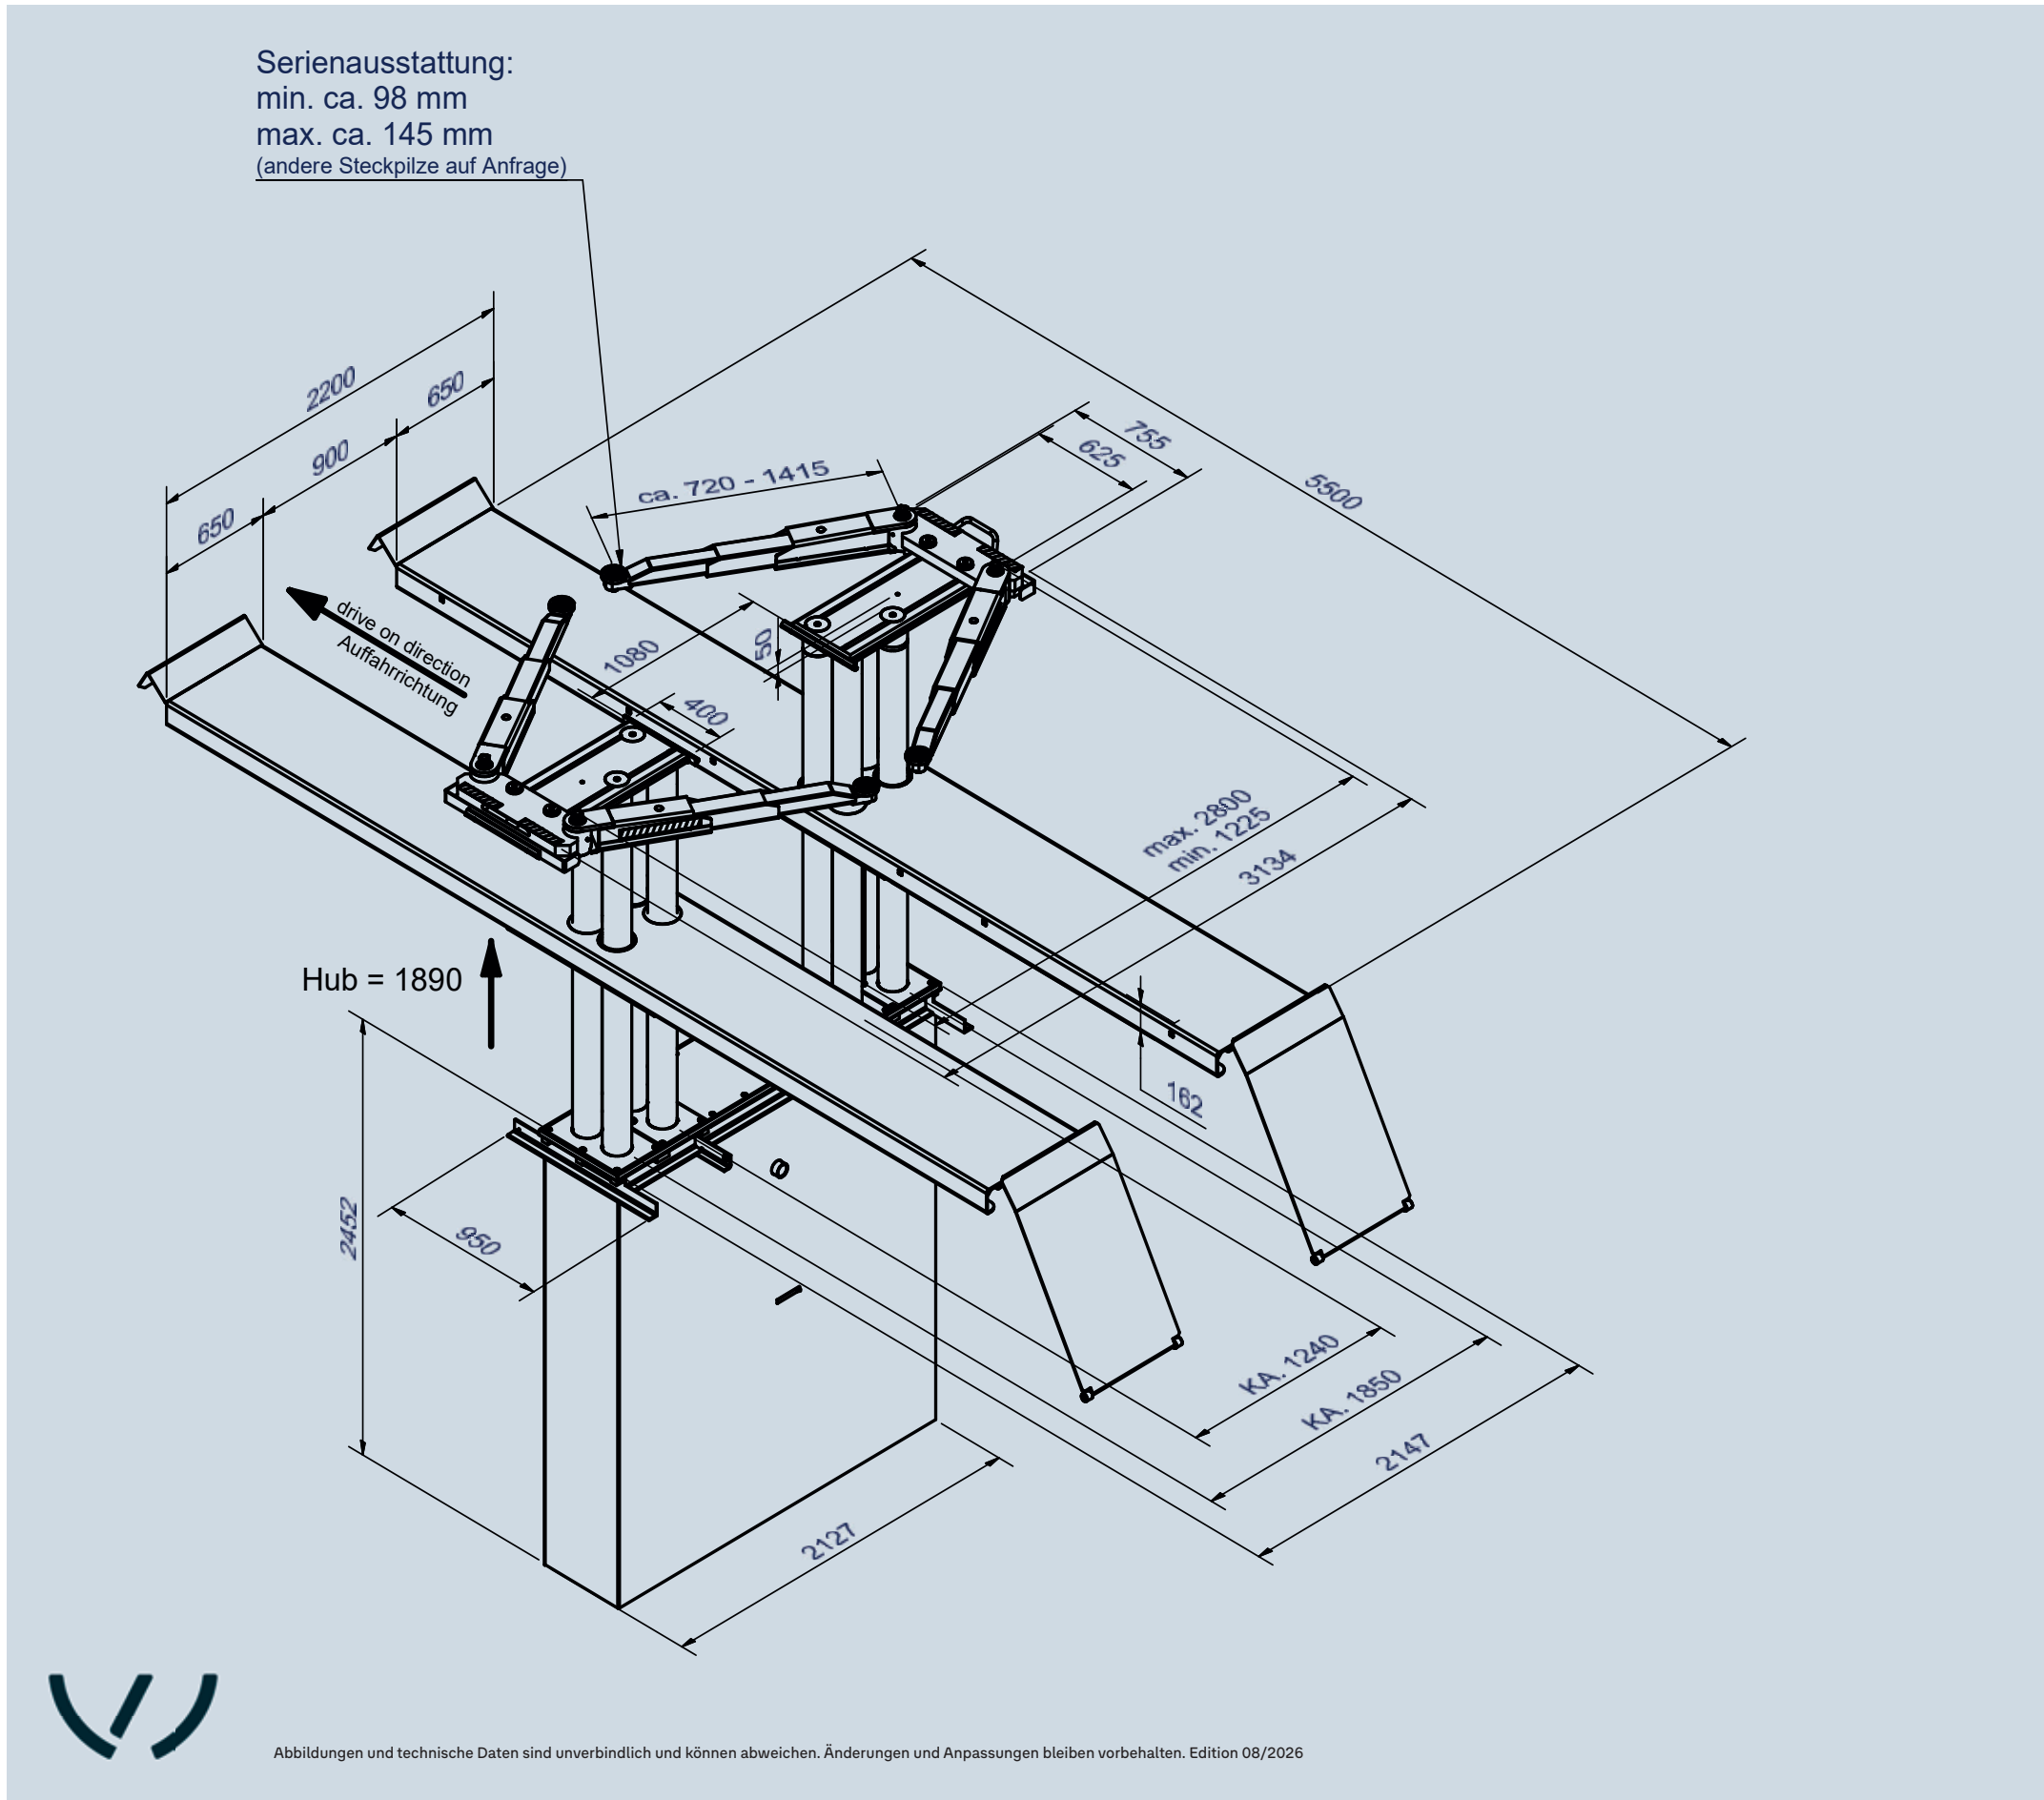

VAS 782 027A Biglift 4.55 Combi VW ASE78202781000

Technische Daten

Tragfähigkeit	5500 kg
Hubhöhe	1890 mm
Nutzhöhe	F: 2052 mm RFH: 2150 - 2197 mm
Zylinderdurchmesser	8 x 140 mm
Kolbenabstand	1240/1850 mm
Hub-/Senkzeit	~ 38 sec.
Fundamenttiefe	2625 mm
Aggregat	3,0 kW
Hydraulikflüssigkeit	20 l
Anschlusswerte	230/400 V / 50 Hz / 16 A

Schwenkarmlastaufnahme

Gesamtbreite	3134 mm
Serienausstattung Steckpilz/Aufnahme Nr.	16008 : 98 - 145 mm
Unterschwenkhöhe	98 - 145 mm
Schwenkarmlänge min.-max.	720 - 1415 mm

Fahrschienenlastaufnahme

Gesamtlänge	~ 6800 mm
Fahrschienenbreite - Maße sind abhängig von der Fahr- bahnlänge	650 mm
Nutzbare Fahrschienenlänge	5500 mm
Radstand, min.-max.	~ 5000 mm
Fahrschienenabstand	900 mm
Auffahrhöhe	165 mm


Abbildungen und technische Daten sind unverbindlich und können abweichen. Änderungen und Anpassungen bleiben vorbehalten. Edition 08/2026

VAS 782 049

Biglift 2.65 Saaa 230 VW

ASE78204980000

Elektrohydraulische 2-Stempel-Hebebühne 6,5 t
mit Schwenkarmlastaufnahme

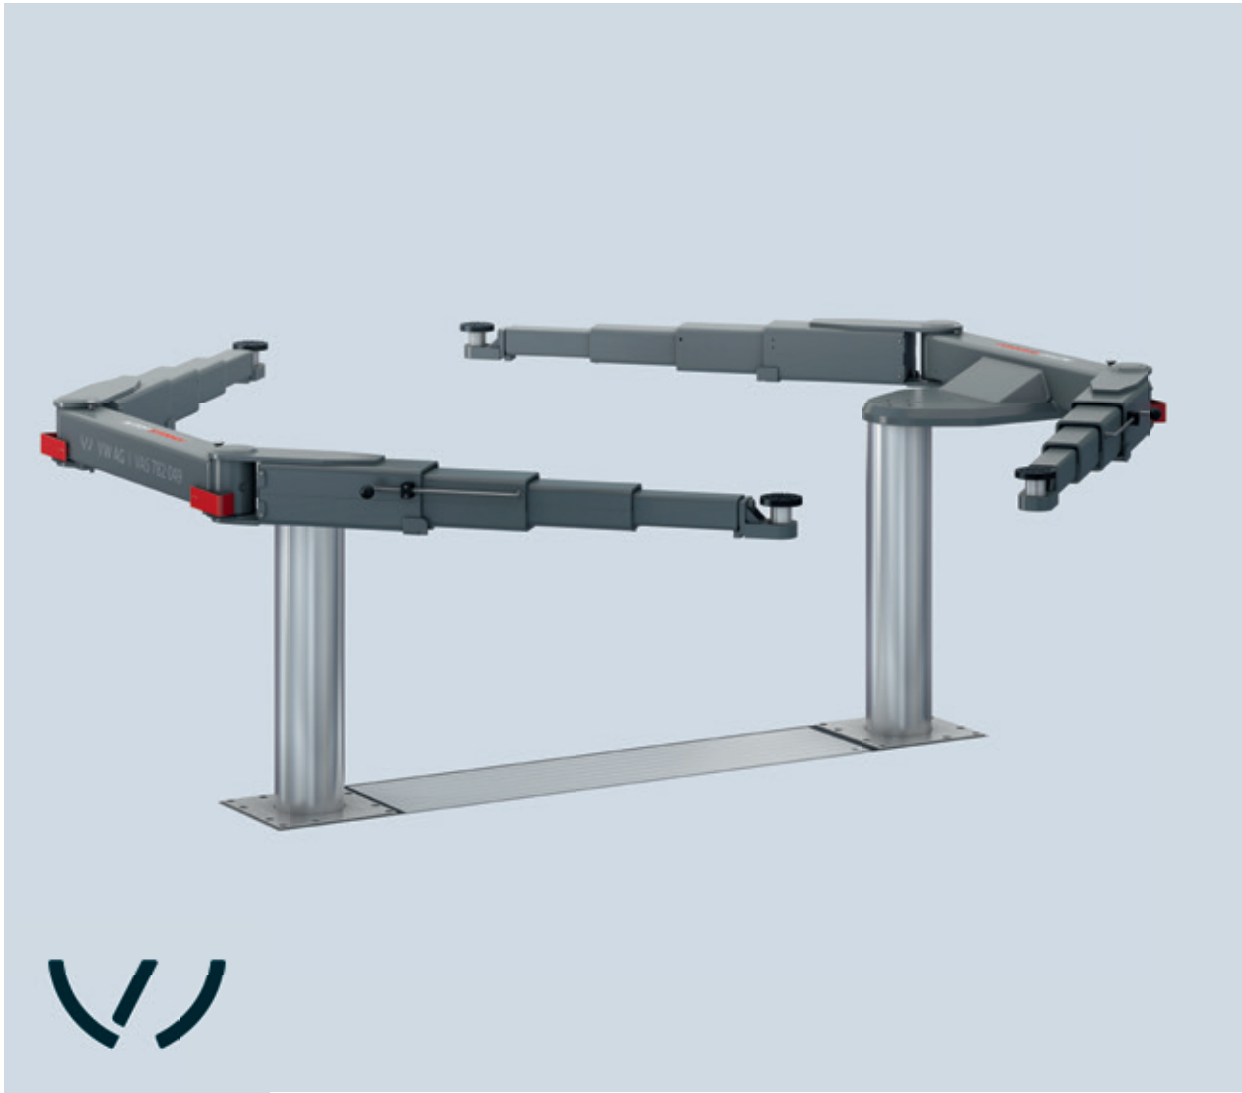

→ Die flexible und sichere Hebebühne für große Fahrzeuge und Nutzfahrzeuge!

Die dreifach teleskopierbaren Schwenkarmlastaufnahmen überzeugen durch einen unkonventionellen Aufnahmebereich, besonders geeignet für Nutzfahrzeuge und große PKW. Die standardmäßig verbaute, innenliegende Schwenkarmverriegelung schützt zuverlässig vor äußeren Einflüssen. Auch die starken Zylinder mit Durchmesser 213 mm sind auf langlebige Funktionalität ausgelegt und runden das hohe Qualitätsniveau, das einen geringen Wartungsaufwand gewährleistet, noch weiter ab. Selbst bei Stromausfall lässt sich die Hebebühne dank pneumatischem Notablass problemlos absenken. Die optisch wie technisch gleichermaßen überzeugende Steuerung ergänzt das Bild der **VAS 782 049 I Biglift 2.65 Saaa 230 VW** perfekt.

Standardlackierung:

RAL 7012

Optionen:

Umfangreiches Steckpilzprogramm, je nach Fahrzeugtyp

Einbauvarianten:

Fußbodenaufliegender Einbau

Deckeneinbau

Lieferumfang:

VAS 782 049 I Biglift 2.65 Saaa 230 VW
ASE78204980000


Bestell-Nr.	#	Bestandteil der Freigabe:
20012135-1	1	Schwenkarmlastaufnahme 2.65 Saaa 230, mit 4 einfach teleskopierbaren Steckpilzen, Ø 50mm
	1	VW-Spezifikation VAS 782 049
	4	Aufnahmeadapter Ø50 → Ø40
	4	Aufnahmeerhöhung 50 mm - Ø50 mm 1 Stück
20012135-2	1	Hubeinheit BL Sa 6,5 t, KA 2150, Hub 1860 mm
	1	Elektro-Anschlussleitungen 10 m
	1	Ölfüllung (WGK1) 17 ltr.

Nicht im Freigabeumfang enthalten, bitte separat bestellen:

Stahlwanne:

Standard: grundiert

Optional: feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet

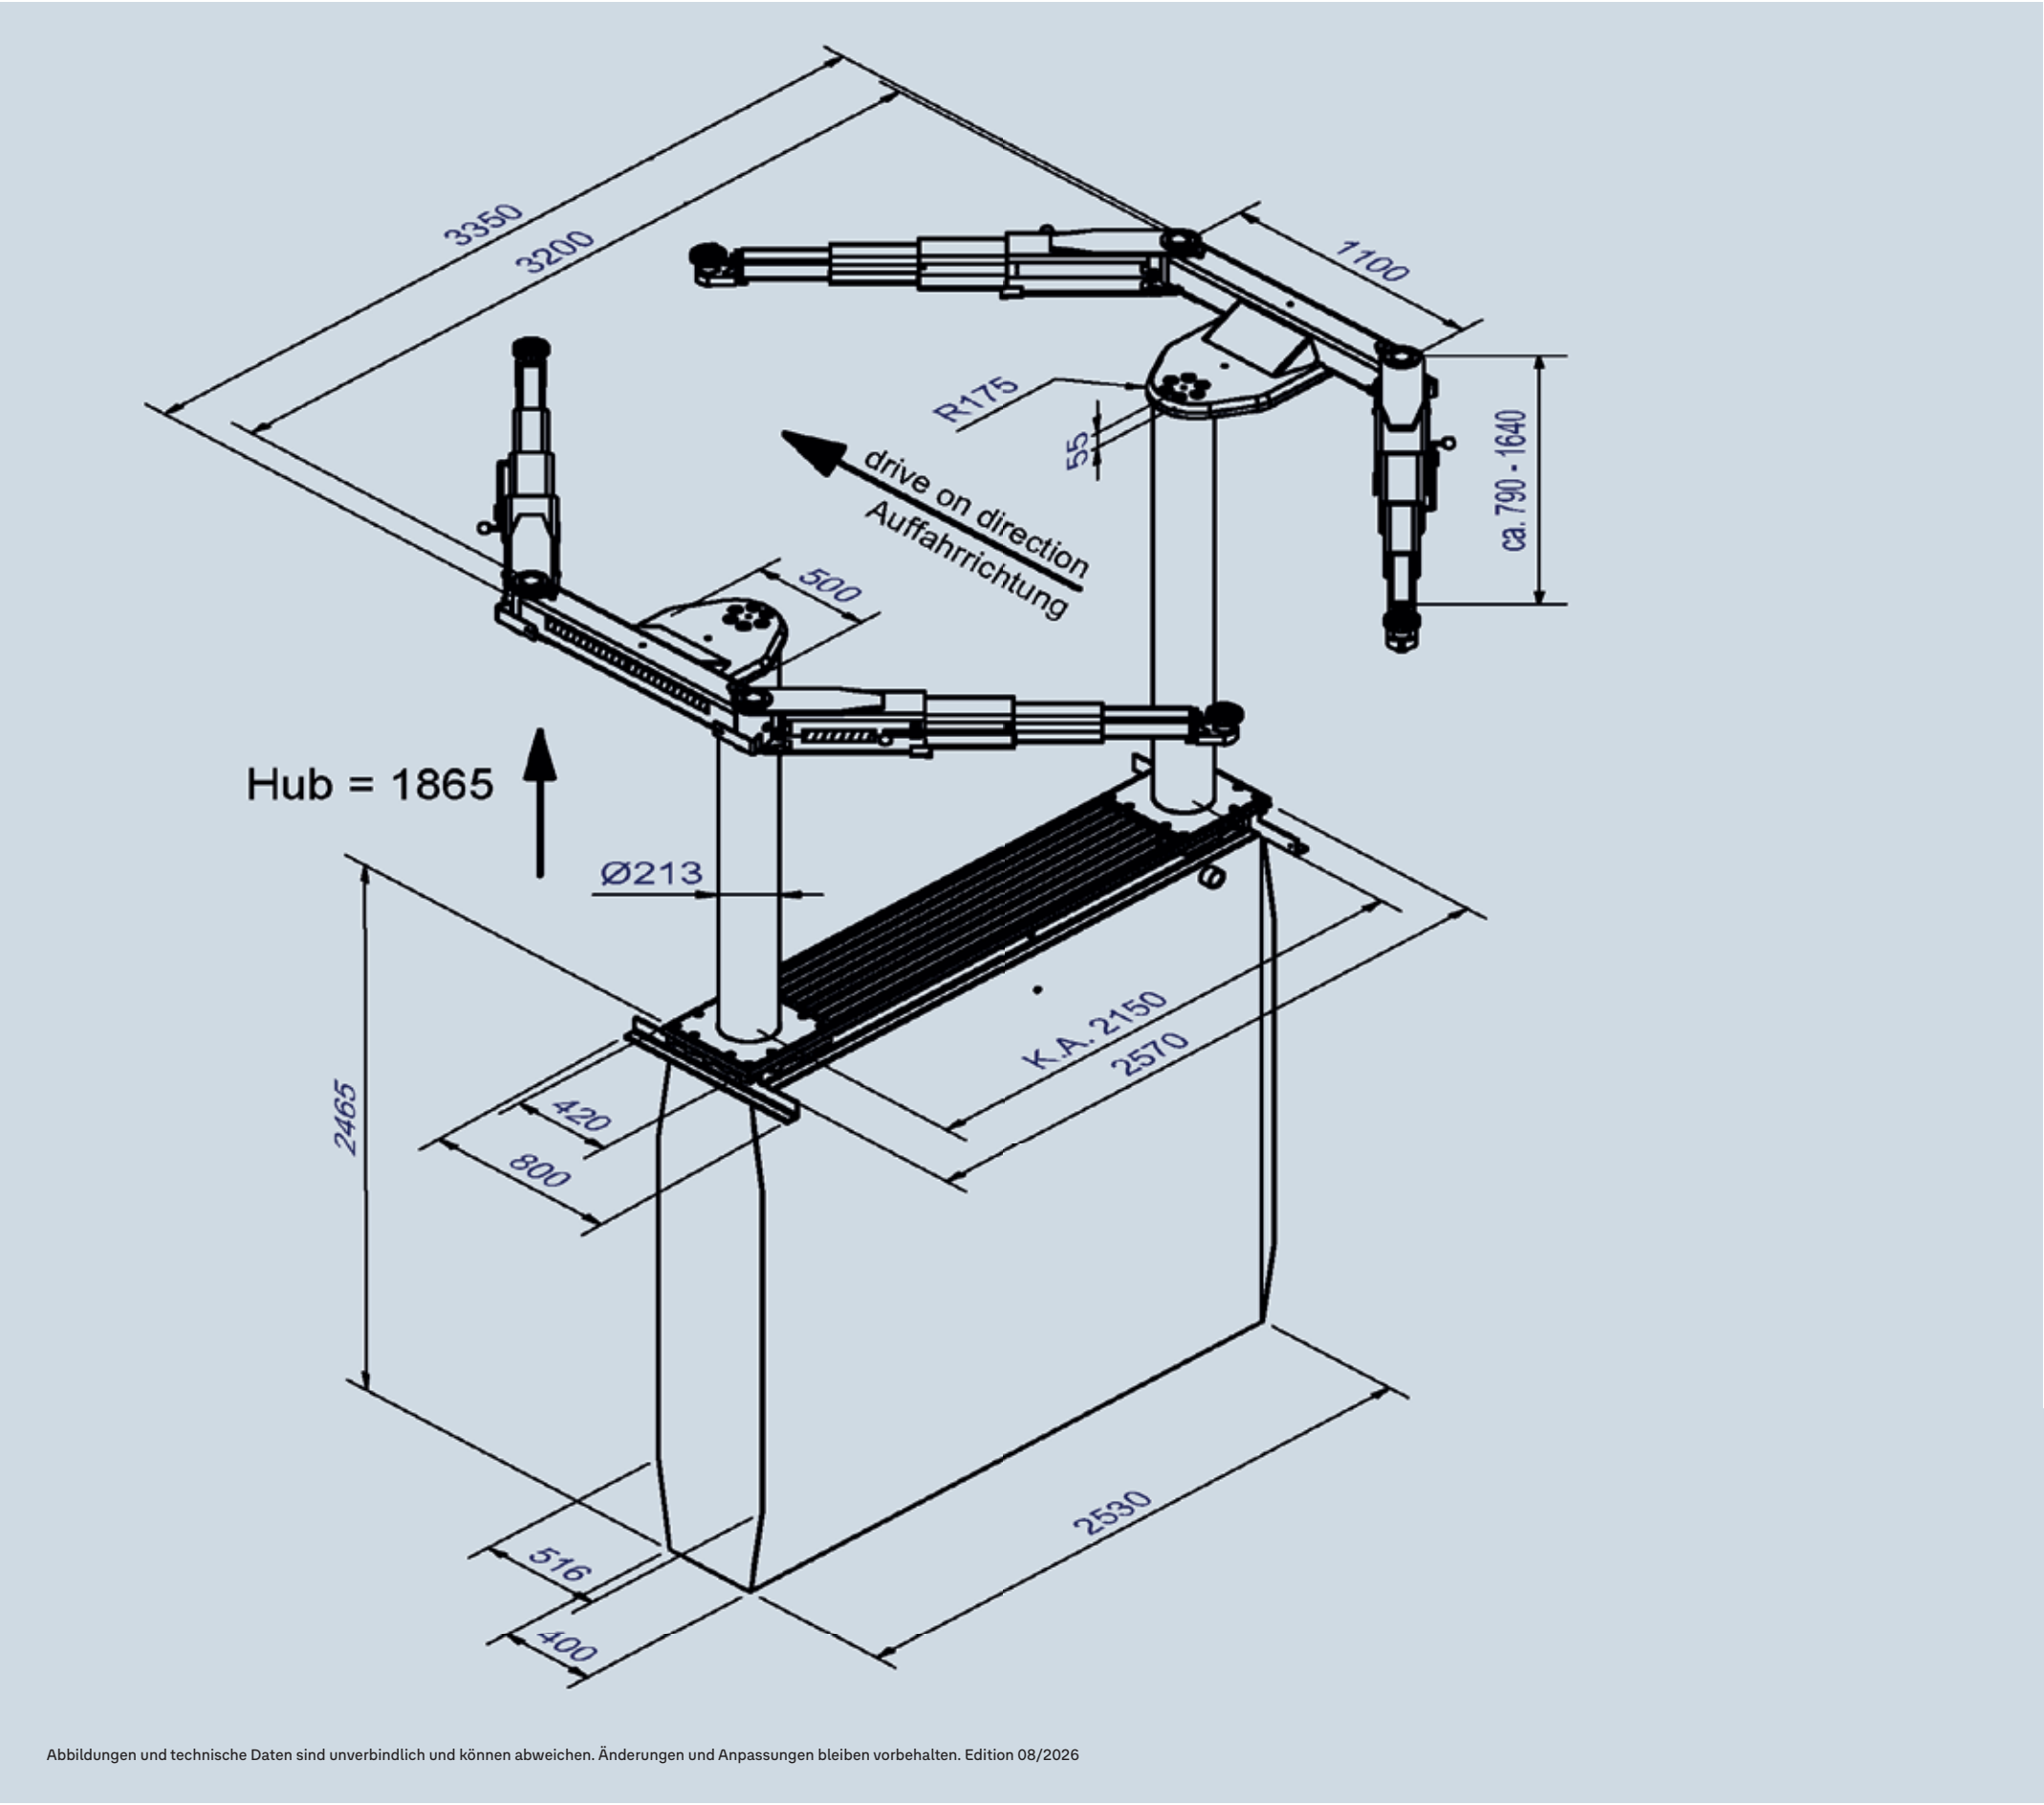

VAS 782 049

Biglift 2.65

Saaa 230 VW

ASE78204980000

Technische Daten

Tragfähigkeit	6500 kg
Hubhöhe	1865 mm
Nutzhöhe	1963 - 2010 mm
Zylinderdurchmesser	2 x 213 mm
Kolbenabstand	2150 mm
Hub-/Senkzeit	~ 45 sec.
Fundamenttiefe	2625 mm
Aggregat	3,0 kW
Hydraulikflüssigkeit	17 l
Anschlusswerte	230/400 V / 50 Hz / 16 A

Schwenkarmlastaufnahme

Gesamtbreite	3350 mm
Serienausstattung Steckpilz/Aufnahme Nr.	16008: 98 - 145 mm
Lichte Durchfahrbreite	1930 mm
Unterschwenkhöhe	98 - 145 mm
Schwenkarmlänge min.-max.	790 - 1640 mm



VAS 782 015A

Biglift 2.65 Saaa 265 VW

ASE78201581000

Elektrohydraulische 2-Stempel-Hebebühne 6,5 t
mit Schwenkarmlastaufnahme



→ Die flexible und sichere Hebebühne für große Fahrzeuge und Nutzfahrzeuge!

Die dreifach teleskopierbaren Schwenkarmlastaufnahme überzeugen durch einen unkonventionellen Aufnahmebereich, besonders geeignet für Nutzfahrzeuge und große PKW. Die standardmäßig verbaute, innenliegende Schwenkarmverriegelung schützt zuverlässig vor äußeren Einflüssen. Eine integrierte mechanische Fangklinke bietet zusätzliche Sicherheit für sämtliche Arbeitsabläufe. Auch die starken Zylinder mit Durchmesser 213 mm sind auf langlebige Funktionalität ausgelegt und runden das hohe Qualitätsniveau, das einen geringen Wartungsaufwand gewährleistet, noch weiter ab. Selbst bei Stromausfall lässt sich die Hebebühne dank pneumatischem Notablass problemlos absenken. Die optisch wie technisch gleichermaßen überzeugende Steuerung ergänzt das Bild der **VAS 782 015A I Biglift 2.65 Saaa 265 VW** perfekt.

Standardlackierung:

RAL 7012

Optionen:

Umfangreiches Steckpilzprogramm, je nach Fahrzeugtyp

Einbauvarianten:

Fußbodenaufliegender Einbau

Deckeneinbau

Lieferumfang:

VAS 782 015A I Biglift 2.65 Saaa 265 VW
ASE78201581000

Bestell-Nr.	#	Bestandteil der Freigabe:
20012136-1	1	Schwenkarmlastaufnahme 2.65 Saaa 265, mit 4 einfach teleskopierbaren Steckpilzen, Ø 50 mm
	1	VW-Spezifikation VAS 782 015A
	4	Aufnahmeadapter Ø50 → Ø40
	4	Aufnahmeerhöhung 50 mm - Ø50 mm
20012136-2	1	Hubeinheit BL Sa 6,5 t 2650 mm
	1	Elektro-Anschlussleitungen 10 m
	1	Ölfüllung (WGK1) 17 ltr.


Nicht im Freigabeumfang enthalten, bitte separat bestellen:

Stahlwanne:

Standard: grundiert

Optional: feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet

Serienausstattung:
min. ca. 98 mm
max. ca. 145 mm
(andere Steckpilze auf Anfrage)

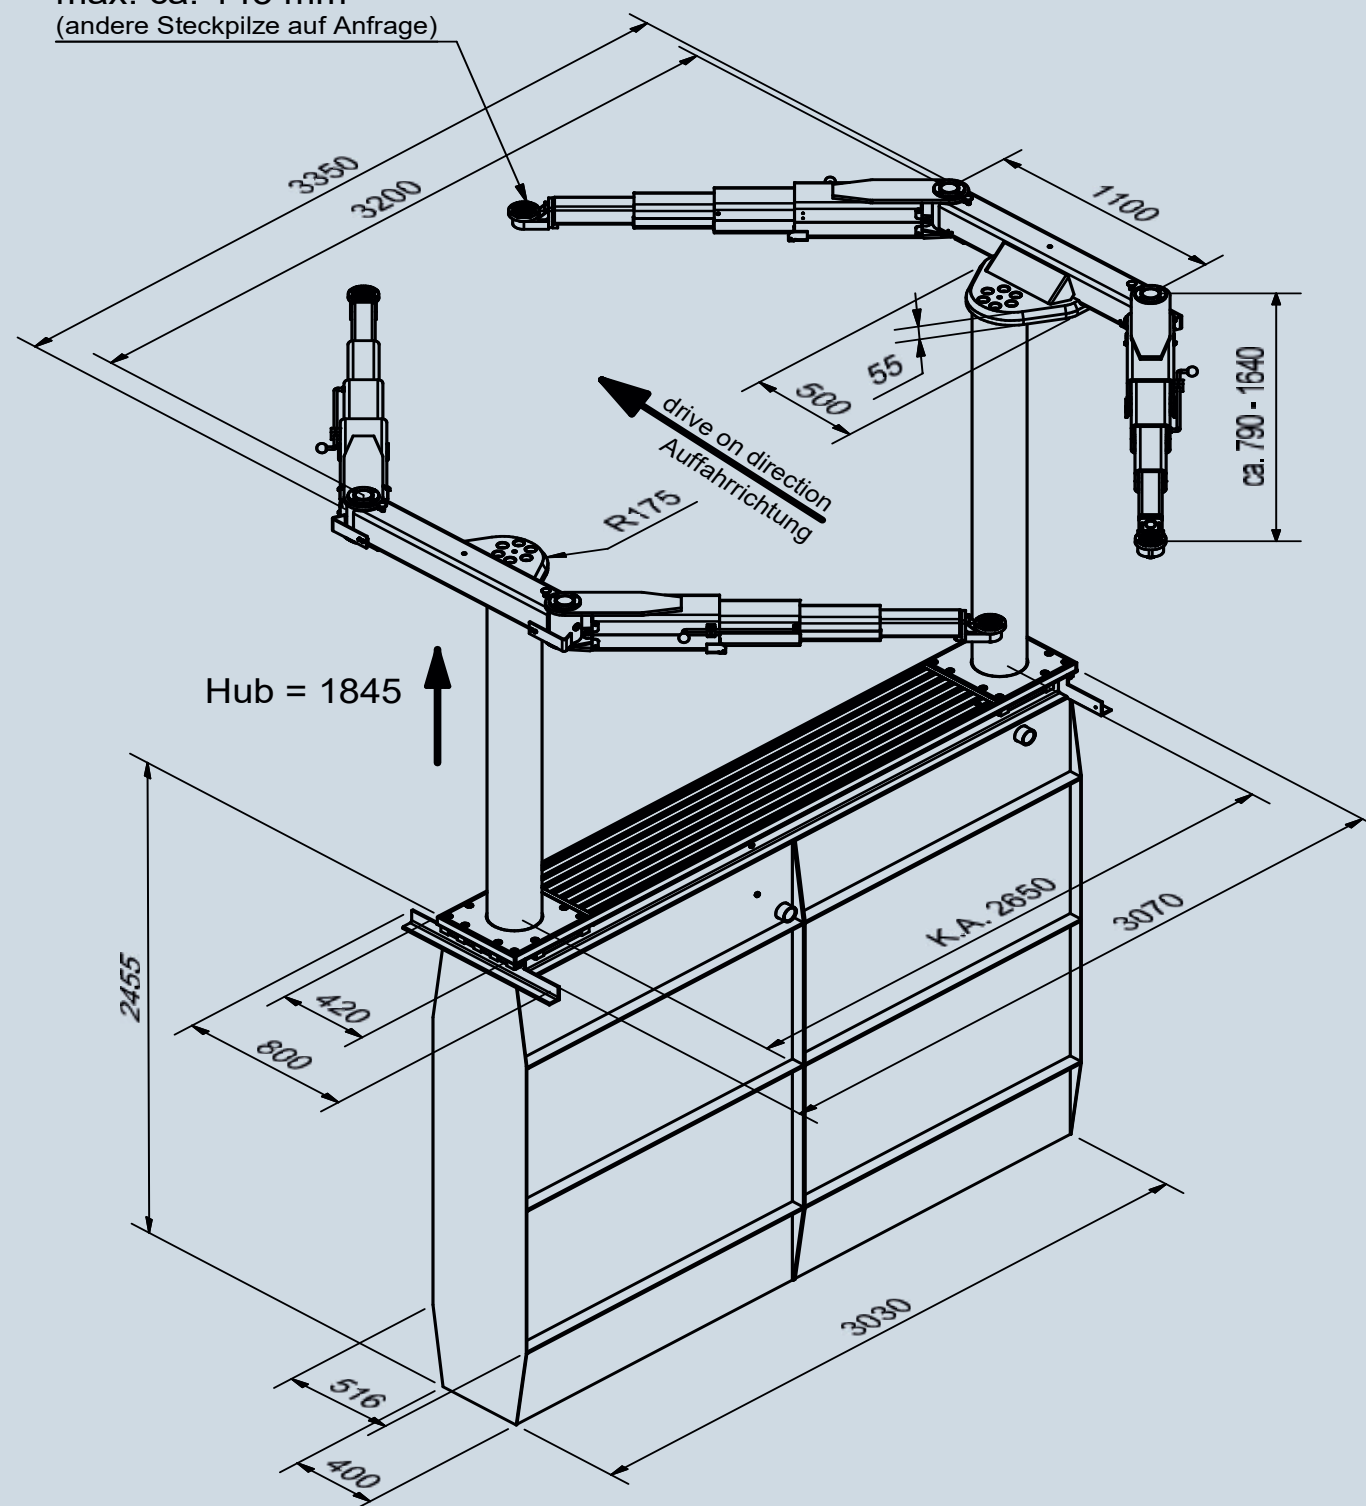

Abbildungen und technische Daten sind unverbindlich und können abweichen. Änderungen und Anpassungen bleiben vorbehalten. Edition 08/2026

VAS 782 015A Biglift 2.65 Saaa 265 VW ASE78201581000

Technische Daten

Tragfähigkeit	6500 kg
Hubhöhe	1845 mm
Nutzhöhe	1963 - 2010 mm
Zylinderdurchmesser	2 x 213 mm
Kolbenabstand	2650 mm
Hub-/Senkzeit	~ 45 sec.
Fundamenttiefe	2625 mm
Aggregat	3.0 kW
Hydraulikflüssigkeit	17 l
Anschlusswerte	230/400 V / 50 Hz / 16 A

Schwenkarmlastaufnahme

Gesamtbreite	3350 mm
Serienausstattung Steckpilz/Aufnahme Nr.	16008: 98 - 145 mm
Lichte Durchfahrbreite	2430 mm
Unterschwenkhöhe	98 - 145 mm
Schwenkarmlänge min.-max.	790 - 1640 mm




VAS 782 031

Biglift 2.65 F550 VW

ASE78203180000

Elektrohydraulische 2-Stempel-Hebebühne 6,5 t
mit Fahrbahnlastaufnahme

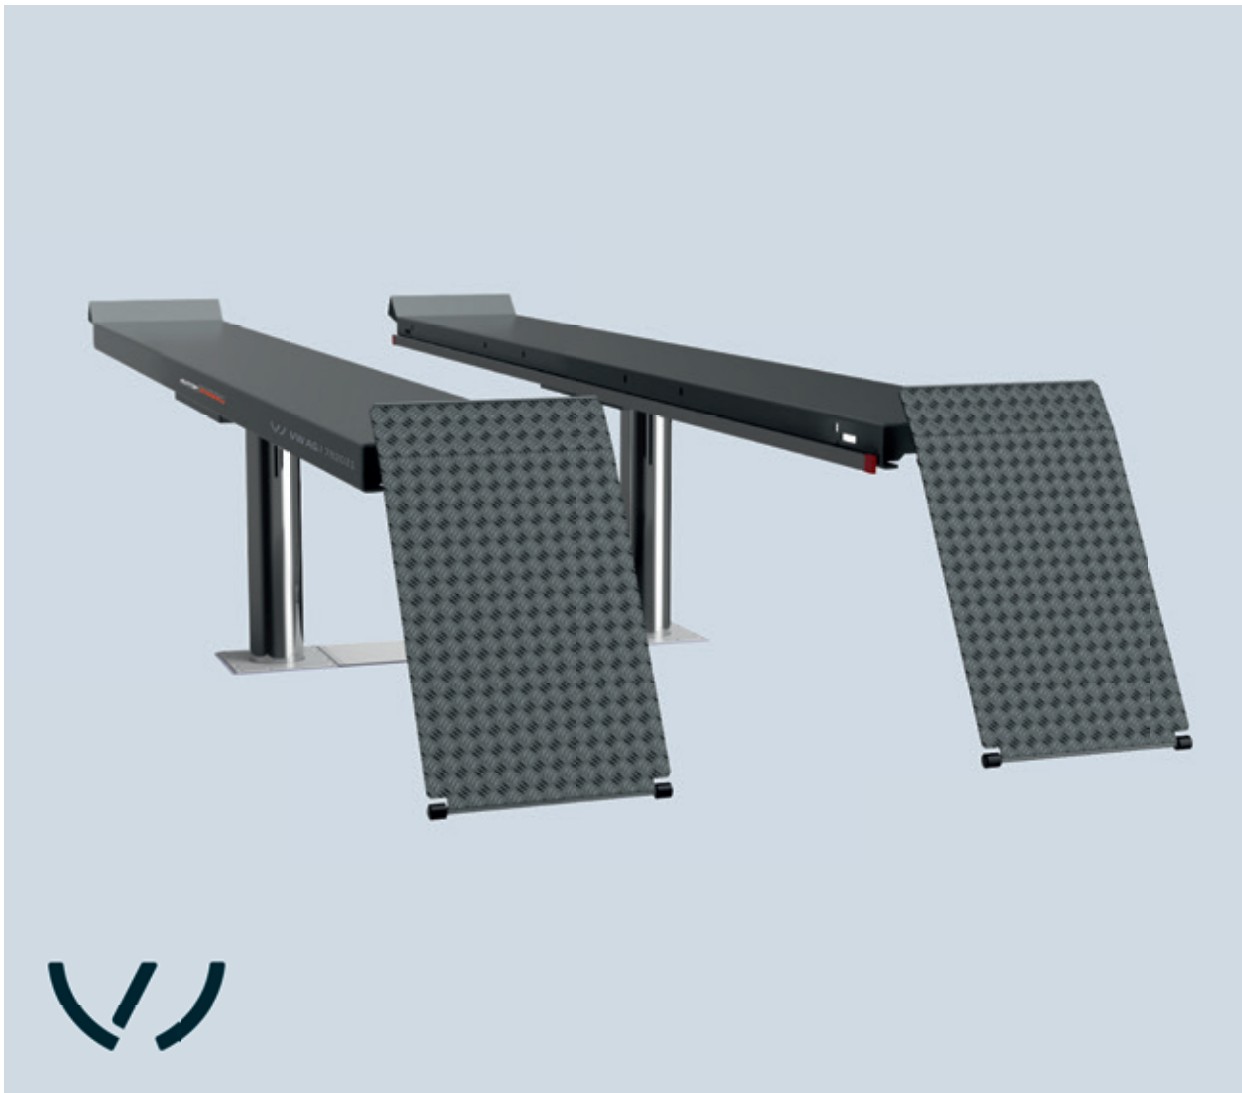

→ Wenn Tragkraft entscheidet – die professionelle
Fahrbahnhebebühne für Nutzfahrzeuge bis 6,5 Tonnen!

Die **VAS 782031 I Biglift 2.65 F550** ist eine Fahrbahnhebebühne mit enormen 6,5 Tonnen Tragfähigkeit. Einfaches und unkompliziertes Anheben von Nutzfahrzeugen aller Art stellt mit dieser Hebebühne kein Problem dar.

Auch die starken Zylinder mit Durchmesser 213 mm sind auf langlebige Funktionalität ausgelegt und runden das hohe Qualitätsniveau, das einen geringen Wartungsaufwand gewährleistet, noch weiter ab.

Selbst bei Stromausfall lässt sich die Hebebühne dank pneumatischem Notablass problemlos absenken.

Die optisch wie technisch gleichermaßen überzeugende Steuerung ergänzt das Bild der **VAS 782031 I Biglift 2.65 Saaa 230** perfekt.

Standardlackierung:

RAL 7012

Optionen:

LED-Beleuchtung

Achsheber

Einbauvarianten:

Fußbodenaufliegender Einbau

Fußbodenbündiger Einbau

Lieferumfang:

VAS 782 031 I Biglift 2.65 F550 VW
ASE78203180000

Bestell-Nr.	#	Bestandteil der Freigabe:
20012108-1	1	Fahrbahnlastaufnahme 2.65 F550 kpl.Zyl.Ø213
	1	VW-Spezifikation VAS 782 031
	1	Auffahrklappe fba 1100 L, MB 10° BL2.65/4.55 F480/550
	1	Auffahrbegrenzung H=100
20012108-2	1	Hubeinheit BL2.65 - 1550-D-A-F
	1	Ölfüllung (WGK1) 17 ltr.

Nicht im Freigabeumfang enthalten, bitte separat bestellen:

Stahlwanne:

Standard: grundiert

Optional: feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet

VAS 782 031 Biglift 2.65 F550 VW ASE78203180000

Technische Daten


Tragfähigkeit	6500 kg
Hubhöhe	1860 mm
Nutzhöhe	2045 mm
Zylinderdurchmesser	2 x 213 mm
Kolbenabstand	1550 mm
Hub-/Senkzeit	~ 45 sec.
Fundamenttiefe	2625 mm
Aggregat	3.0 kW
Hydraulikflüssigkeit	17 l
Anschlusswerte	230/400 V / 50 Hz / 16 A

Fahrschienenlastaufnahme

Gesamtlänge	~ 6800 mm
Fahrschienenbreite	650 mm
Nutzbare Fahrschienenlänge	5500 mm
Radstand min. - max.	~ 5000 mm
Fahrschienenabstand	900 mm
Auffahrhöhe	180 mm

Achsheber

Tragfähigkeit, bis	2600 kg
Höhe	250 mm
Antriebsart	lufthydraulisch
3-Punkt-Aufnahme	Mitte / 790 - 1460 mm

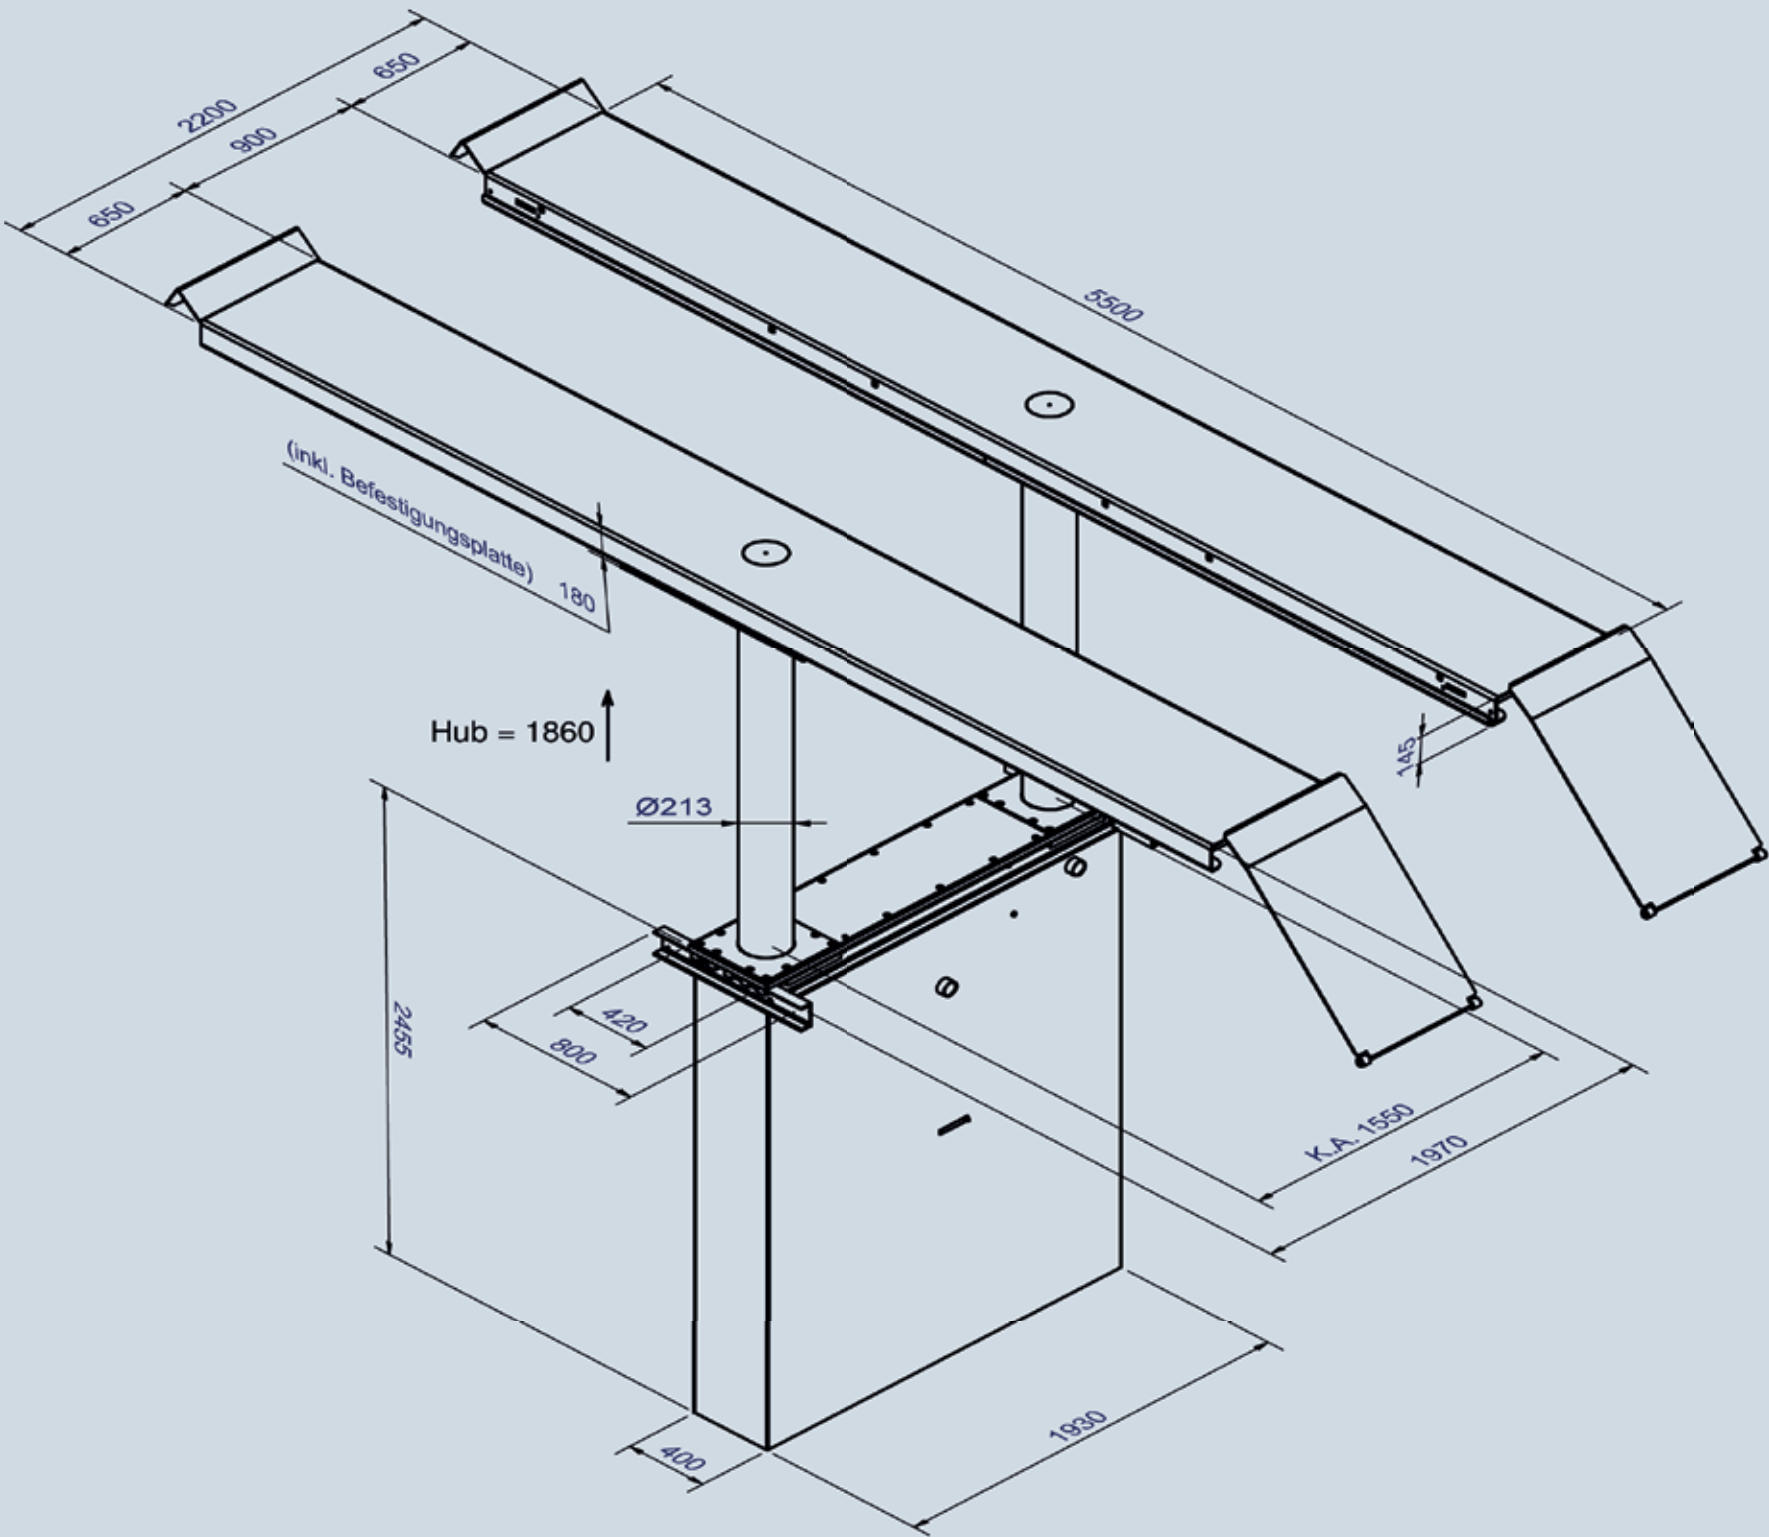

Abbildungen und technische Daten sind unverbindlich und können abweichen. Änderungen und Anpassungen bleiben vorbehalten. Edition 08/2026




VAS 783 011

Sharklift 4.55 F550 VW

ASE78301180000

Elektrohydraulische 2-Stempel-Hebebühne 5,5 t
mit Fahrbahnlastaufnahme

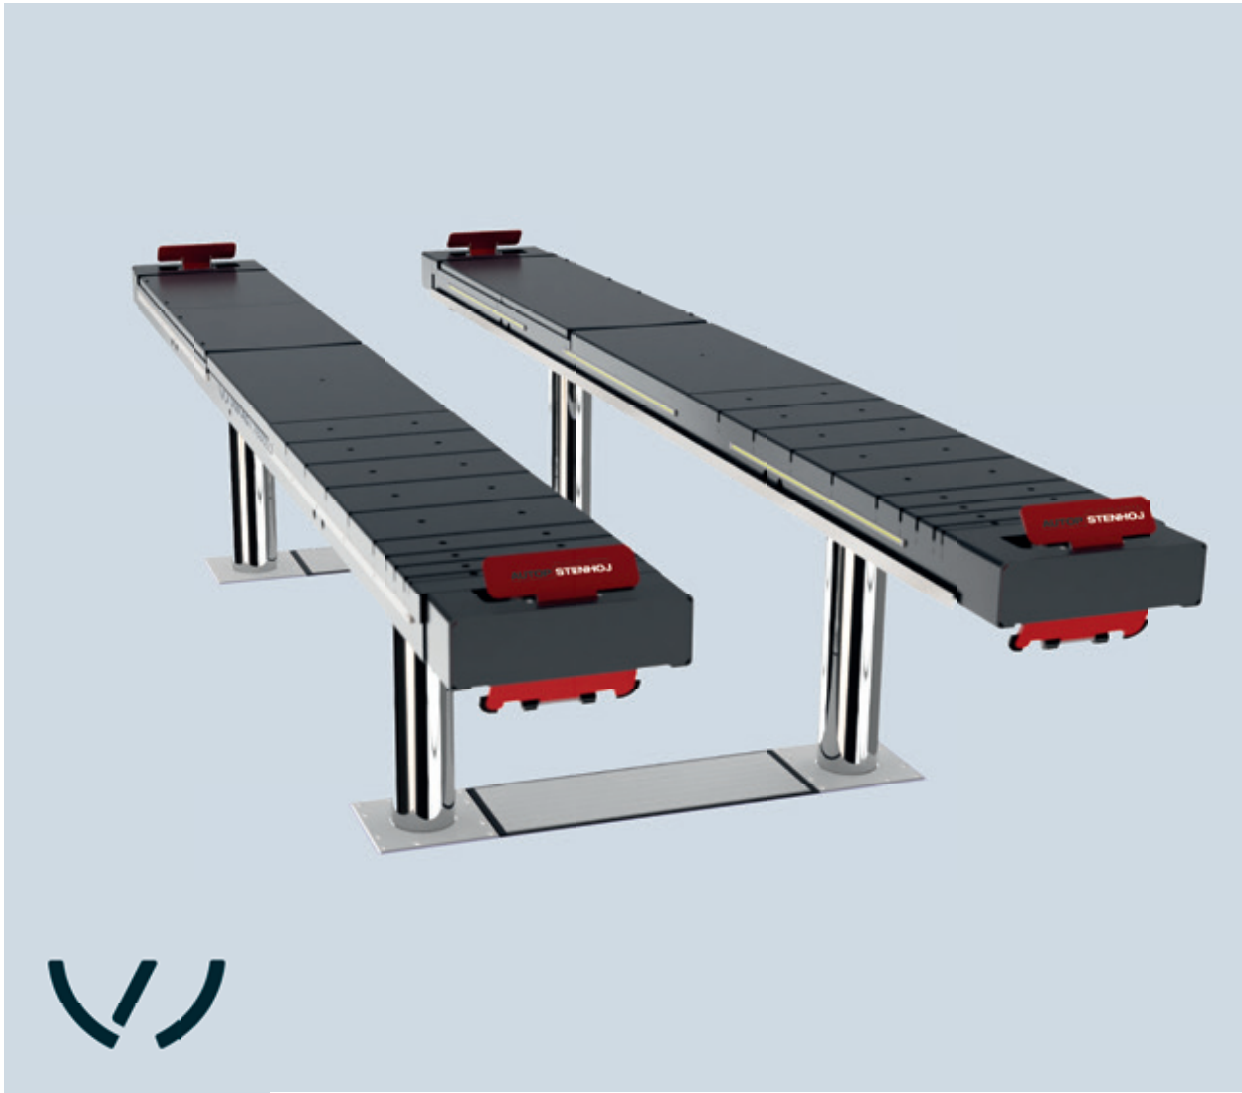

→ Die Achsmesshebebühne für höchste Ansprüche – präzise, wartungsarm und kompromisslos zuverlässig!

Die VAS 783011 I Sharklift 4.55 F 550 ist optimal für die bequeme und schnelle Achsvermessung geeignet. Die Fahrbahnen sind aus sehr starkem und steifem Material gefertigt, was ein hohes Maß an Stabilität gewährleistet.

Die VAS 783011 I Sharklift 4.55 F 550 besticht auch durch enorme Präzision! Vier starke Zylinder mit Durchmesser 140 mm und 4 mechanische Fangklinken sind auf höchste Präzision und langlebige Funktionalität ausgelegt und runden das hohe Qualitätsniveau, das einen geringen Wartungsaufwand gewährleistet, noch weiter ab.

Die optisch wie technisch gleichermaßen überzeugende Steuerung ergänzt das Bild der VAS 783011 I Sharklift 4.55 F 550 perfekt

Standardlackierung:
RAL 7012

Optionen:
Achsheber

Einbauvarianten:
Fußbodenaufliegender Einbau
Fußbodenbündiger Einbau

Lieferumfang:
VAS 783 011 I Sharklift 4.55 F550 VW
ASE78301180000

Bestell-Nr.	#	Bestandteil der Freigabe:
20012112-1	1	Lastaufnahme SH 4.55 F550 AME KA1550/3000
	1	LED-Beleuchtung f. Wagenunterseite
	1	Schiebeplatte Premium (VW)
	2	Abrollsicberung 4.65/4.55 F480 / F550 AME
	1	VW- Spezifikation VAS 783 011
20012112-2	1	Hubeinheit SH4.55-1550-D-A-X
		Elektro-Anschlussleitungen JE QL/Tele
	1	Ölfüllung (WGK1) 20 ltr.

Nicht im Freigabeumfang enthalten, bitte separat bestellen:

Stahlwanne:
Standard: grundiert
Optional: feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet

VAS 783 011 Sharkift 4.55 F550 VW ASE78301180000

Technische Daten


Tragfähigkeit	5500 kg
Hubhöhe	1865 mm
Nutzhöhe	2060 mm
Zylinderdurchmesser	4 x 140 mm
Kolbenabstand	1550 / 3000 mm
Hub-/Senkzeit	~ 30 sec.
Fundamenttiefe	2625 mm
Aggregat	2 x 3.0 kW
Hydraulikflüssigkeit	20 l
Anschlusswerte	230/400 V / 50 Hz / 16 A

Fahrschienenlastaufnahme

Fahrschienenbreite	650 mm
Nutzbare Fahrschienenlänge	~ 5500 mm
Radstand min. - max.	4850 mm
Fahrschienenabstand	900 mm
Auffahrhöhe	195 mm

Achsheber

Tragfähigkeit, bis	2600 kg
Höhe	250 mm
Antriebsart	lufthydraulisch
3-Punkt-Aufnahme	Mitte / 790 - 1460 mm

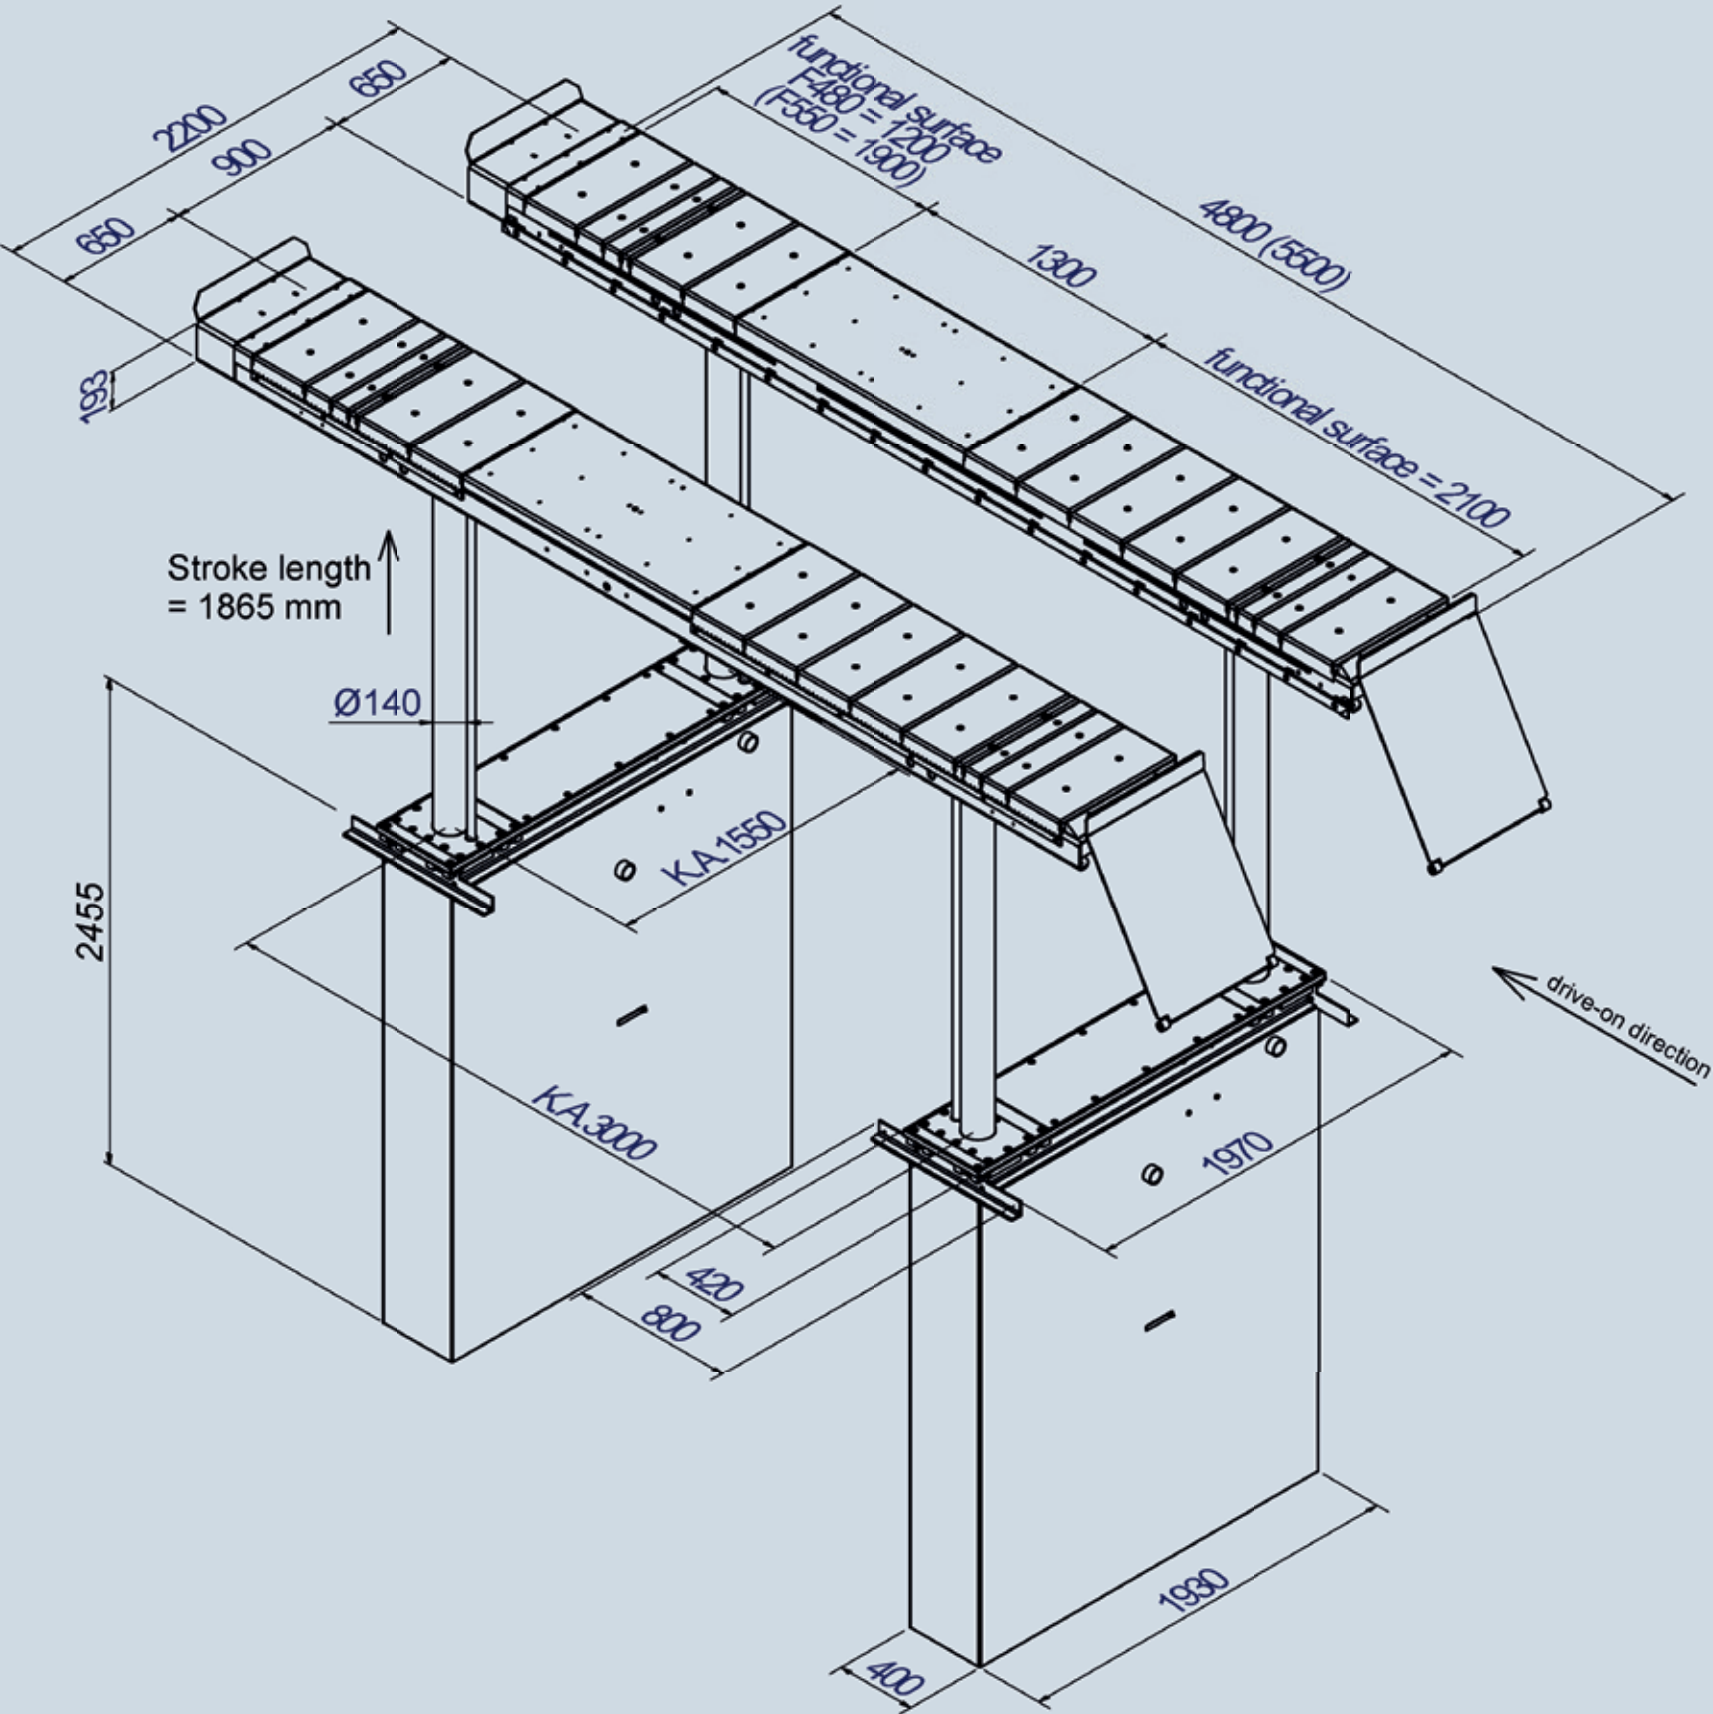

Abbildungen und technische Daten sind unverbindlich und können abweichen. Änderungen und Anpassungen bleiben vorbehalten. Edition 08/2026




VAS 783 007

Sharklift 4.65 F550 VW

ASE78300780000

Elektrohydraulische 2-Stempel-Hebebühne 6,5 t
mit Fahrbahnlastaufnahme

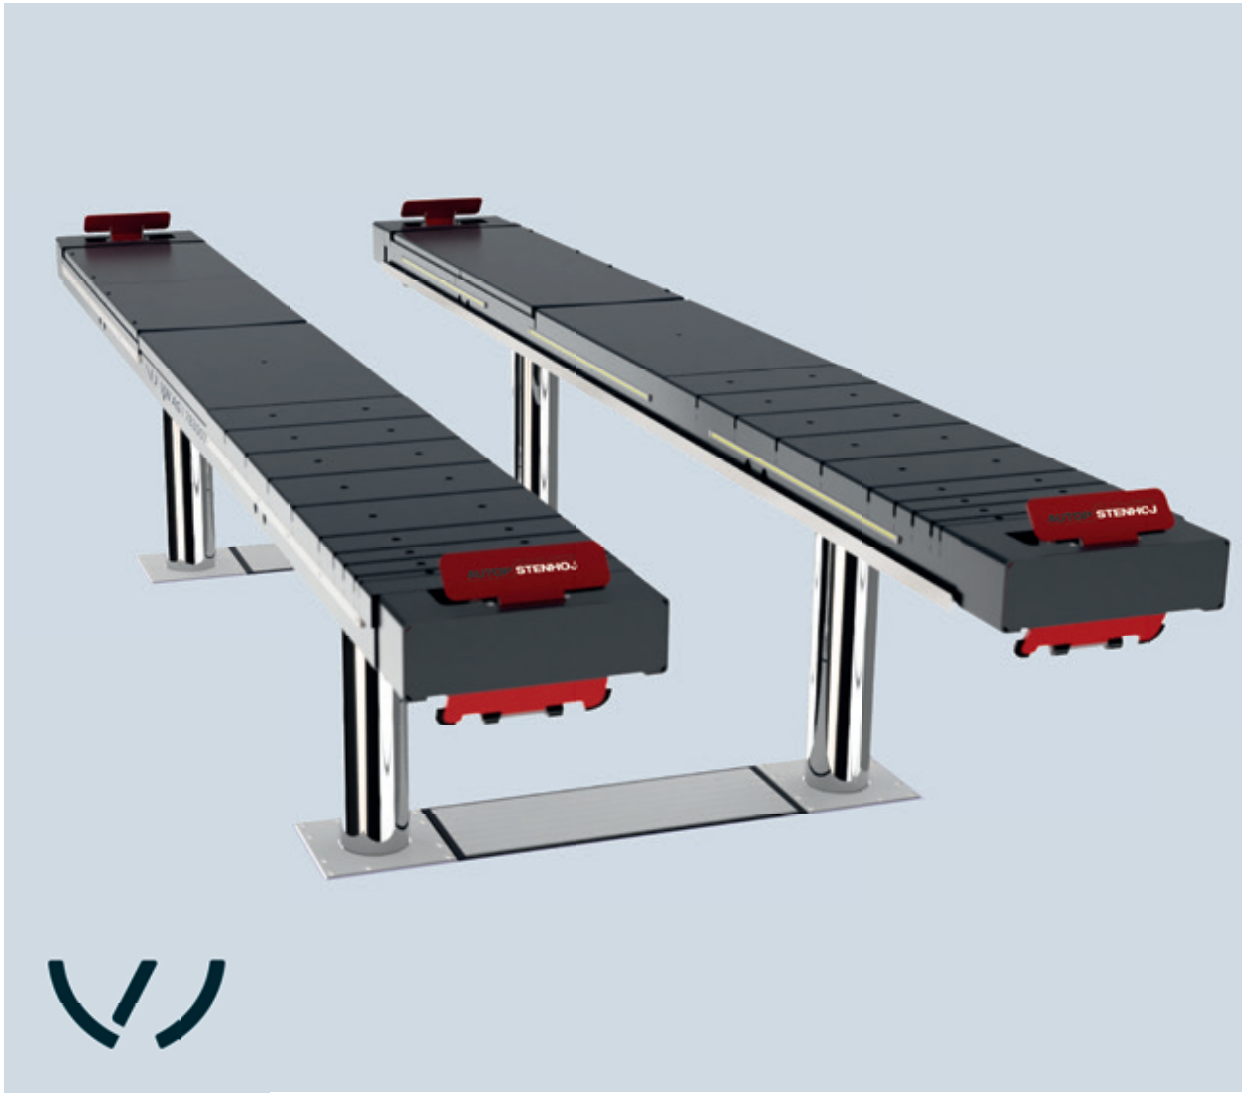

→ Maximale Präzision bei jeder Vermessung – die leistungsstarke Hebebühne für effiziente und zuverlässige Ergebnisse!

Die VAS 783 007 I Sharklift 4.65 F 550 ist optimal für die bequeme und schnelle Achsvermessung geeignet. Die Fahrbahnen sind aus sehr starkem und steifem Material gefertigt, was ein hohes Maß an Stabilität gewährleistet.

Die VAS 783 007 I Sharklift 4.65 F 550 besticht auch durch enorme Präzision! Vier starke Zylinder mit Durchmesser 213 mm und 4 mechanische Fangklinken sind auf höchste Präzision und langlebige Funktionalität ausgelegt und runden das hohe Qualitätsniveau, das einen geringen Wartungsaufwand gewährleistet, noch weiter ab.

Die optisch wie technisch gleichermaßen überzeugende Steuerung ergänzt das Bild der VAS 783 007 I Sharklift 4.65 F 550 perfekt.

Standardlackierung:
RAL 7012

Optionen:
Achsheber

Einbauvarianten:
Fußbodenaufliegender Einbau
Fußbodenbündiger Einbau

Lieferumfang:
VAS 783 007 I Sharklift 4.65 F550 VW
ASE78300780000

Bestell-Nr.	#	Bestandteil der Freigabe:
20012110-1	1	Lastaufnahme SH 4.65 F550 AME KA1550/3000
	1	LED-Beleuchtung f. Wagenunterseite
	1	Schiebeplatte Premium (VW)
	2	Abrollsicberung 4.65/4.55 F480 / F550 AME
	1	VW- Spezifikation VAS 783 007
20012110-2	1	Hubeinheit SHL4.65-1550-D-A-X
	1	Elektro-Anschlussleitungen JE QL/Tele
	1	Ölfüllung (WGK1) 24 ltr.

Nicht im Freigabeumfang enthalten, bitte separat bestellen:

Stahlwanne:
Standard: grundiert
Optional: feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet

VAS 783 007

Sharkift 4.65

F550 VW

ASE78300780000

Technische Daten

Tragfähigkeit	6500 kg
Hubhöhe	1865 mm
Nutzhöhe	2060 mm
Zylinderdurchmesser	4 x 213 mm
Kolbenabstand	1550 / 3000 mm
Hub-/Senkzeit	~ 35 sec.
Fundamenttiefe	2625 mm
Aggregat	2 x 3.0 kW
Hydraulikflüssigkeit	24 l
Anschlusswerte	230/400 V / 50 Hz / 16 A

Fahrschienenlastaufnahme

Fahrschienenbreite	650 mm
Nutzbare Fahrschienenlänge	~ 5500 mm
Radstand min. - max.	4850 mm
Fahrschienenabstand	900 mm
Auffahrhöhe	195 mm

Achsheber

Tragfähigkeit, bis	2600 kg
Höhe	250 mm
Antriebsart	lufthydraulisch
3-Punkt-Aufnahme	Mitte / 790 - 1460 mm



VAS 771 005A

Maestro 2.35 NxT F VW

ASE77100581000

Elektromechanische 2-Säulen-Hebebühne 3,5 t



→ Premium-2-Säulen-Hebebühne mit extrem starken und geschweißten Säulen, für höchste Stabilität!

Die 2-Säulen-Hebebühnen der Maestro 2.xx Baureihe überzeugen durch ihre Premium-Bauweise. Sie kommen mit extrem stabilen und geschweißten Säulen daher. Ein ruhiges Laufverhalten wird durch den rollengelagerten Hubstuhl gewährleistet. Die kaltgewalzte Spindel ist ein Garant für besonders hohe Lebensdauer. Die Säulen sind asymmetrisch aufgestellt, d. h. Fahrzeuge können weit hinten positioniert werden, was für einen optimalen Türöffnungswinkel sorgt. Natürlich hat die **VAS 771 005A I Maestro 2.35 NxT F VW** auch einen Türanschlagschutz, um Beschädigungen beim Ein- und Ausstieg zu vermeiden. Die Schwenkarme sind extrem flach und sorgen somit für eine geringe Unterschwenkhöhe. Die innenliegende Schwenkarmverriegelung mit starker 360° Verzahnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz.

Standardlackierung:

Arme: RAL 7040
Säulen: RAL 7012

Optionen:

Verschiedene Portalhöhen verfügbar
LED-Beleuchtung
Zweite Bedieneinheit für Gegensäule
Radgreifer
Umfangreiches Steckpilzprogramm je nach Fahrzeugtyp


Ausführungen:

Ausführungen für verschiedene Elektroleitungen verfügbar
F = Flexaufnahme


Lieferumfang:

VAS 771 005A I Maestro 2.35 NxT F VW
ASE77100581000


Bestell-Nr.	#	Bestandteil der Freigabe:
20012138	1	Maestro 2.35 NxT F DT/ST 400/3/50 – 4350/5050 mm- Ø50 Aufnahme, mit 4 doppelt teleskopierbaren Steckpilzen Farbe Säulen RAL 7012 – Arme und Hubstuhl RAL 7040
	1	Portalsatz (3990-4350 mm)
	1	Energiemodul für Maestro, 1 x Schuko Steckdose (230 V), 1 x Druckluft Schnellkupplung 1/4"
	4	Aufnahmeadapter Ø50 → Ø40
	1	VW-Spezifikation VAS 771 005A

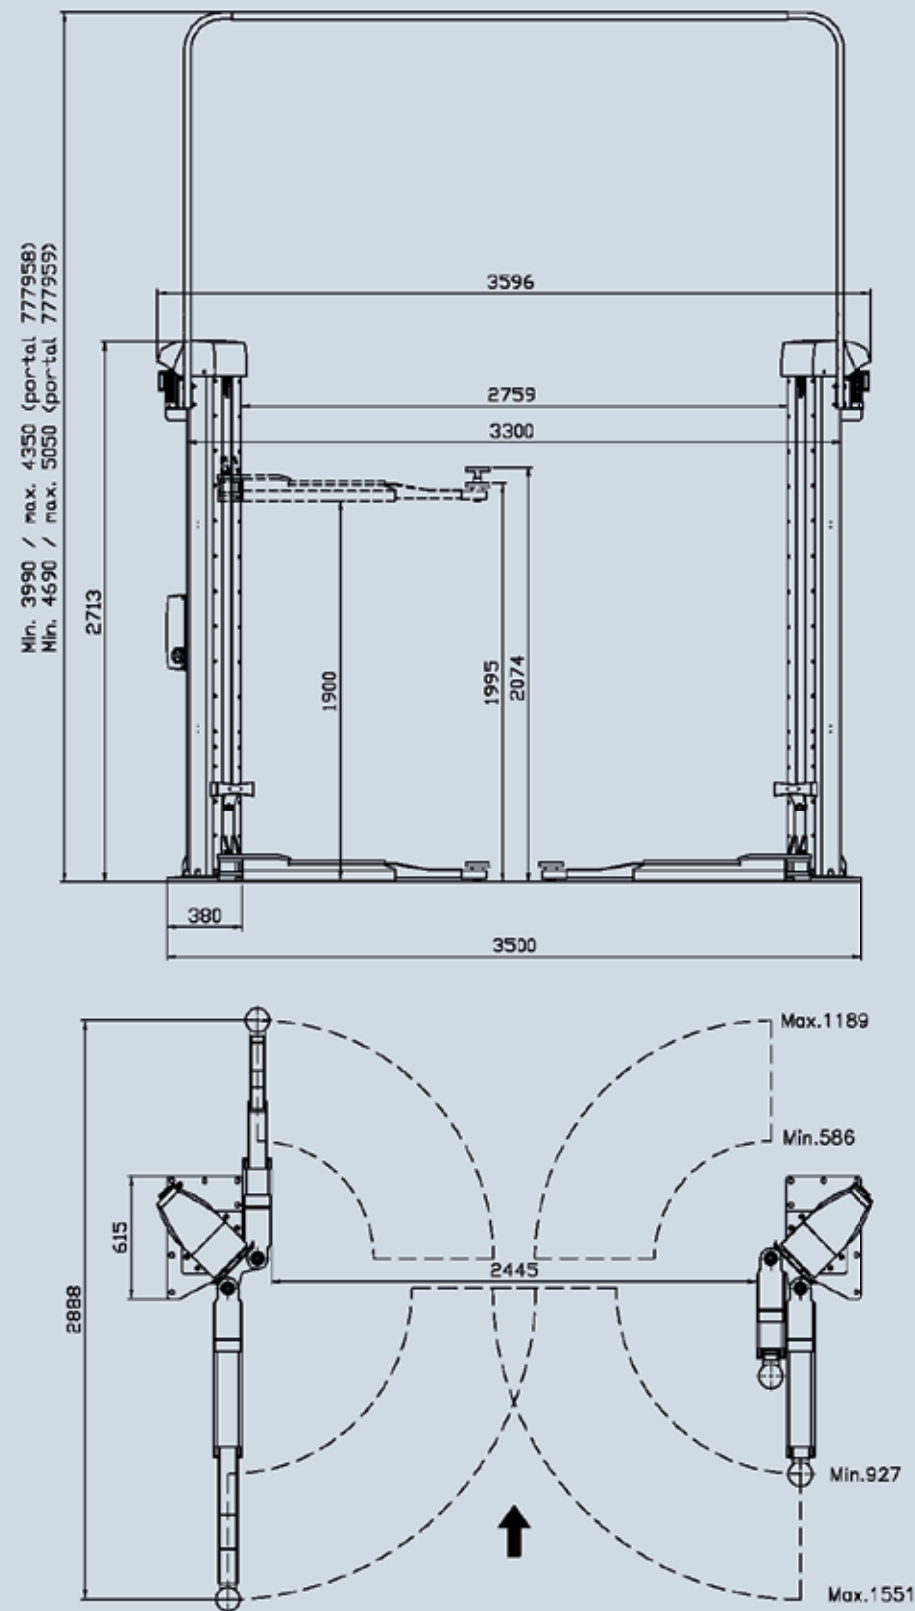

Short arm

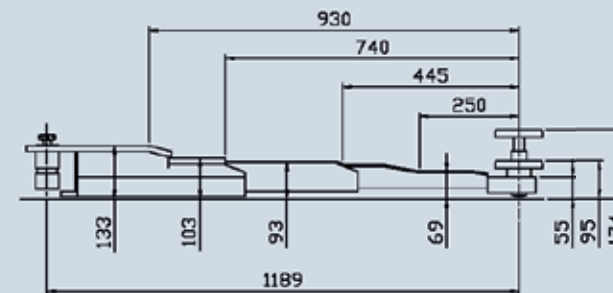

Long arm

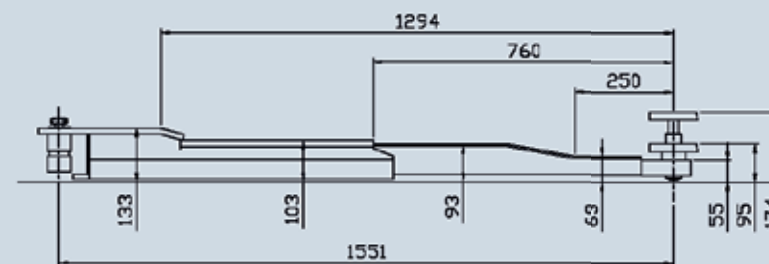

VAS 771 005A

Maestro

2.35 NxT F VW

ASE77100581000

Technische Daten

Tragfähigkeit	3500 kg
Hubhöhe	1900 mm
Nutzhöhe	1987 - 2012 mm
Hub-/Senkzeit	~ 35 sec.
Motor	2 x 2,8 kW
Anschlusswerte	2x 230/400V - 50 Hz - 16 A

Schwenkarmlastaufnahme

Serienausstattung Steckpilz/Aufnahme Nr.	F: 16007: 95 - 174 mm
Gesamthöhe Säule	2713 mm
Gesamthöhe inkl. Portal	4350/5050 mm
Lichte Durchfahrbreite	2445 mm
Lichte Weite zwischen den Säulen	2759 mm
Gesamtbreite an den Fuß- platten	3500 mm
Gesamtbreite an den Außen- kanten der Säulen	3300 mm
Schwenkarmlänge vorne, min.-max.	F Premium DT: 586 -1189 mm
Schwenkarmlänge hinten, min.-max.	F Premium ST: 927 - 1551 mm



VAS 771 023A

Maestro 2.60 NxT F VW

ASE77102381000

Elektromechanische 2-Säulen-Hebebühne 6,0 t



→ Die robuste 2-Säulen-Hebebühne für schwere Fahrzeuge – stabil, langlebig und perfekt für Nutzfahrzeuge!

Die 2-Säulen-Hebebühnen der Maestro 2.60 NxT Baureihe überzeugen durch ihre Premium-Bauweise. Sie kommen mit extrem stabilen und geschweißten Säulen daher. Ein ruhiges Laufverhalten wird durch den rollengelagerten Hubstuhl gewährleistet. Die kaltgewalzte Spindel ist ein Garant für eine besonders hohe Lebensdauer. Die geschweißten und symmetrisch aufgestellten Säulen der **VAS 771 023A I Maestro 2.60 NxT** sind optimal für das sichere Anheben großer und schwerer Fahrzeuge bis maximal 6 Tonnen, selbst mit schwierigen Aufnahme-punkten geeignet. Mit dem universellen Aufnahmebereich lassen sich vom Kleinwagen bis zum Transporter mit langem Radstand alle Fahrzeuge sicher anheben. Durch die flache Schwenkarmkonstruktion und die neu konstruierte Bodenplatte, ist selbst die Aufnahme von tiefliegenden Fahrzeugen eine Leichtigkeit, da die Schwenkarme bis auf den Boden fahren.

Standardlackierung:

Arme: RAL 7040
Säulen: RAL 7012

Optionen:

LED-Beleuchtung
Zweite Bedieneinheit
Türanschlagschutz
Umfangreiches Steckpilzprogramm je nach Fahrzeugtyp




Ausführungen:

Ausführungen für verschiedene Elektrozuleitungen verfügbar
F = Flexaufnahme

Lieferumfang:

VAS 771 023A I Maestro 2.60 NxT F VW
ASE77102381000

Bestell-Nr.	#	Bestandteil der Freigabe:
20012139	1	Maestro 2.60 NxT F DT/DT 400/3/50 inkl. Portalsatz – 5245 mm- Ø50 Aufnahme, mit 4 ein-fach teleskopierbaren Steckpilzen Farbe Säulen RAL 7012 – Arme und Hubstuhl RAL 7040
	1	Energiemodul für Maestro, 1 x Schuko Steckdose (230 V), 1 x Druckluft Schnellkupplung 1/4"
	4	Aufnahmeadapter Ø50 → Ø40
	1	VW-Spezifikation VAS 771 023A

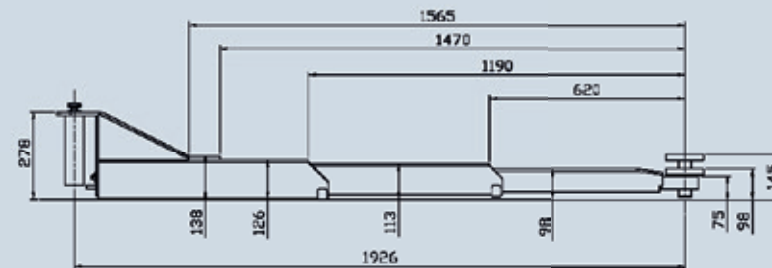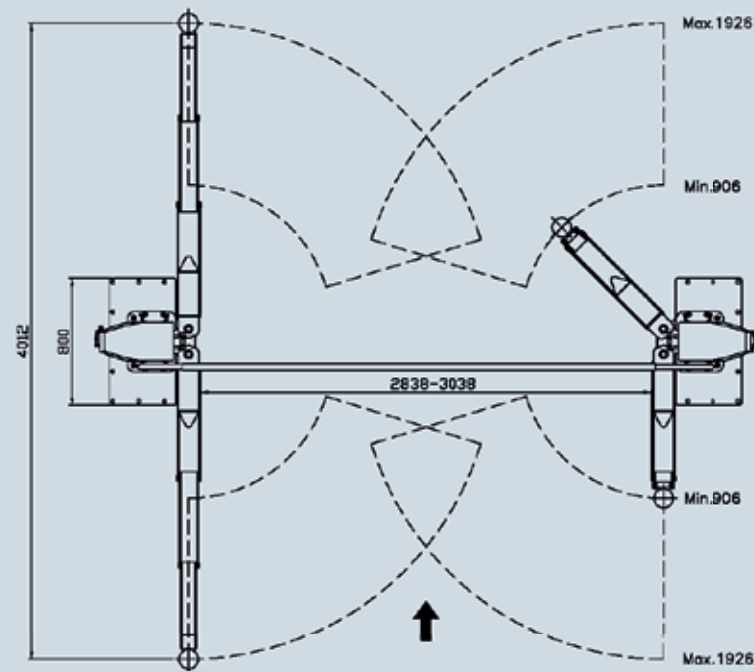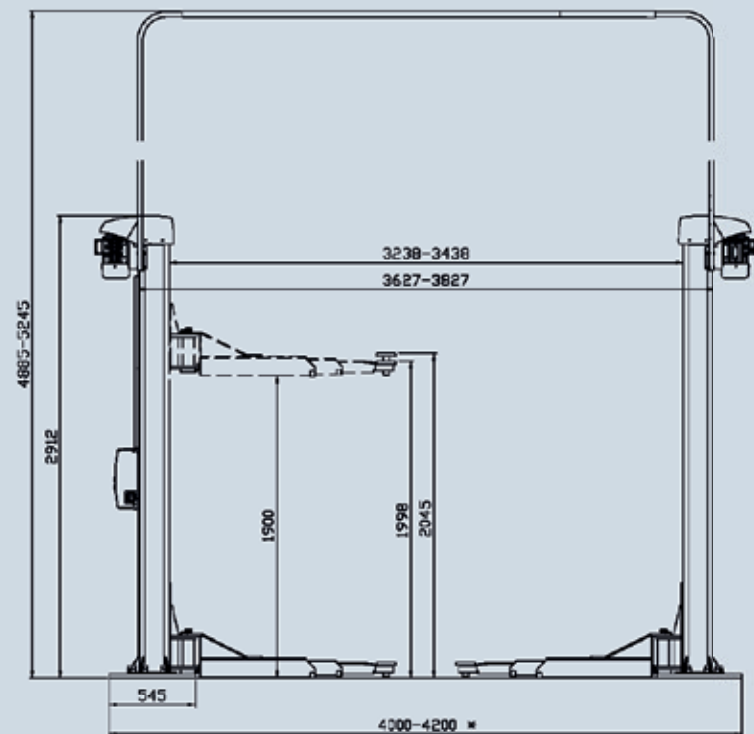

*)
4.000mm recommended for focus on lifting transporter
4.200mm recommended for universal lifting area / more focus on passenger cars

VAS 771 023A

Maestro

2.60 NxT F VW

ASE77102381000

Technische Daten

Tragfähigkeit	6000 kg
Hubhöhe	1900 mm
Nutzhöhe	2000 - 2045 mm
Hub-/Senkzeit	~ 55 sec.
Motor	2 x 2,8 kW
Anschlusswerte	3x230/400 V-50Hz - 16 A

Schwenkarmlastaufnahme

Serienausstattung Steckpilz/Aufnahme Nr.	F: 16008: 98 - 145 mm
Unterschwenkhöhe	98 mm
Gesamthöhe Säule	2912 mm
Gesamthöhe inkl. Portal	4885 - 5245 mm
Lichte Durchfahrbreite	2838 - 3038 mm
Lichte Weite zwischen den Säulen	3238 - 3438 mm
Gesamtbreite an den Fuß- platten	4000 - 4200 mm
Gesamtbreite an den Außen- kanten der Säulen	3627 - 3827 mm
Schwenkarmlänge vorne & hinten, min.-max.	F DT/DT: 906 - 1926 mm



VAS 772 007

Major 4030-44 WL DLX

VW

ASE77200780000

Elektromechanische 4-Säulen Hebebühne, 4,0 t Tragkraft



→ Die ideale Achsvermessungs-Hebebühne für moderne Werkstätten – präzise, komfortabel und vielseitig einsetzbar!

Die 4-Säulen-Achsmesshebebühne **VAS 772 007 I Major 4030-44 WL DLX** überzeugt durch optimale Befahrbarkeit, vom kleinen PKW bis zu kleineren Nutzfahrzeugen.

Diese Hebebühne setzt sich automatisch in einer feinjustierten Fangleiste ab, die die optimale Fahrbahnlage sicherstellt, damit die Vermessung gut gelingt.

Mit einer Fahrschienenlänge von 4400mm und einer Traglast von 4,0 Tonnen ist sie die ideale Vermessungslösung für PKW im Überflurbereich.

Standardlackierung:
RAL 7012

Optionen:
Zweite Bedieneinheit
Satz von 2 Stück Abdeckplatten

Lieferumfang:
VAS 772 007 I Major 4030-44 WL DLX VW
ASE77200780000

Bestell-Nr.	#	Bestandteil der Freigabe:
20012115	1	Major 4030-44 WL DLX, Farbe RAL 7012 400/3/50
	1	Satz von 2 Auffahrrampen für Major 4030-44 WL-A, 1200 mm
	1	Satz von 2 Abroll Sicherungen für Major 4030-44 WL DLX
	1	Schwerlastankersatz, 16 x HSL - 3 M 10/40 (L=130)
	1	LED-Beleuchtungssatz für Major 4030-44 WL
	1	Schiebeplatte Premium Major 4030
	1	VW-Spezifikation VAS 772 007



VAS 772 007
Major 4030-44
WL DLX VW
ASE77200780000

Technische Daten

Tragfähigkeit	4000 kg
Hubhöhe	1670 mm
Nutzhöhe	1860 mm
Hub-/Senkzeit	~ 35 sec.
Aggregat	3 kW
Anschlusswerte	3x230/400V-50 Hz - 25/16 A

Fahrschienenlastaufnahme

Gesamtlänge	4840 mm
Fahrschienenbreite	680 mm
Nutzbare Fahrschienenlänge	4400 mm
Höhe	2233 mm
Radstand min. - max.	variabel
Fahrschienenabstand	930 mm
Auffahrhöhe	190 mm
Lichte Weite zwischen den Säulen	3000 mm
Gesamtbreite an den Fußplatten	3432 mm

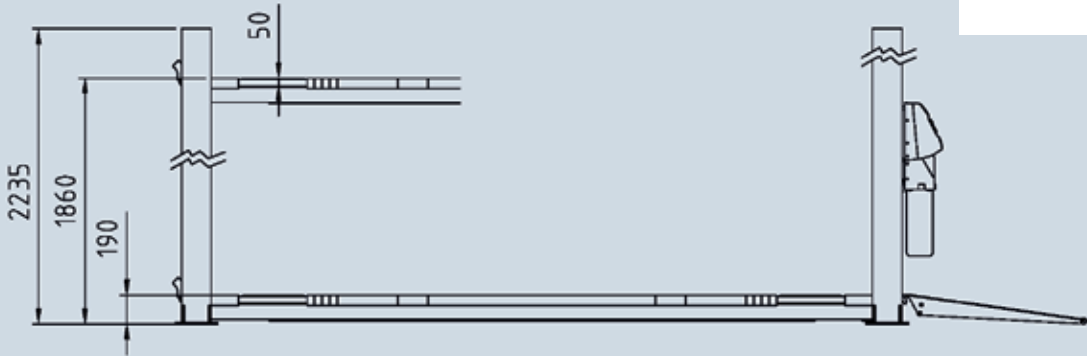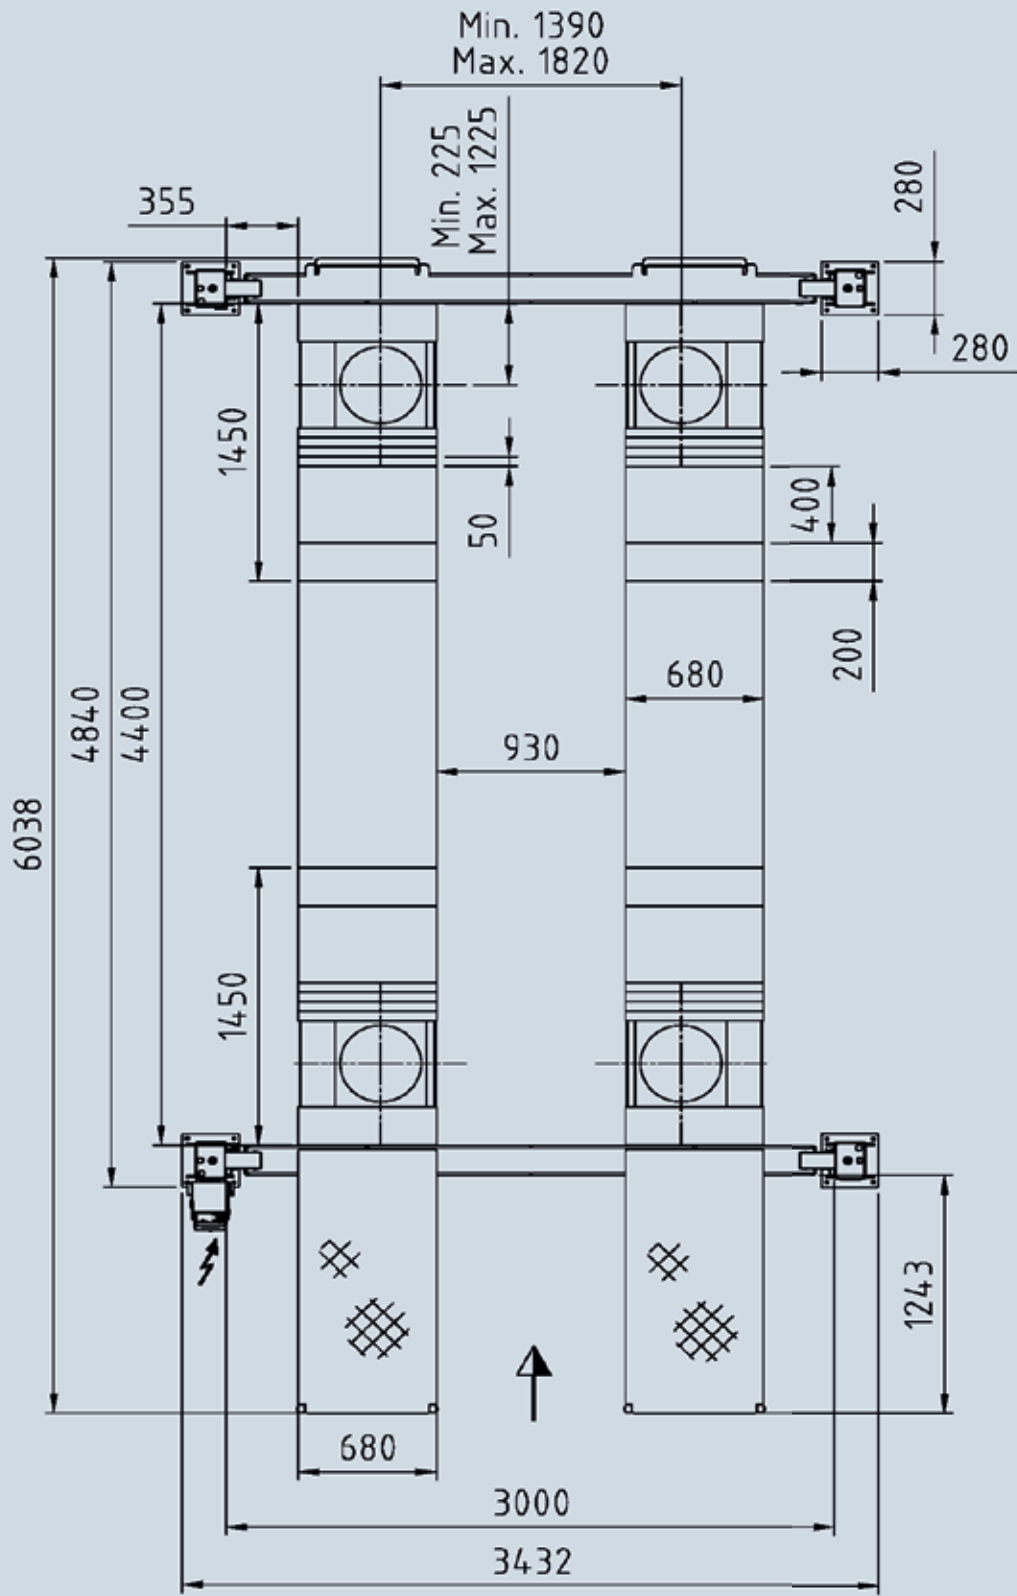


Abbildungen und technische Daten sind unverbindlich und können abweichen. Änderungen und Anpassungen bleiben vorbehalten. Edition 08/2026

VAS 791 031 MagiX 35 DS II VW

ASE79103180000

Elektrohydraulische Doppelscheren Hebebühne, 3,5 t Tragkraft

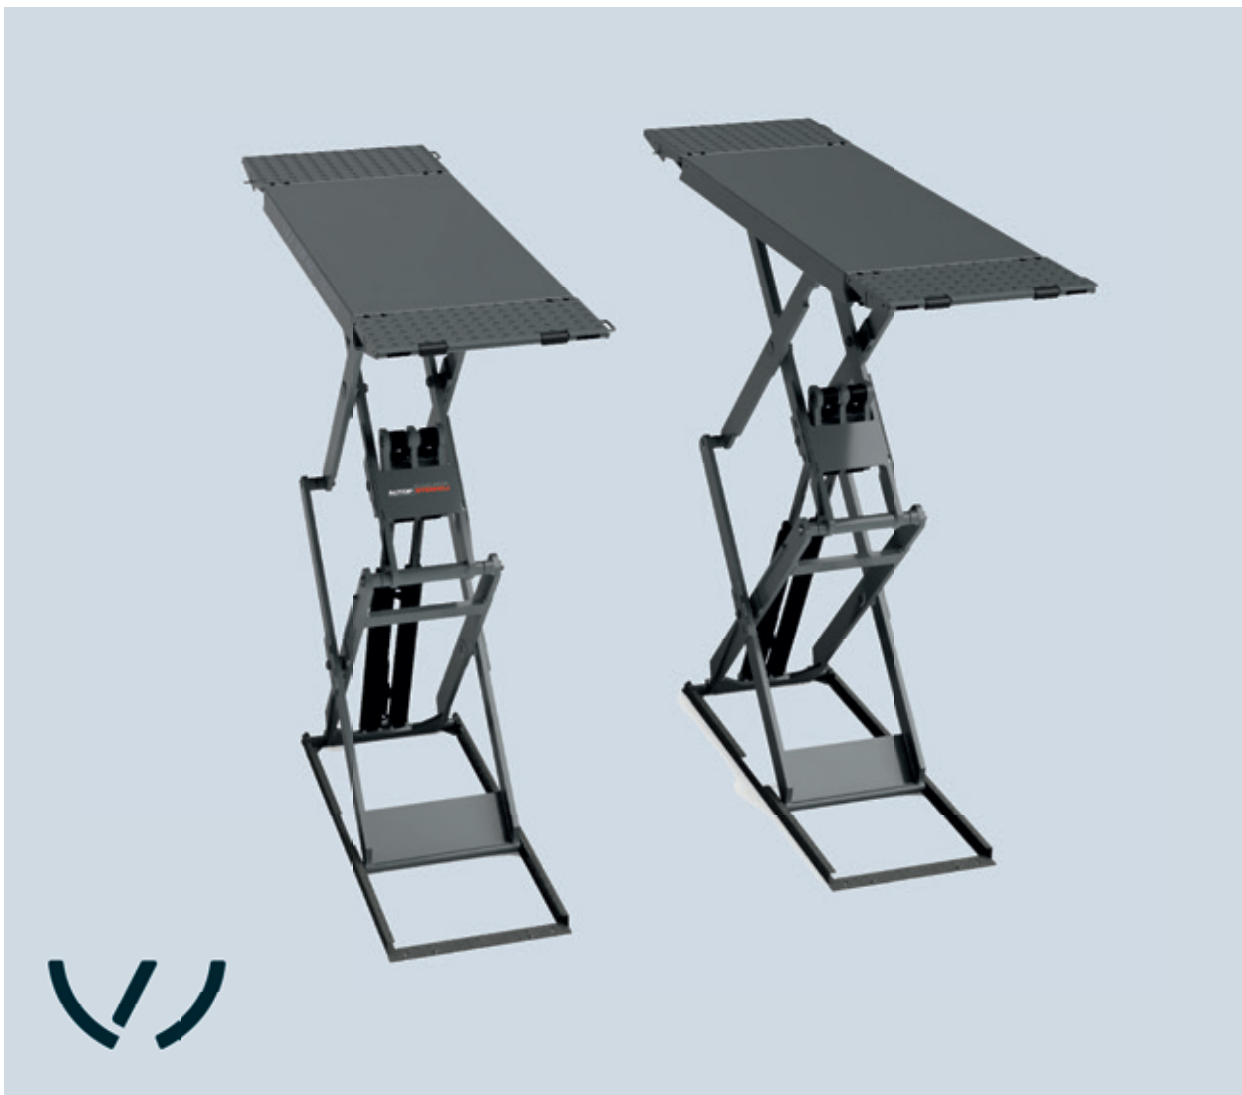

→ Beidseitig befahrbar, flexibel und sofort voll belastbar – die vielseitige Doppelscheren-Hebebühne für moderne Werkstattanforderungen!

Die Doppelscheren-Hebebühne **VAS 791 031 I MagiX 35 DS II** überzeugt durch einen optimalen Aufnahmebereich vom kleinen PKW bis zum VW T6 kurzer Radstand/SUVs.

Dank der niedrigen Bauhöhe von nur ≤ 100 mm ist auch das Überfahren mit flachen Fahrzeugen kein Problem. Bereits ab einer geringen Hubhöhe erreichen wir volle Hubkapazität. Die **VAS 791 031 I MagiX 35 DS II** kommt mit einer komfortablen Arbeitshöhe von über 2 Metern daher, was wichtig für die Ergonomie am Arbeitsplatz ist.

Für die **VAS 791 031 I MagiX 35 DS II** gibt es keine vorgegebene Auffahrrichtung, d. h. sie ist beidseitig befahrbar und die Positionierung der Bediensäule kann flexibel erfolgen.

Sie kommt außerdem ohne Druckluft und Sicherheitsklinke aus.

Die **VAS 791 031 I MagiX 35 DS II** punktet durch schmierungsfreie Teflon-Gleitlager in allen Gelenken und eine stabile Scherenkonstruktion, die eine hohe Seitenstabilität gewährleistet. Der Gleichlauf wird elektronisch überwacht.

Standardlackierung:

Plattform & Schere: RAL 7012

Rampen: RAL 7012

Optionen:

Fundamentanker

LED-Beleuchtung für fußbodenaufliegenden Einbau

Einbaurahmen verzinkt für fußbodenbündigen Einbau

Gummiauflagen in verschiedenen Höhen

Schlauchverlängerung inkl. Abdeckung

Zusätzliche lange Überfahrrampen für tiefergelegte Fahrzeuge

Fußbodenaufliegender oder fußbodenbündiger Einbau mit der gleichen Bühne

Lieferumfang:

VAS 791 031 I MagiX 35 DS II VW

ASE79103180000

Bestell-Nr.	#	Bestandteil der Freigabe:
20012140	1	MagiX 35 DS II short 3,5T 230-400/3/50-60 VAS 791031 galv.
	1	VW-Spezifikation VAS 791 031





VAS 791 031 MagiX 35 DS II VW ASE79103180000

Technische Daten

Tragfähigkeit	3500 kg
Hubhöhe	1923 mm
Nutzhöhe	2023 / 1923 mm + Gummiauflagen
Hub-/Senkzeit	~ 40/38 sec.
Aggregat	3 kW
Anschlusswerte	3PH - 230/440V - 50/60 Hz
Empfohlener Abstand Scheren - Bediensäule	0,8 - 2 m

Scherenplattform

Fahrschienenlänge	1480 - 2100 mm
Fahrschienenbreite	625 mm
Überfahrhöhe	Fußbodenauflegend ≤100 mm Fußbodenbündig: 0 mm
Fahrschienenabstand	900 mm (empfohlen)
Einbautiefe	Fußbodenauflegend: 0 mm Fußbodenbündig: 100 mm

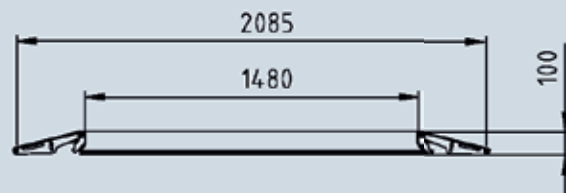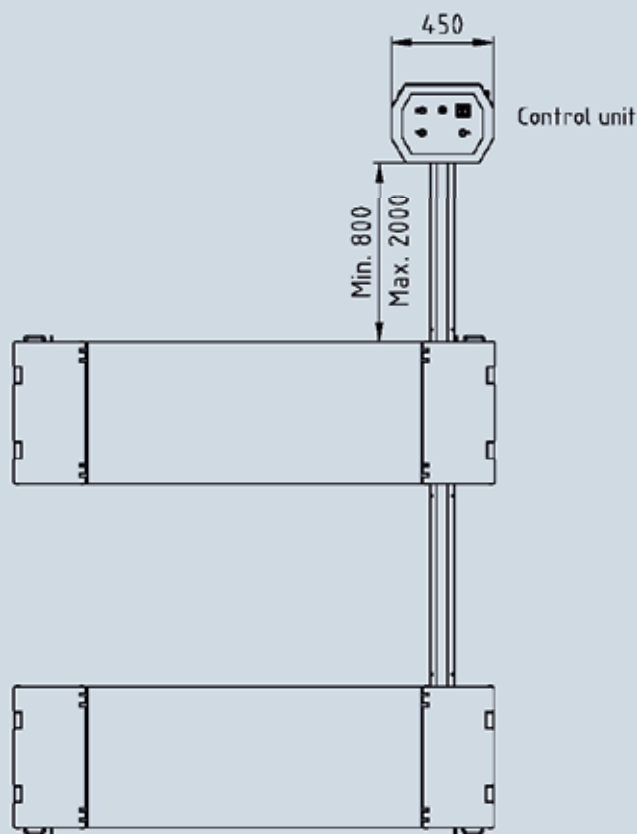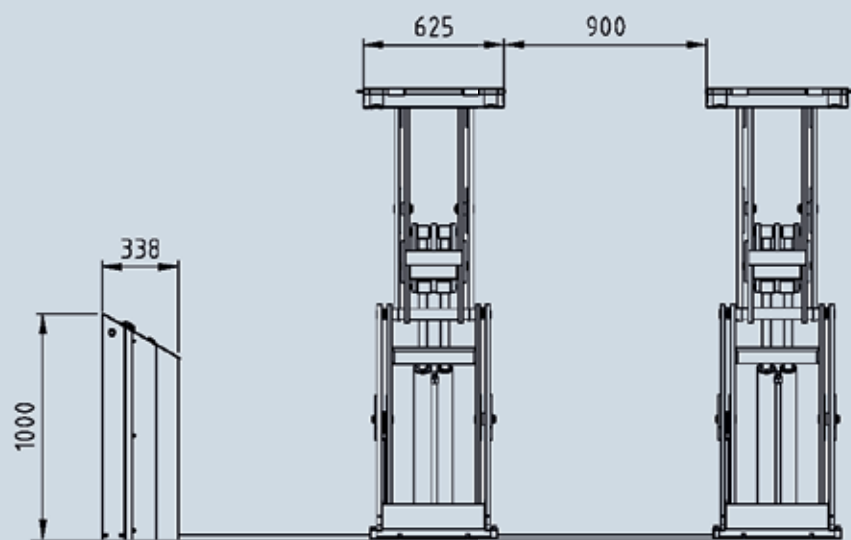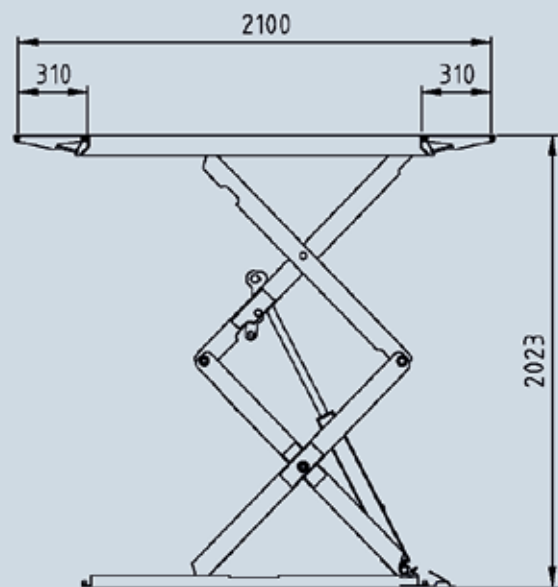

Wir sind das weltweite Kompetenzzentrum für Werkstattausrüstung im Volkswagen Konzern.

Mit unseren Produkten und Dienstleistungen ermöglichen wir unseren Kunden, fachmännische und ressourcenschonende Service- und Reparaturleistungen anzubieten.

Durch die innovative und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Entwicklungsabteilungen der Konzernmarken und unseren Lieferanten entwickeln wir zukunftsfähige und intelligente technische Lösungen für alle Anforderungen.

Wir schaffen
Service Readiness
auf Werksstandard-Niveau.

Die hohe Qualität, Langlebigkeit und vielfältige Einsetzbarkeit unserer Werkstattausrüstung bedeuten für unsere Kunden einen hohen Investitionsschutz und effiziente Steuerung von Ressourcen im Prozess der Leistungserbringung.

Zusammen bringen wir Fahrzeuge schnell und nachhaltig wieder dorthin, wo sie hingehören: auf die Straße.

Somit leisten wir einen wesentlichen Beitrag zum Werterhalt des Fahrzeugbestandes über Fahrzeuggenerationen hinweg auf der ganzen Welt.

Dafür steht unsere
Marke mit dem
Prüfsiegel.





AUTOPSTENHOJ GmbH
Sandkampstraße 90
D-48432 Rheine
www.autopstenhoj.com
E-Mail: info@autopstenhoj.com
Tel. 05971-860202

Technische Änderungen vorbehalten
Stand 08/2026