Masterlift 2.35 NxT Pv 160-220 xy MB

Elektrohydraulische 2-Stempel-Hebebühne 3,5 t mit Flachträgerlastaufnahme

UPLIFTING COMPANY AUTOP STENHOJ

Das Produkt entspricht den Anforderungen an Werkstatteinrichtungen für MB-Service-Betriebe und wird unter der Freigabe-Nr. H13 01 01 1A von Mercedes-Benz empfohlen.

Masterlift 2.35 NxT Pv – H13 01 01 1A

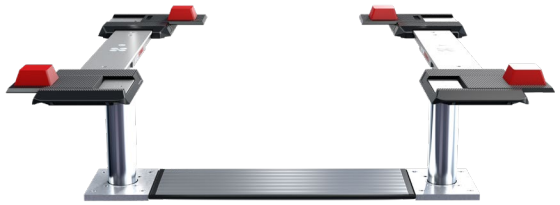

MB H13 01 01 1A
Bestell-Nr. 20010100

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	#	Bestandteil der Freigabe gem. Bestell-Nr. 20010100:
20010100	14107	1	Lastaufnahme ML 2.35 Pv 160-220 xy
	16070	1	Hubeinheit ML 2.35 NxT, Ø140, KA 1350, Hub 1915mm inkl. Seitenabdeckungen für Stahlwanne KA 1550
	12033	1	Umweltschonende Hydraulikflüssigkeit 10 ltr.
	12462	1	M, Mercedes-Freigabe und Lack-Typ: "Pv", RAL 7015 schiefergrau
	11102	1	Satz Gummiauflagen h = 40mm, 1 Satz = 4 Stück
	11103	1	Dokumentenhalter "AUTOPSTENHOJ"
	11104	1	Satz magnetische Ablageschalen, 1 Satz = 2 Stück
			Nicht Bestandteil der Freigabe (Optionen)
	11063	1	Elektro-Anschlussleitungen 10 m
	14096	1	Stahlwanne ML KA 1550

Die Masterlift 2.35 NxT Pv ist optimal für die **schnelle und bequeme Fahrzeugaufnahme** geeignet.
Die Premium-Flachträger sind aus sehr starkem und steifem Vollmaterial gefertigt, was ein **hohes Maß an Stabilität** gewährleistet. Sie sind spritzverzinkt und lackiert. Das sieht nicht nur gut aus, es funktioniert auch gut! Alternativ bieten wir auch eine kostengünstige Version aus einem geschweißten, feuerverzinkten Profil an.
Verschiedene Flachträgerlängen, die in der Premium-Version **standardmäßig mit xy-Funktion** daherkommen, machen die Masterlift 2.35 NxT zum perfekten Helfer in Ihrer Werkstatt. Optional können statt xy-Funktion auch längsverstellbare Aufnahmeschieber geliefert werden.
Die **handlichen, rutschfesten und formschlüssigen Gummiauflagen** gewährleisten eine punktgenaue Aufnahme des Fahrzeugs.
Auch die **starken Zylinder** mit Durchmesser 140 mm sind auf langlebige Funktionalität ausgelegt und runden das hohe Qualitätsniveau, das einen **geringen Wartungsaufwand** gewährleistet, noch weiter ab.
Selbst bei Stromausfall lässt sich die Hebebühne dennoch dank pneumatischem Notablass problemlos absenken.
Die **optisch wie technisch gleichermaßen überzeugende Steuerung** ergänzt das Bild der Masterlift 2.35 NxT Pv perfekt.

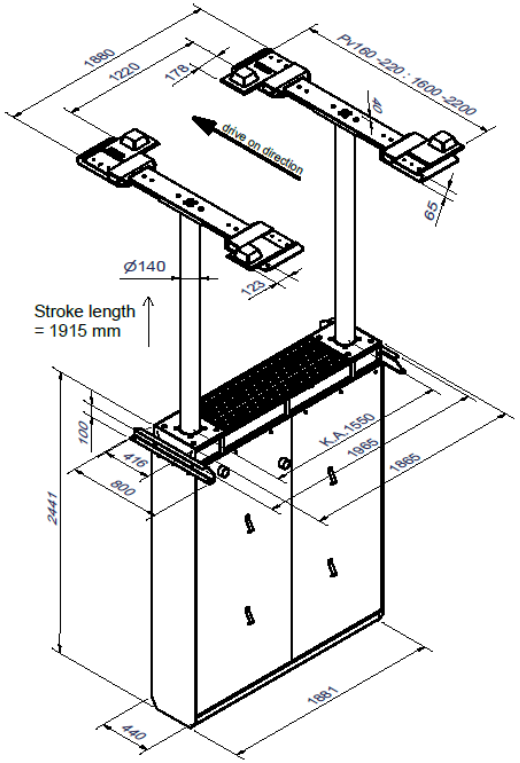

Standardlackierung:
Pv Premium: spritzverzinkt und lackiert in RAL 9006
Pv Standard: feuerverzinkt, ohne Lackierung

Optionen:
Längsverschiebbare Aufnahmeschieber
Gummiaufnahmen in unterschiedlichen Höhen

Tragrahmen:
Standard: komplett feuerverzinkt
Unterwanne:
Standard: lackiert
Optional: feuerverzinkt oder kunststoffbeschichtet

Einbauvarianten:
Fußbodenaufliegender Einbau
Fußbodenbündiger Einbau (nur für Pv Premium)
Deckeneinbau

Varianten:
Synchronisation und Sicherheit über Gleichlaufhebel oder Zahnstange
Selbsttragende Ausführung, ohne Belastung des Wannenbodens