Masterlift 2.35 NxT Saa 260 VW

Elektrohydraulische 2-Stempel-Hebebühne 3,5 t mit Schwenkarmlastaufnahme

UPLIFTING COMPANY AUTOP STENHOJ

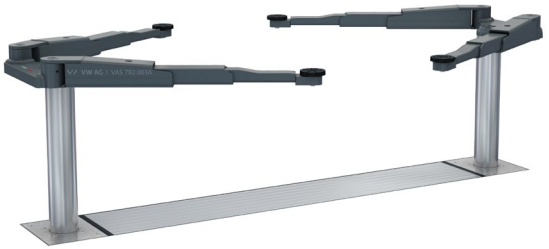

VAS 782 003A I ASE78200381000:
20012130-1 & 20012130-2

Bestell-Nr.	Artikel-Nr.	#	Bestandteil der Freigabe gemäß Bestell-Nr. 20012130-1/-2:
20012130-1	21214	1	Schwenkarmlastaufnahme 2.35 Saa 260 Universal, doppelt teleskopierbare Steckpilze 16007 Ø50 mm, Aufnahmehöhe min. 95mm / max. 174 mm
	12562	1	VW-Spezifikation VAS 782 003A
	11103	1	Dokumentenhalter
	11104	1	Satz von 2 magnetischen Ablageschalen
	16010	4	Aufnahmeerhöhung 50 mm - Ø50 mm 1 Stück
20012130-2	14051	1	Hubeinheit ML 2.35 NxT, Ø 140 mm, KA 2600, Hub 1915 mm, mit Aluminium-Abdeckung und Satz Kolbenstützbodenplatten
	11063	1	Elektro-Anschlussleitungen 10 m
	12033	1	Umweltschonende Hydraulikflüssigkeit 10 ltr

Die doppelt teleskopierbaren Schwenkarmlastaufnahmen überzeugen durch eine **sehr niedrige Unterschwenkhöhe**, die selbst die Aufnahme von flachen Sportwagen problemlos möglich machen.
Reifen und Felgen werden durch die abgerundete Form des Chassis der Lastaufnahme bestmöglich geschützt.
Die standardmäßig verbaute **innenliegende Schwenkarmverriegelung** schützt zuverlässig vor äußeren Einflüssen.

Auch die **starken Zylinder** mit Durchmesser 140 mm sind auf langlebige Funktionalität ausgelegt und runden das hohe Qualitätsniveau, das einen **geringen Wartungsaufwand** gewährleistet, noch weiter ab.
Selbst bei Stromausfall lässt sich die Hebebühne dennoch dank pneumatischem Notablass problemlos absenken.
Die **optisch wie technisch gleichermaßen überzeugende Steuerung** ergänzt das Bild der Masterlift 2.35 NxT Saa perfekt.

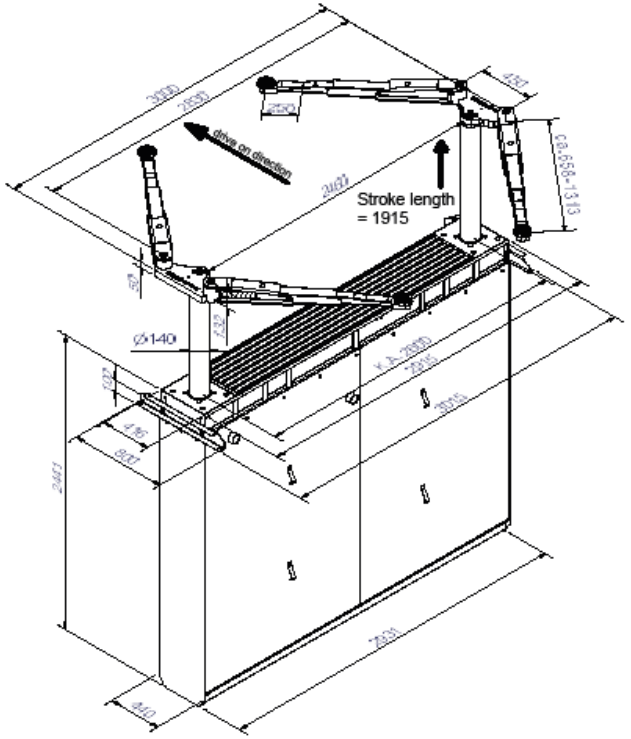

Standardlackierung:
Grundplatte: RAL 7012
Arme: RAL 7012
Optionen:
Umfangreiches Steckpilzprogramm, je nach Fahrzeugtyp

Einbauvarianten:
Fußbodenaufliegender Einbau
Deckeneinbau

Optional erhältlich:
Selbsttragende Ausführung, ohne Belastung des Wannenbodens

Nicht im Freigabeumfang enthalten, bitte separat bestellen:
Tragrahmen:
Standard: komplett feuerverzinkt

Unterwanne:
Standard: lackiert
Optional: feuerverzinkt oder kunststoffbeschichtet

Anpassung an vorhandene Wanne auf Anfrage