Masterlift 2.35 Combi Check-in KA 1550 VW

Elektrohydraulische 2x2-Stempel-Hebebühne 3,5 t mit Fahrschienen- und Flachträgerlastaufnahme

UPLIFTING COMPANY AUTOP STENHOJ

VAS 782 019A I ASE78201981000:
20012131-1 & 20012131-2

Bestell-Nr.	Artikel-Nr.	#	Bestandteil der Freigabe gemäß Bestell-Nr. 20012131-1/-2:
20012131-1	21500	1	Fahrbahnlastaufnahme 2.35 F 440 Combi Check-in, fußbodenaufliegend, beidseitig mit Auffahrschrägen und integrierten Abrollsicherungen, inkl. LED-Beleuchtung
	12563	1	VW-Spezifikation VAS 782 019A
	11103	1	Dokumentenhalter
	11104	1	Satz von 2 magnetischen Ablageschalen
	21080	1	Elektroverteilung für 1 Fahrbahnseite (Schuko Steckdose 230 V / 16 A / IP54)
	21096	1	Pneumatikinstallation für 1 Fahrbahn (1 T-Stück jew. vorne und hinten)
20012131-2	10290	1	Hubeinheit ML 2.35 Combi Check-in, KA 1550, Hub 1900mm
	21504	1	Flachträgerlastaufnahme 2.35 Pv 160 - 220 xy, Vollstahl, spritzverzinkt und Hammerschlag lackiert, RAL 9006, für Combi Lift
	11071	1	Elektro-Anschlussleitungen JE 10 m
	12036	1	Umweltschonende Hydraulikflüssigkeit 17 ltr.
	11102	1	Pyramidenförmige Gummiauflagen h = 40 mm, unten 120x120 mm, oben Ø100 mm, 1 Satz = 4 Stück

Die Masterlift 2.35 Combi Check-in KA 1550 ist optimal für die **schnelle und bequeme Fahrzeugaufnahme** geeignet.
Die Fahrbahnen sind aus sehr starkem und steifem Material gefertigt, was ein **hohes Maß an Stabilität** gewährleistet.
Die zusätzlichen Flachträgerlastaufnahmen, die **standardmäßig mit xy-Schiebern** daherkommen, machen die Masterlift 2.35 Combi Check-in KA 1550 zum perfekten Helfer in Ihrer Werkstatt.
Vier starke Zylinder mit Durchmesser 140 mm sind auf langlebige Funktionalität ausgelegt und runden das hohe Qualitätsniveau, das einen **geringen Wartungsaufwand** gewährleistet, noch weiter ab. Selbst bei Stromausfall lässt sich die Hebebühne dennoch dank pneumatischem Notablass problemlos absenken.
Die **optisch wie technisch gleichermaßen überzeugende Steuerung** ergänzt das Bild der Masterlift Combi Check-in KA 1550 perfekt.

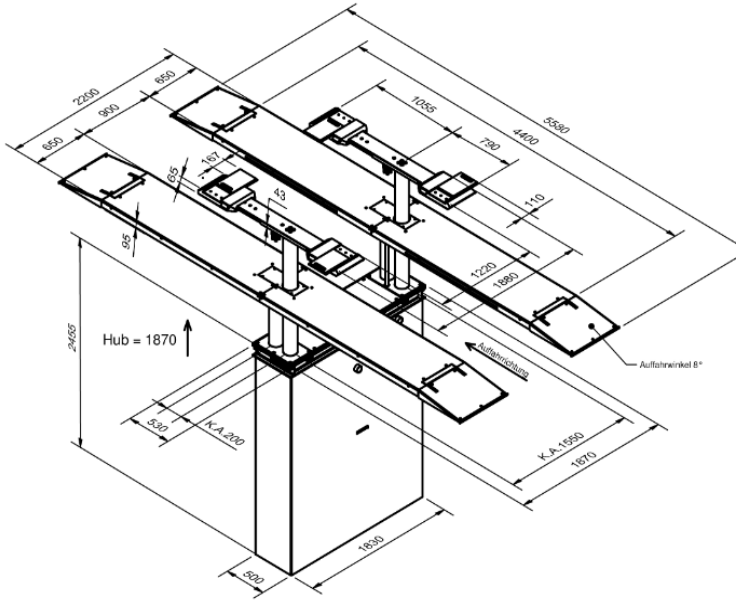

Standardlackierung:
Fahrbahnen: RAL 7012 und
Aluminium-Beplankung mit eingelassener
LED-Beleuchtung
Pv Premium: spritzverzinkt und lackiert
in RAL 7012

Optionen:
Satz, Gummiaufnahmen, 40, 60, 80 und 100 mm

Einbauvarianten:
Fußbodenaufliegender Einbau
Fußbodenbündiger Einbau

Nicht im Freigabeumfang enthalten, bitte separat bestellen:
Stahlwanne:
Standard: Grundiert
Optional: Feuerverzinkt oder kunststoffbeschichtet