Masterlift 2.35 NxT Saa 260 MB

Elektrohydraulische 2-Stempel-Hebebühne 3,5 t mit Schwenkarmlastaufnahme

UPLIFTING COMPANY AUTOP STENHOJ

Das Produkt entspricht den Anforderungen an Werkstatteinrichtungen für MB-Service-Betriebe und wird unter der Freigabe-Nr. H11 01 16 1A von Mercedes-Benz empfohlen.

MB H11 01 16 1A
Bestell-Nr.
20010102-1 | 200102-2

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	#	Bestandteil der Freigabe gem. Bestell-Nr. 20010102-1/-2:
20010102-1	21214	1	Lastaufnahme ML 2.35 Saa 260 -Universal inkl. Steckpilze
	12172	1	M, Mercedes-Freigabe und Lack-Typ: "S", RAL 7015 schiefergrau
	11103	1	Dokumentenhalter "AUTOPSTENHOJ"
	11104	1	Satz magnetische Ablageschalen, 1 Satz = 2 Stück
20010102-2	14051	1	Hubeinheit ML 2.35 NxT, Ø140, KA 2600, Hub 1915mm
	12033	1	Umweltschonende Hydraulikflüssigkeit 10 ltr.
			Nicht Bestandteil der Freigabe (Optionen)
	11063	1	Elektro-Anschlussleitungen 10m
	14097	1	Stahlwanne ML KA 2600

Die doppelt teleskopierbaren Schwenkarmlastaufnahmen überzeugen durch eine **sehr niedrige Unterschwenkhöhe**, die selbst die Aufnahme von flachen Sportwagen problemlos möglich machen.
Reifen und Felgen werden durch die abgerundete Form des Chassis der Lastaufnahme bestmöglich geschützt.
Die standardmäßig verbaute **innenliegende Schwenkarmverriegelung** schützt zuverlässig vor äußeren Einflüssen.

Auch die **starken Zylinder** mit Durchmesser 140 mm sind auf langlebige Funktionalität ausgelegt und runden das hohe Qualitätsniveau, das einen **geringen Wartungsaufwand** gewährleistet, noch weiter ab.
Selbst bei Stromausfall lässt sich die Hebebühne dennoch dank pneumatischem Notablass problemlos absenken.
Die **optisch wie technisch gleichermaßen überzeugende Steuerung** ergänzt das Bild der Masterlift 2.35 NxT Saa perfekt.

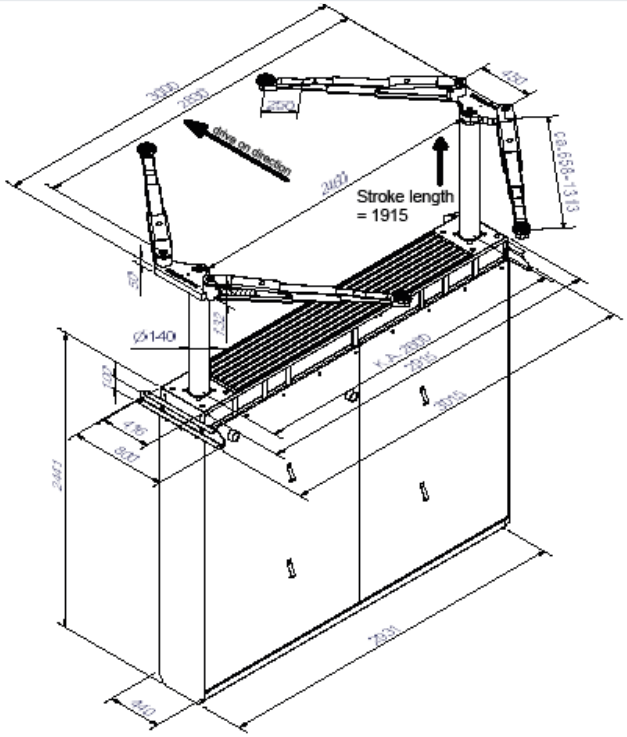

Standardlackierung:
RAL 7015 schiefergrau

Optionen:
Umfangreiches Steckpilzprogramm, je nach Fahrzeugtyp
Sonderlackierung auf Anfrage

Tragrahmen:
Standard: komplett feuerverzinkt
Unterwanne:
Standard: lackiert
Optional: feuerverzinkt oder kunststoffbeschichtet

Einbauvarianten:
Fußbodenaufliegender Einbau
Deckeneinbau

Varianten:
Synchronisation und Sicherheit über Gleichlaufhebel oder Zahnstange
Selbsttragende Ausführung, ohne Belastung des Wannenbodens

Masterlift 2.35 NxT Saa – H11 01 16 1A