




Maestro 2.35 NxT MB

Elektromechanische 2-Säulen-Hebebühne 3,5 t


Das Produkt entspricht den Anforderungen an Werkstatteinrichtungen für MB-Service-Betriebe und wird unter der Freigabe-Nr. 098439 von Mercedes-Benz empfohlen.

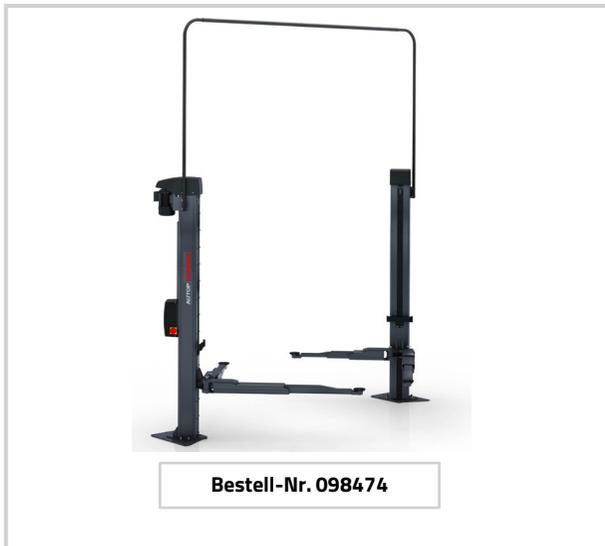

Bestell-Nr. 098474

| Art.-Nr. | Stück/Satz | Bestandteil der Freigabe gem. Bestell-Nr. 098474: |
|----------|------------|---|
| 098470 | 1 | Maestro 2.35 NxT F |
| 777958 | 1 | Portalsatz (4060), Maestro 2.35 NxT F (H: 1675mm) |
| 11103 | 1 | Dokumentenhalter "AUTOPSTENHOJ" |
| 11104 | 1 | Satz magnetische Ablageschalen, 1 Satz = 2 Stück |

Die 2-Säulen-Hebebühnen der Maestro 2.xx Baureihe überzeugen durch ihre Premium-Bauweise. Sie kommen mit **extrem stabilen und geschweißten Säulen** daher. Ein ruhiges Laufverhalten wird durch den **rollengelagerten Hubstuhl** gewährleistet. Die **kaltgewalzte Spindel** ist ein Garant für **besonders hohe Lebensdauer**. Die Säulen sind asymmetrisch aufgestellt, d. h. Fahrzeuge können weit hinten positioniert werden, was für einen **optimalen Türöffnungswinkel** sorgt. Natürlich hat die Maestro 2.35 NxT auch einen Türanschlagschutz, um Beschädigungen beim Ein- und Ausstieg zu vermeiden. Die **Schwenkarme sind extrem flach** und sorgen somit für eine **geringe Unterschwenkhöhe**. Die **innenliegende Schwenkarmverriegelung** mit starker 360° Verzahnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz.

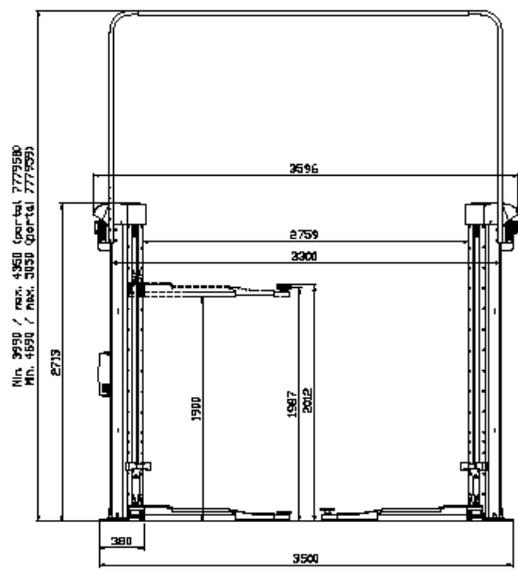

Standardlackierung:




Arme: RAL 7015
Säulen: RAL 7015

Optionen:

- Verschiedene Portalhöhen verfügbar, alternativ
- Unterflursatz
- Fundamentanker
- LED-Beleuchtung
- Energieset mit Druckluftanschluss und Steckdose
- Zweite Bedieneinheit für Gegensäule
- Radgreifer
- Umfangreiches Steckpilzprogramm je nach Fahrzeugtyp

Ausführungen:

Ausführungen für verschiedene Elektrozuleitungen verfügbar
F = Flexaufnahme

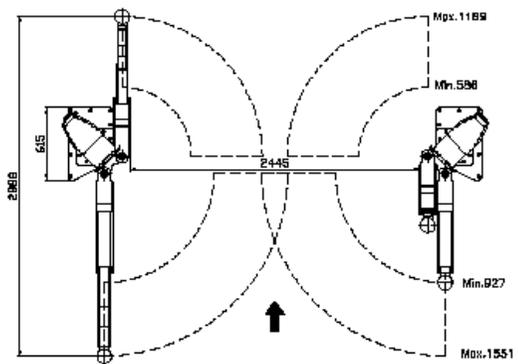

Maestro 2.35 NxT – 098439