



Sharklift 4.65 F 550 MB

Elektrohydraulische 2-Stempel-Hebebühne 6,5 t mit Fahrbahnlastaufnahme



Art.-Nr.	Stück/Satz	Bestandteil der Freigabe gem. Bestell-Nr. 16069:
21072	1	Lastaufnahme SHL 4.65 F 550 - KA 1550/3000
10293	1	Hubeinheit SHL 4.65, Ø 213, KA 1550/3000, Hub 1865 mm
12042	1	Umweltschonende Hydraulikflüssigkeit 24 ltr.
21095	1	Auffahrklappe fba. 1400 mm, 8°, 1 Satz = 2 Stück
21116	1	Auffahrbegrenzung, SHL 4.65, 1 Satz = 2 Stück
12465	1	M, Mercedes-Freigabe und Lack-Typ: "F", RAL 7015 schiefergrau
12420	1	Aufpreis für Spritzverzinkung der Fahrbahnen ML, PL, BL
21080	1	Elektronterverteilung für 1 Fahrbahnseite
21081	1	Pneumatikinstallation SHL 4.65 für 1 Fahrbahnseite
11103	1	Dokumentenhalter "AUTOPSTENHOJ"
11104	1	Satz magnetische Ablageschalen, 1 Satz = 2 Stück
20549	2	Schiebeplatten MB- Ausführung, 1 Satz = 2 Stück
21075	1	Achsheber A lufthydraulisch, 4 t inkl. innovative Luftzuführung, Aufhängungen SHL 4.65
12468	1	M, Mercedes-Freigabe und Lack-Typ: "Achsheber 4,0 t", RAL 7015 schiefergrau
12925	1	Steckpilzadapter
11027	2	Steckpilz Ø120/95/135
21076	1	MKS-Konsole schwenkbar kpl., MB- Ausführung
Nicht Bestandteil der Freigabe (Optionen)		
11073	1	Elektro-Anschlussleitungen 10 m
12310	1	Stahlwannensatz SHL KA 1550/3000

Die Sharklift 4.65 F 550 ist optimal für die **bequeme und schnelle Achsvermessung** geeignet.

Die Fahrbahnen sind aus sehr starkem und steifem Material gefertigt, was ein **hohes Maß an Stabilität** gewährleistet. Sie sind spritzverzinkt und lackiert. Das sieht nicht nur gut aus, es funktioniert auch gut! Die Sharklift 4.65 F 550 besticht auch durch enorme Präzision! Vier starke Zylinder mit Durchmesser 213 mm und **4 mechanische Fanglinken** sind auf höchste Präzision und langlebige Funktionalität ausgelegt und runden das hohe Qualitätsniveau, das einen **geringen Wartungsaufwand** gewährleistet, noch weiter ab.

Die **optisch wie technisch gleichermaßen überzeugende Steuerung** ergänzt das Bild der Sharklift 4.65 F 550 perfekt.

Standardlackierung:

RAL 7015 schiefergrau

Optionen:


LED-Beleuchtung
Präzisionsschiebeplatten
Achsheber

Einbauvarianten:

Fußbodenauflegender Einbau
Fußbodenbündiger Einbau mit und ohne Bodenausgleich

Stahlwanne:

Standard: Grundiert
Optional: Feuerverzinkt oder kunststoffbeschichtet

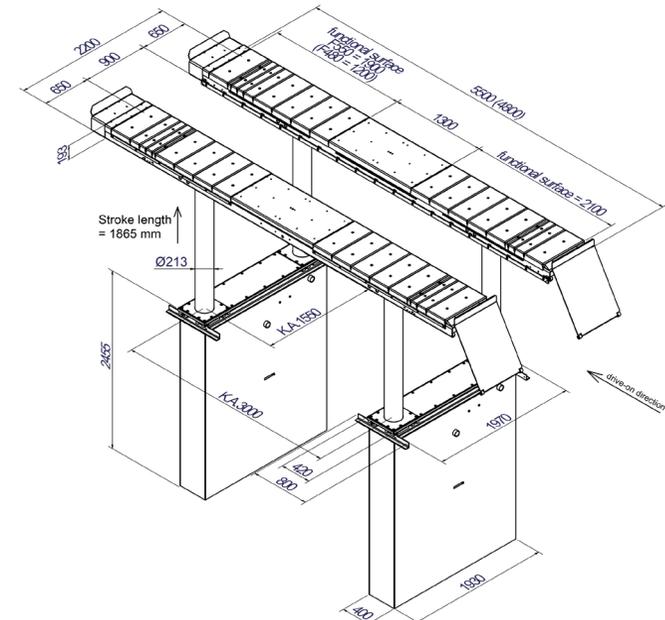

Das Produkt entspricht den Anforderungen an Werkstatteinrichtungen für MB-Service-Betriebe und wird unter der Freigabe-Nr. H41 01 08 1P von Mercedes-Benz empfohlen.

Sharklift 4.65 F 550 – H41 01 08 1P