

# Testmaster RT40

Rollen Bremsenprüfstand nach Mercedes Benz Kriterien-Katalog



## Anwendungsbereiche

- Direktannahme
- Reparatur und Wartung
- Prüftechnik
- Hauptuntersuchung



## Beschreibung:

- Feuerverzinkter, geschlossener Rollensatz
- Verschleißarme Laufrollen, 205 mm mit aufgeschweißter Profilloberfläche
- Prüfbreite RT40 von 800 bis 2.200 mm (optional bis 2.800 mm)
- Justierschrauben für Höheneinstellung
- Verschleißfreies, elektronisches DMS-Messsystem
- Tastrollen 50 mm
- Alle PKW Rollensätze sind vorbereitet zum Nachrüsten von Wiegezellen
- Modulares System, alle Rollensätze können zur Prüfstraße erweitert werden
- Kompakte Elektro-/ Schaltbox für Aufrüstung vorbereitet
- Überfahrbare Achslast RT40 4 t (optional bis 5 t)
- Bremsleistung RT40 6 kN
- Bereits mit einer Ausfahrhilfe ausgestattet
- Manuell/Automatikbetrieb, verzögerte Einschaltautomatik
- Anlaufüberwachung, Schlupfabschaltung und Abschaltung nach dem Ausfahren aus dem Prüfstand
- Prüfprogramm für elektronische Parkbremsen
- Abschließbarer Hauptschalter
- Wahlweise mit großer gut ablesbarer Analog-Bremskraftanzeige oder PC-Anschluss Set und PC-Software

## Ausführung entspricht dem Kriterien-Katalog:

- Rollensatz mit Elektro-/ Schaltbox
- 2x 4,0 kW Motoren
- beschichtete Rollen
- Software Display Basic
- PC-Anschluss Kit (ohne PC)
- Pedalkraftmesser Kabelversion
- Fernbedienung Typ-IPC
- Wahlweise auch mit Analoganzeige

## Optionen:

- Elektronische geregelte Ausfahrhilfe für Automatik Fahrzeuge
- Hub-/Senkschwelle
- Aushubvorrichtung für Rollensatz
- Fahrwerkstester
- Schnell-Spurplatte
- Allrad manuell & automatisch
- Abdeckbleche für Rollen
- Fernbedienung
- Digitalanzeige LED-D4
- Wiegeeinrichtung
- PC-Anschluss-Kit mit ASA Livestream
- ASA Livestream Minirechner
- PC Software Display Office
- Einbaurahmen
- Verlorene Schalung
- Grubensicherung

Weitere Sonderausstattungen möglich!



Einfach QR-Code einlesen für detaillierte Produktinformationen.


Weitere Informationen unter [www.autopstenhoj.com](http://www.autopstenhoj.com)



**Herstellerbescheinigung**

kann auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden



Weiteres Zubehör auf [www.autopstenhoj.com](http://www.autopstenhoj.com)

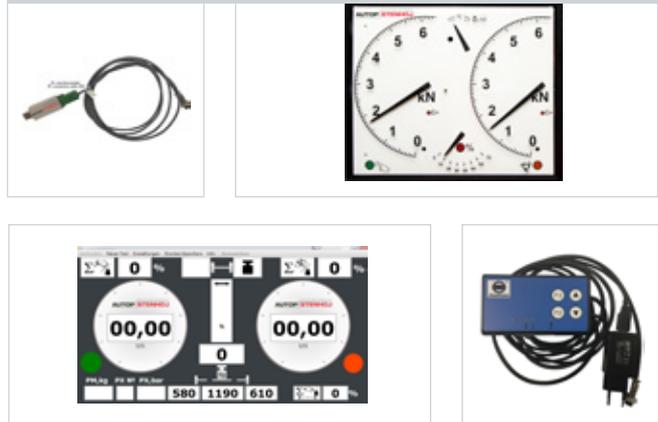

Technische Daten		
Überfahrlast	RT40	4.000 kg
Prüfgeschwindigkeit		5 km/h
Antriebsmotoren	RT40	2 x 4 kW
Rollendurchmesser		205 mm
Prüfbreite	RT40	800 – 2.200 mm
Prüflast	RT40	50 % Abbremsung 2,6 t
Absicherung		3 x 20 A träge 4 kW Motoren
Netzspannung		3 x 400 V, N, PE 50 Hz
Bremskraft	RT40	6 kN
Maße Analog-Anzeige (B x H x T)		810 x 670 x 70 mm
Maße Rollensatz (B x L x H)	RT40	2.320 x 680 x 240 mm (800 – 2.200 mm)

**Ergänzung bei Nutzung Transporter:**

- Verstärker Rollensatz 5to
- Rollensatz Prüfbreite 800 - 2.800 mm

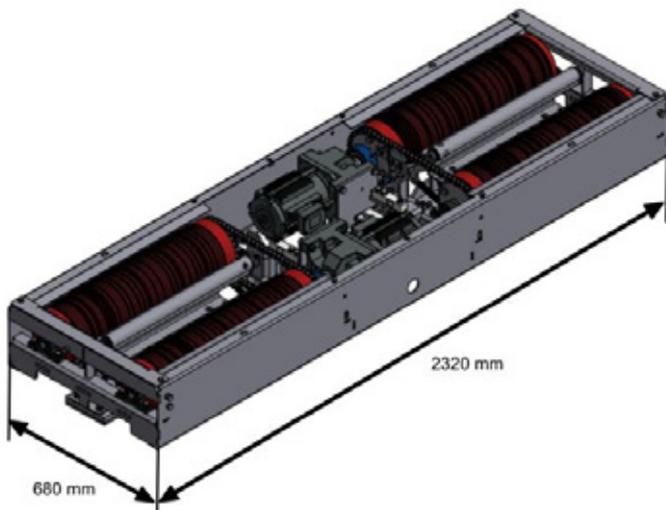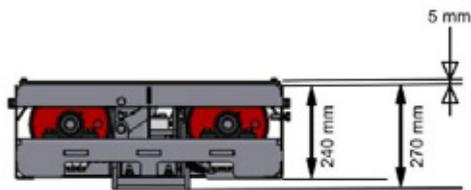

Dreh-Messrichtungsumkehrer



Hub-/Senkschwelle



Rollenabdeckung