




Masterlift 2.35 NxT Saa & NxT TR Saa

Elektrohydraulische 2-Stempel-Hebebühne,
3,5 t mit Schwenkarmlastaufnahme



NxT Generation - Unterflur-Hebetechnik

NxT Generation

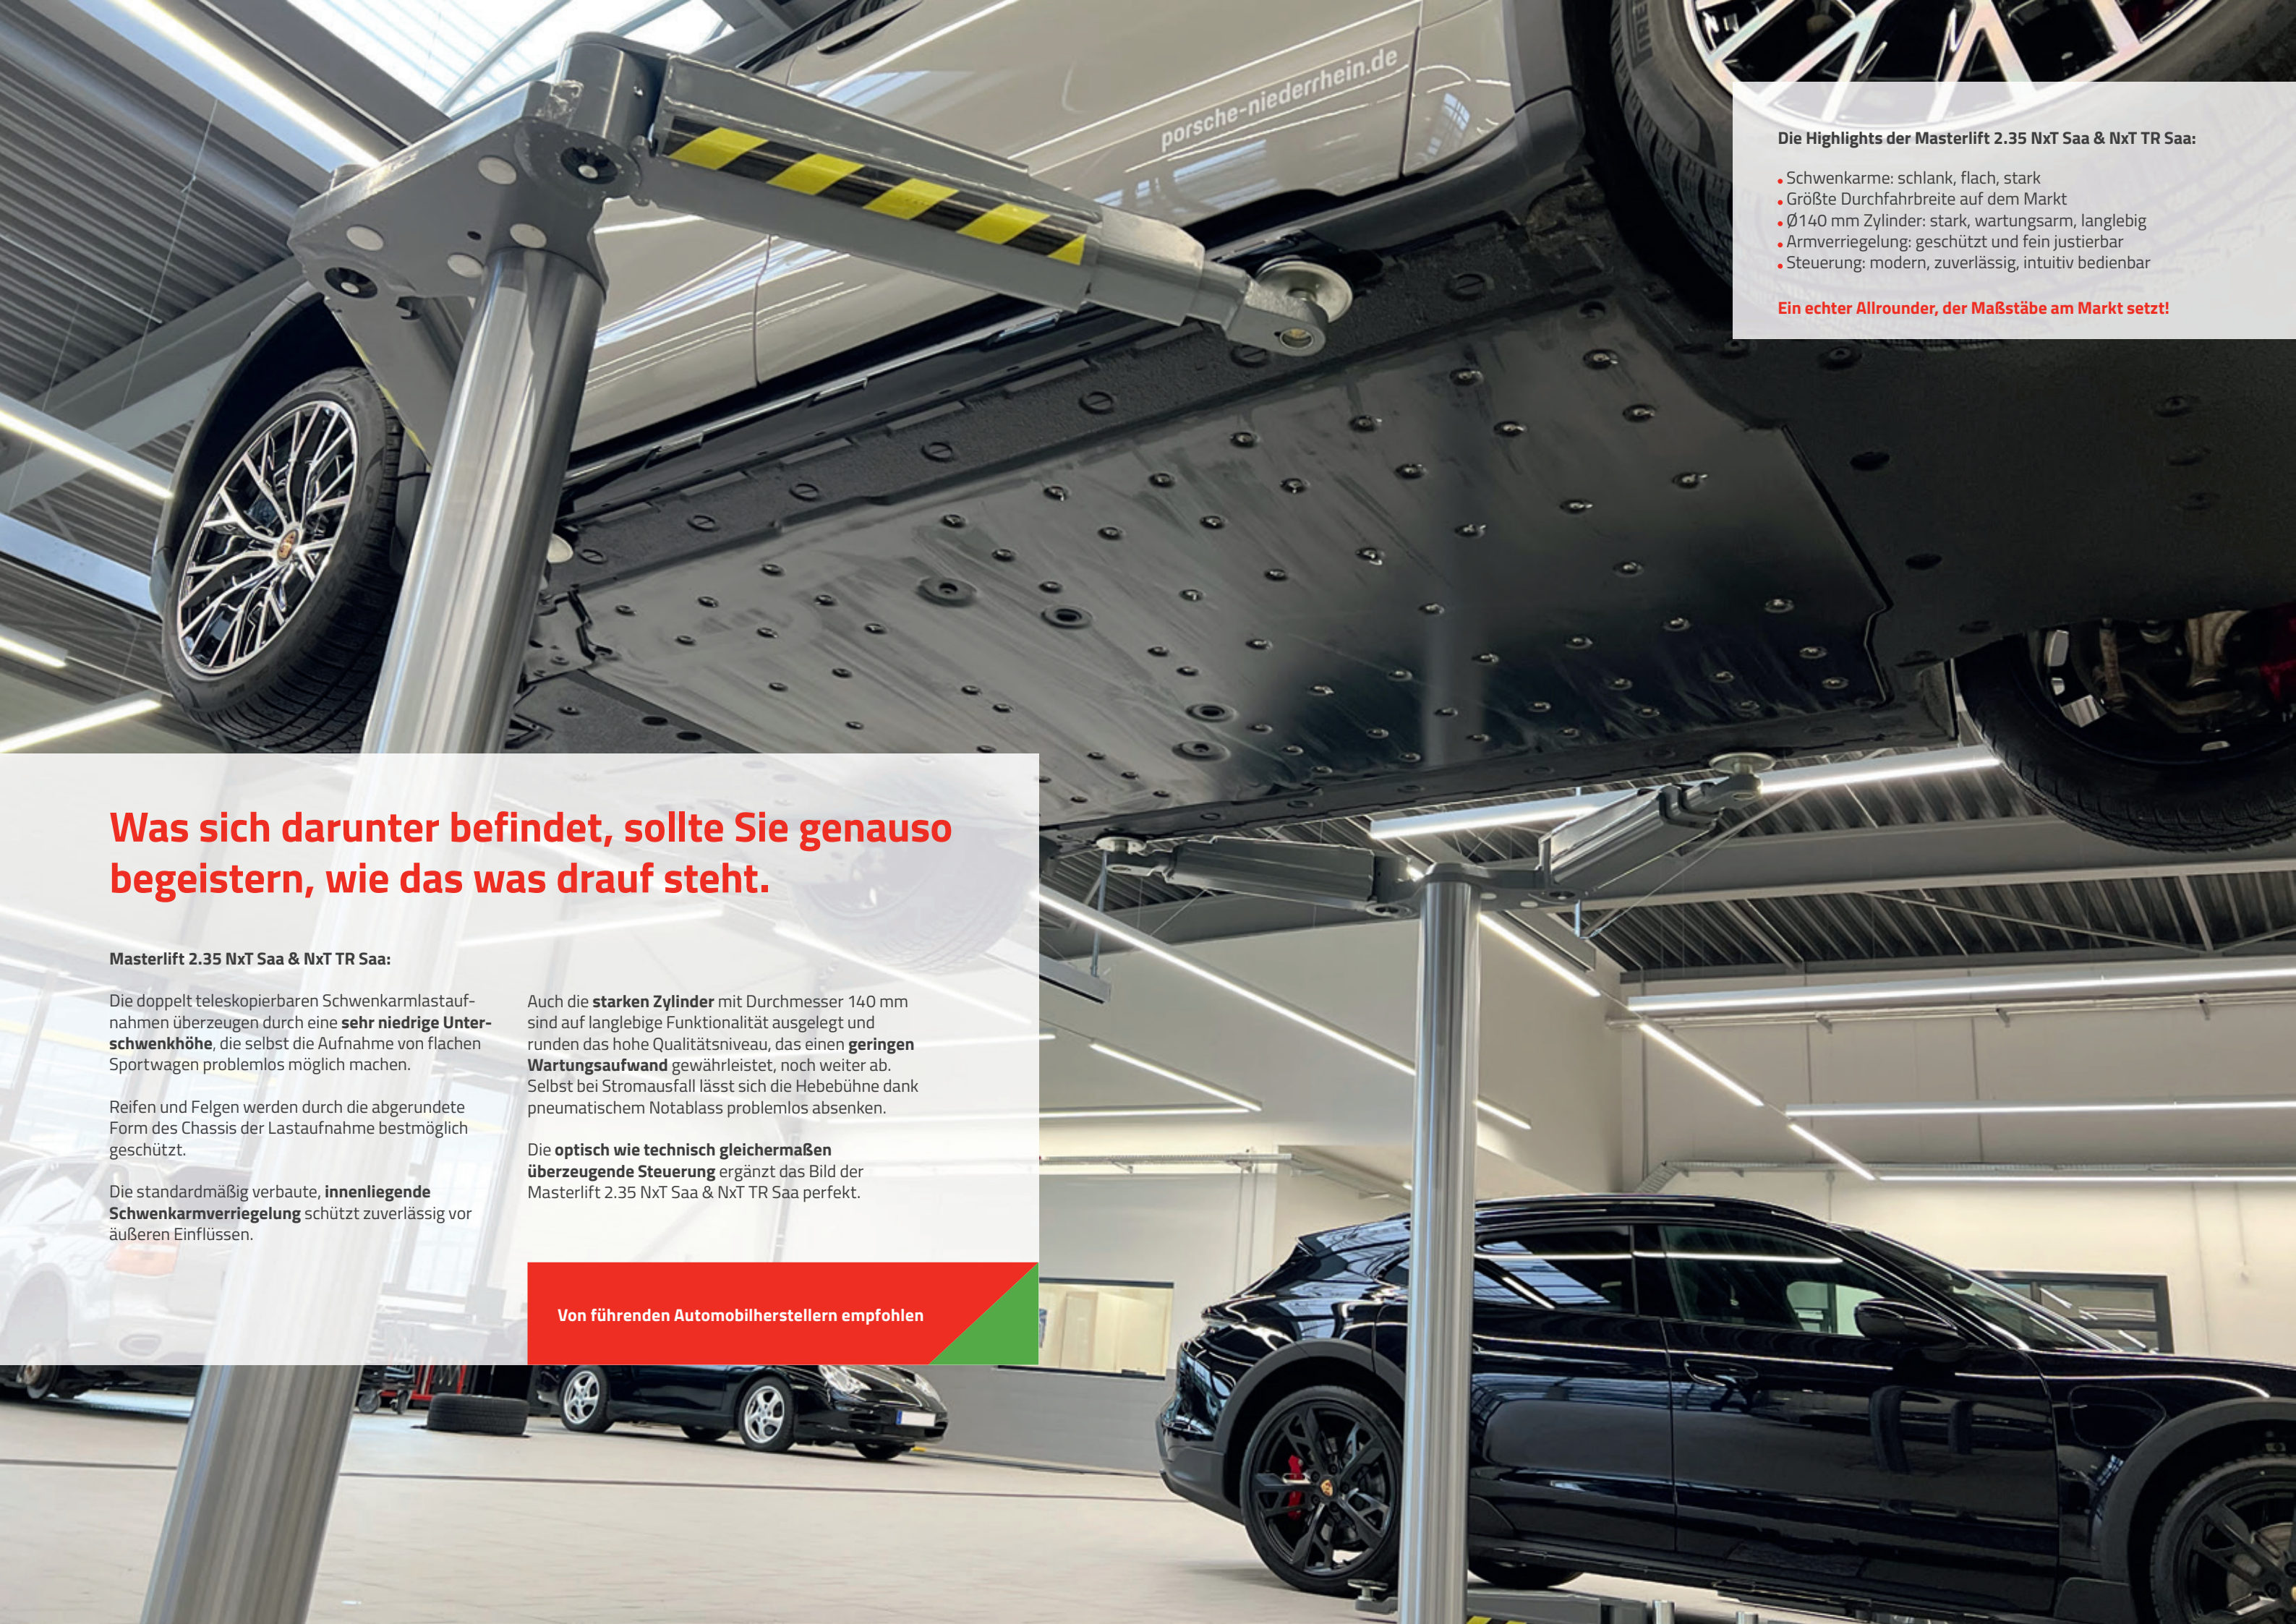

Die Highlights der Masterlift 2.35 NxT Saa & NxT TR Saa:

- Schwenkarme: schlank, flach, stark
- Größte Durchfahrbreite auf dem Markt
- Ø140 mm Zylinder: stark, wartungsarm, langlebig
- Armverriegelung: geschützt und fein justierbar
- Steuerung: modern, zuverlässig, intuitiv bedienbar

Ein echter Allrounder, der Maßstäbe am Markt setzt!

Was sich darunter befindet, sollte Sie genauso begeistern, wie das was drauf steht.

Masterlift 2.35 NxT Saa & NxT TR Saa:

Die doppelt teleskopierbaren Schwenkarmlastaufnahmen überzeugen durch eine **sehr niedrige Unterschwenkhöhe**, die selbst die Aufnahme von flachen Sportwagen problemlos möglich machen.

Reifen und Felgen werden durch die abgerundete Form des Chassis der Lastaufnahme bestmöglich geschützt.

Die standardmäßig verbaute, **innenliegende Schwenkarmverriegelung** schützt zuverlässig vor äußeren Einflüssen.

Auch die **starken Zylinder** mit Durchmesser 140 mm sind auf langlebige Funktionalität ausgelegt und runden das hohe Qualitätsniveau, das einen **geringen Wartungsaufwand** gewährleistet, noch weiter ab. Selbst bei Stromausfall lässt sich die Hebebühne dank pneumatischem Notablass problemlos absenken.


Die **optisch wie technisch gleichermaßen überzeugende Steuerung** ergänzt das Bild der Masterlift 2.35 NxT Saa & NxT TR Saa perfekt.

Von führenden Automobilherstellern empfohlen

AUTOP UPLIFTING COMPANY **STENHOJ**

Synchronisation und Sicherheit über Gleichlaufhebel

Universal (21214)
min. ~95 mm | max. ~174 mm

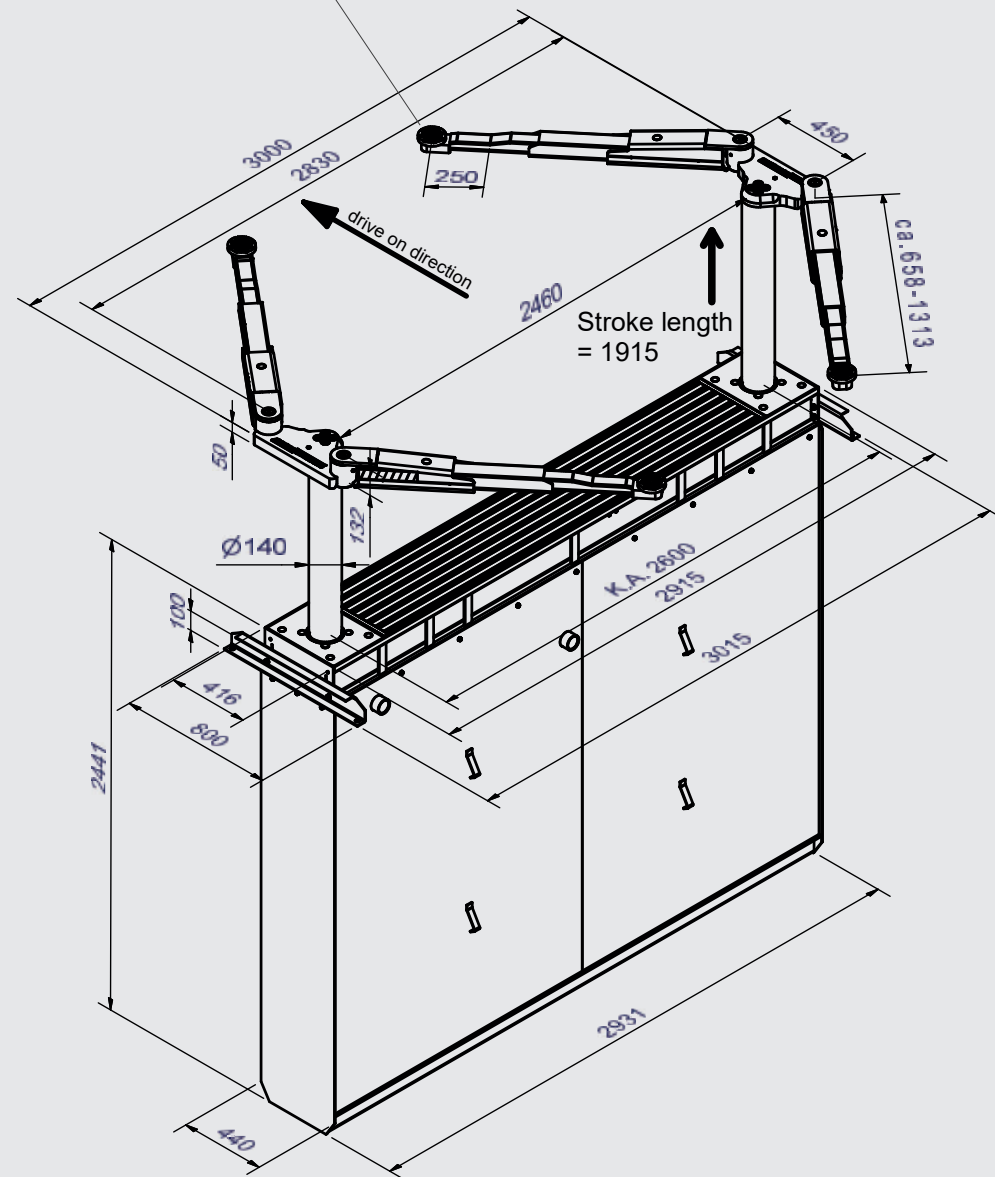


Abbildungen sind unverbindlich und optional. Konstruktionsänderungen und technische Daten vorbehalten. Stand 01/2025.

AUTOP UPLIFTING COMPANY **STENHOJ**

Tragfähigkeit	3500 kg
Hubhöhe	1915 mm
Nutzhöhe	Sport: 1993 - 2025 mm Universal: 2010 - 2089 mm
Zylinderdurchmesser	2 x 140 mm
Kolbenabstand	2600 mm
Hub-/Senkzeit	~ 30 sec.
Fundamenttiefe	2640 mm
Aggregat	3.0 kW
Hydraulikflüssigkeit	10 l
Anschlusswerte	230/400 V / 50 Hz / 16 A

- Standard: lackiert
- Optional: feuerverzinkt oder kunststoffbeschichtet



www.autopstenhoj.com




Masterlift 2.35 NxT TR Saa

Elektrohydraulische 2-Stempel-Hebebühne,
3,5 t mit Schwenkarmlastaufnahme

Synchronisation und Sicherheit über Zahnstange und Kardanwelle

Sport (21549)
min. ~78 mm | max. ~110 mm
+ 50 mm Aufnahmeerhöhung

Universal (21547)
min. ~95 mm | max. ~174 mm

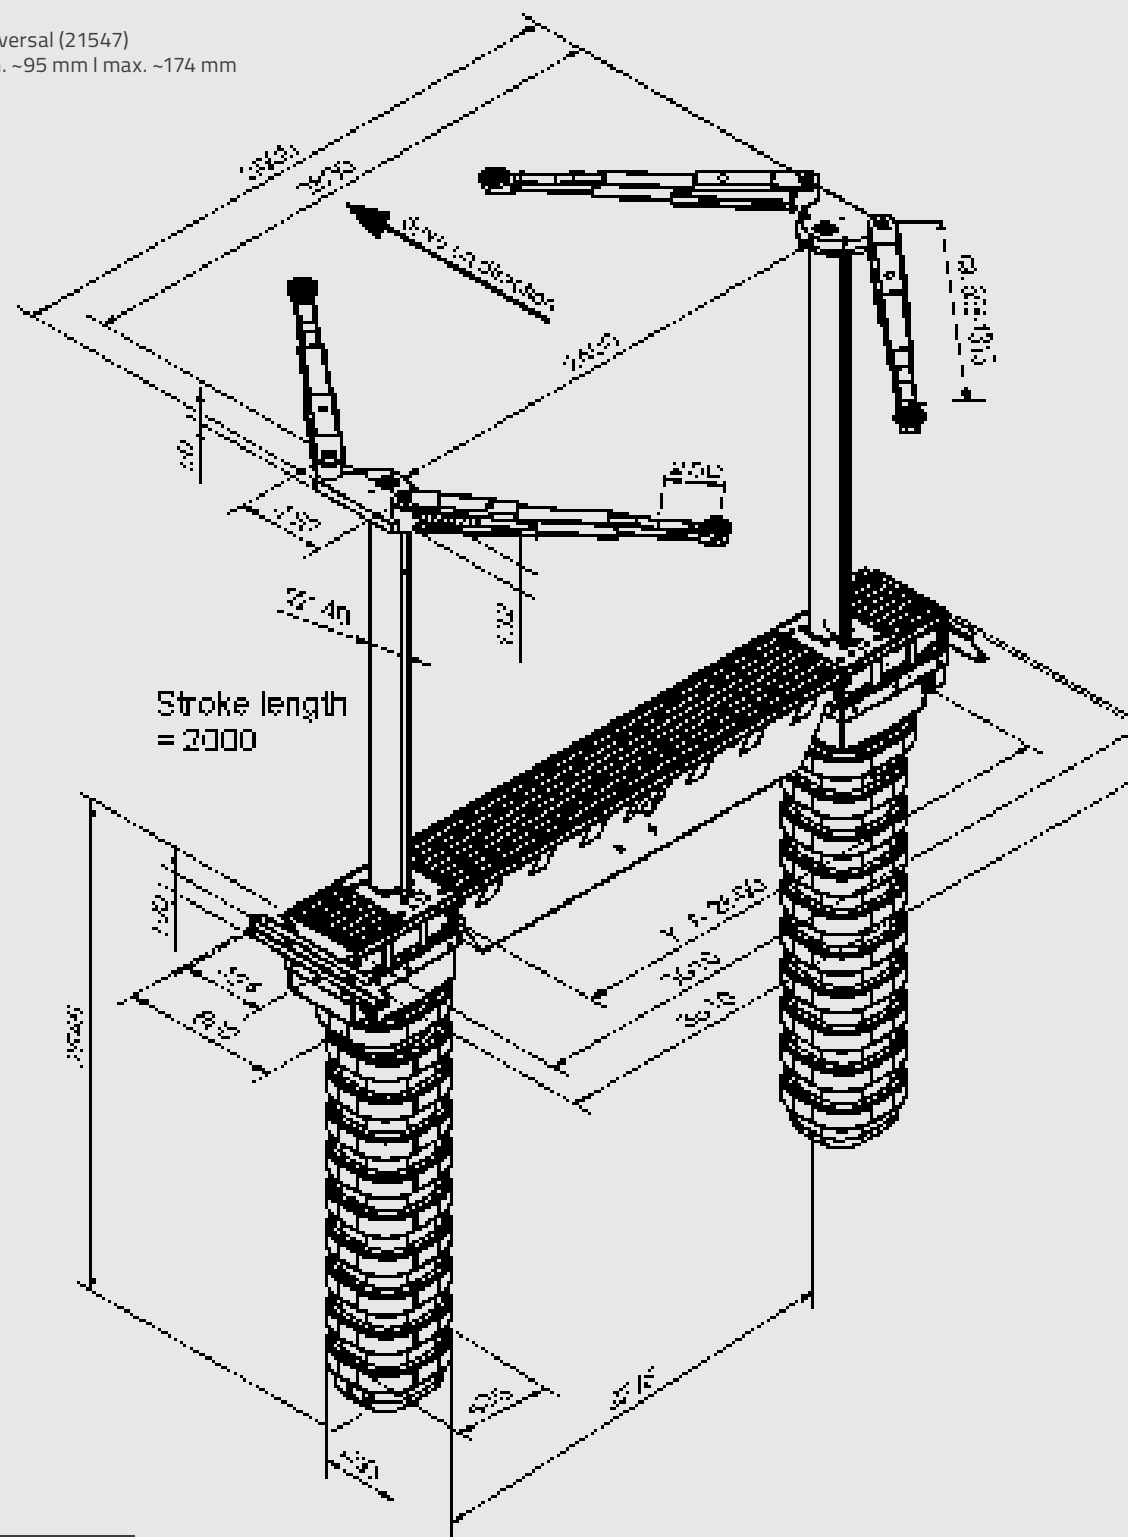

Abbildungen sind unverbindlich und optional. Konstruktionsänderungen und technische Daten vorbehalten. Stand 10/2026.

Masterlift 2.35 NxT TR Saa

AUTOP **STENHOJ** UPLIFTING COMPANY

Technische Daten

Tragfähigkeit	3500 kg
Hubhöhe	2006 mm
Nutzhöhe	Sport: 2084 - 2116 mm Universal: 2101 - 2180 mm
Zylinderdurchmesser	2 x 140 mm
Kolbenabstand	2600 mm
Hub-/Senkzeit	~ 30 sec.
Fundamenttiefe	800 mm
Aggregat	3.0 kW
Hydraulikflüssigkeit	10 l
Anschlusswerte	230/400 V / 50 Hz / 16 A

Standardlackierung:

- Chassis: RAL 7016
- Arme: RAL 3020 - optional mit KTL-Beschichtung

Optionen:

- Umfangreiches Steckpilzprogramm, je nach Fahrzeugtyp
- Radgreifer
- Sonderlackierung

Standard:

- Grundsätzlich selbsttragende Ausführung

Schwenkarmlastaufnahme


Gesamtbreite	3000 mm
Serienausstattung Steckpilz/Aufnahme Nr.	Uni: 16007 95 - 174 mm Sport: 16006 78 - 110 mm
Lichte Durchfahrbreite	2460 mm
Unterschwenkhöhe	Uni 95 - 174 mm Sport: 75 - 110 mm + 50 mm Aufn. Erhöhung
Schwenkarmlänge min.-max.	658 - 1313 mm
Einsteckhöhe Schwenkarm	55 mm

Einbauvarianten:

- Fußbodenaufliegender Einbau
- Fußbodenbündiger Einbau
- Deckeneinbau


Tragrahmen:

- Standard: komplett feuerverzinkt
- inkl. grundiertem Rohranschlussrahmen für KG-Rohre



www.autopstenhoj.com



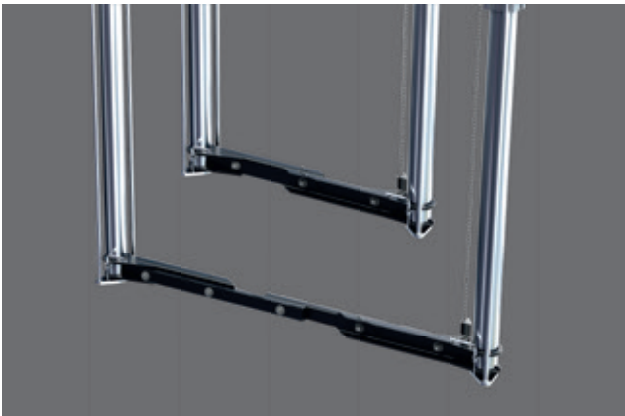

Und noch mehr Highlights: Unterflur-Technik neu gedacht!

Mit der **NxT Generation Unterflur** von AUTOPSTENHOJ erleben Sie Qualität auf allerhöchstem Niveau! Wir haben das Beste für Sie noch besser gemacht!

NxT Generation Unterflur: Flexibel bei der Installation und in der Anwendung, auch zukünftig anpassbar an mögliche, sich ändernde Ansprüche durch unser neuartiges Klemmsystem.

Die Synchronisation erfolgt entweder über einen Gleichlaufhebel oder alternativ über eine Zahnstange. Wir erreichen höchste Stabilität durch starke 140 mm Zylinder und durch unsere neue Aluminiumführung aus eloxiertem Vollmaterial. Mit unserer neuen Mittelabdeckung werden auch enorme Kräfte, die beispielsweise beim Batterieausbau auf die Abdeckung wirken, sicher abgefangen.

Das komplette, ausgefeilte System kommt mit nur 10 l Hydraulikflüssigkeit aus, dank bewährter Hochdrucktechnik. Wer die Umwelt im Blick hat, sollte diese Tatsache nicht außer Acht lassen.

Die **NxT Generation Unterflur** ist für alle Einbauvarianten geeignet und damit selbstverständlich auch für den selbsttragenden Einbau. Auch bei Austauschaktionen wie „Alt gegen Neu“ oder den nachträglichen Einbau in Fremdwannen ist die **NxT Generation Unterflur** immer eine gute Wahl.

NxT Generation: Patentierte, flexibel, modular.

