

# Maestro 2.30

Elektro-mekanisk 2-søjlet løfter med 3,0 t kapacitet



## Anvendelse

- ☐ Reparationer og vedligeholdelse

## Godkendelser / anbefalinger

- ☐ Renault

## Beskrivelse:

### Søjler:

- ☐ Asymmetrisk opstilling af søjler
- ☐ Meget stabile, svejste søjler
- ☐ Bundrammefri
- ☐ To motorer
- ☐ Koldvalset spindel
- ☐ Kunststofmøtrikker
- ☐ Løftestol med 6 føringsruller og smørefri lejer
- ☐ Tryknapstyring med alarmsignal
- ☐ Programmerbart højdestop
- ☐ Elektronisk ligestyring

### Arme:

- ☐ Enkelt-teleskop arme både for og bag, som standard
- ☐ Parallel-parkering af arme muligt
- ☐ Indvendigt armlåsningssystem
- ☐ Lav minimumshøjde

### Standardfarver:

- ☐ Arme: RAL 3020 - rød
- ☐ Søjler: RAL 7016 - grå

## Versioner:

- ☐ Kan leveres med forskellige styrespændinger
- ☐ F = flexkonsol
- ☐ CF = combiflex

## Tilbehør:

- ☐ Levers med portal for en totalhøjde på 4.050 mm
- ☐ LED-belysnings sæt
- ☐ Powermodul
- ☐ Ekspansionsboltesæt
- ☐ Ekstra styring
- ☐ Ekstra lange dørstop
- ☐ Hjulholdere
- ☐ Stort udvalg af ekstra konsoller

## Specialfarver på forespørgsel!



Scan QR-koden for detaljeret produktinformation.

Yderligere information på  
[www.autopstenhoj.com](http://www.autopstenhoj.com)

**autop Maschinenbau GmbH**

Sandkampstraße 90

D-48432 Rheine

+49 5971 8602-02

info@autopstenhoj.com

**STENHØJ A/S**

Barrit Langgade 188-190

DK-7150 Barrit

+45 76 82 13 30


info@autopstenhoj.com

**Tekniske data**

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Løftekapacitet    | 3.000 kg                           |
| Slaglængde        | 1.900 mm                           |
| Løftehøjde        | 1.995 – 2.025 mm                   |
| Løfte- / sænketid | ca. 40 sek.                        |
| Motorer           | 2 x 1,5 kW                         |
| Styrespænding     | 3 x 230 / 400V – 50 Hz – 35 / 25 A |

**Armsuperstruktur**

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Konsol inkl. i levering          | F: 777395 (25 – 55 mm)<br>CF: 777539 (25 – 190 mm) |
| Min. højde                       | 95 mm                                              |
| Gennemkørselsbredde              | 2.120 – 2.320 mm                                   |
| Bredde mellem søjler             | 2.380 – 2.580 mm                                   |
| Totalbredde, ydre kant søjler    | 2.920 – 3.120 mm                                   |
| Totalbredde, ydre kant fodplader | 3.286 – 3.486 mm                                   |
| Totalhøjde, søjler               | 2.690 mm                                           |
| Totalhøjde, inkl. portal         | 4.050 / 4.350 mm                                   |
| Armlængde, forrest, min. - max.  | F Std: 540 – 850 mm<br>F DT: 480 – 840 mm          |
| Armlængde, bagest, min. - max.   | F Std1: 900 – 1.425 mm<br>F Std2: 800 – 1.250 mm   |

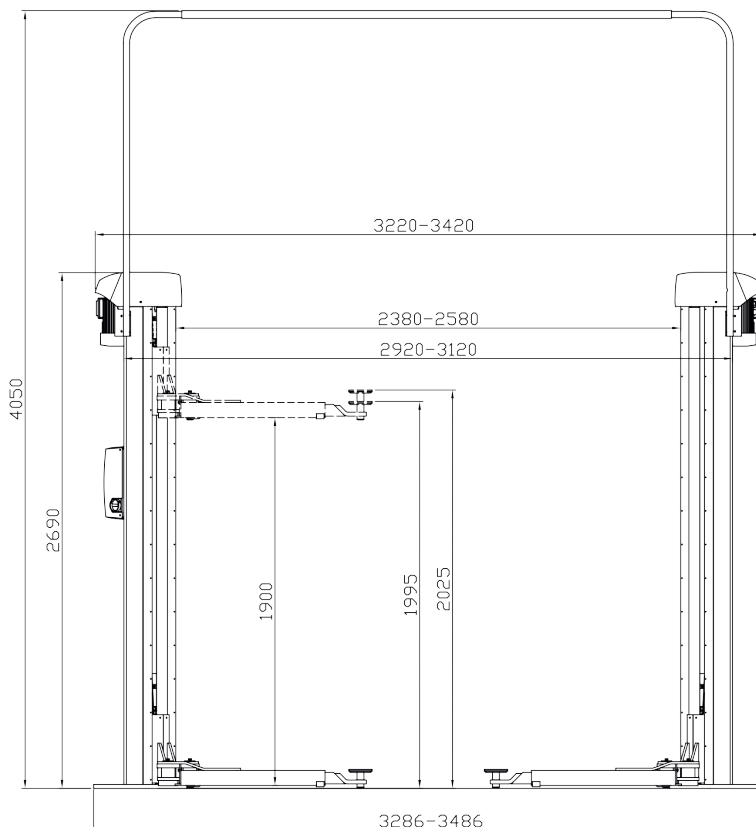

CF-konsol / CF-08 konsol / F-konsol



Stabil, svejst søjle