UPLIFTING COMPANY

AUTOP STENHOJ

Masterlift 2.35 NxT Pv

Pont élévateur jumeaux, électro-hydraulique, capacité 3,5 t
avec plateformes de levage

NxT Generation

NxT Generation - Ponts à vérins

Masterlift 2.35 NxT Pv

AUTOP STENHOJ
UPLIFTING COMPANY

Pont élévateur jumeaux, électro-hydraulique, capacité 3,5 t
avec plateformes de levage

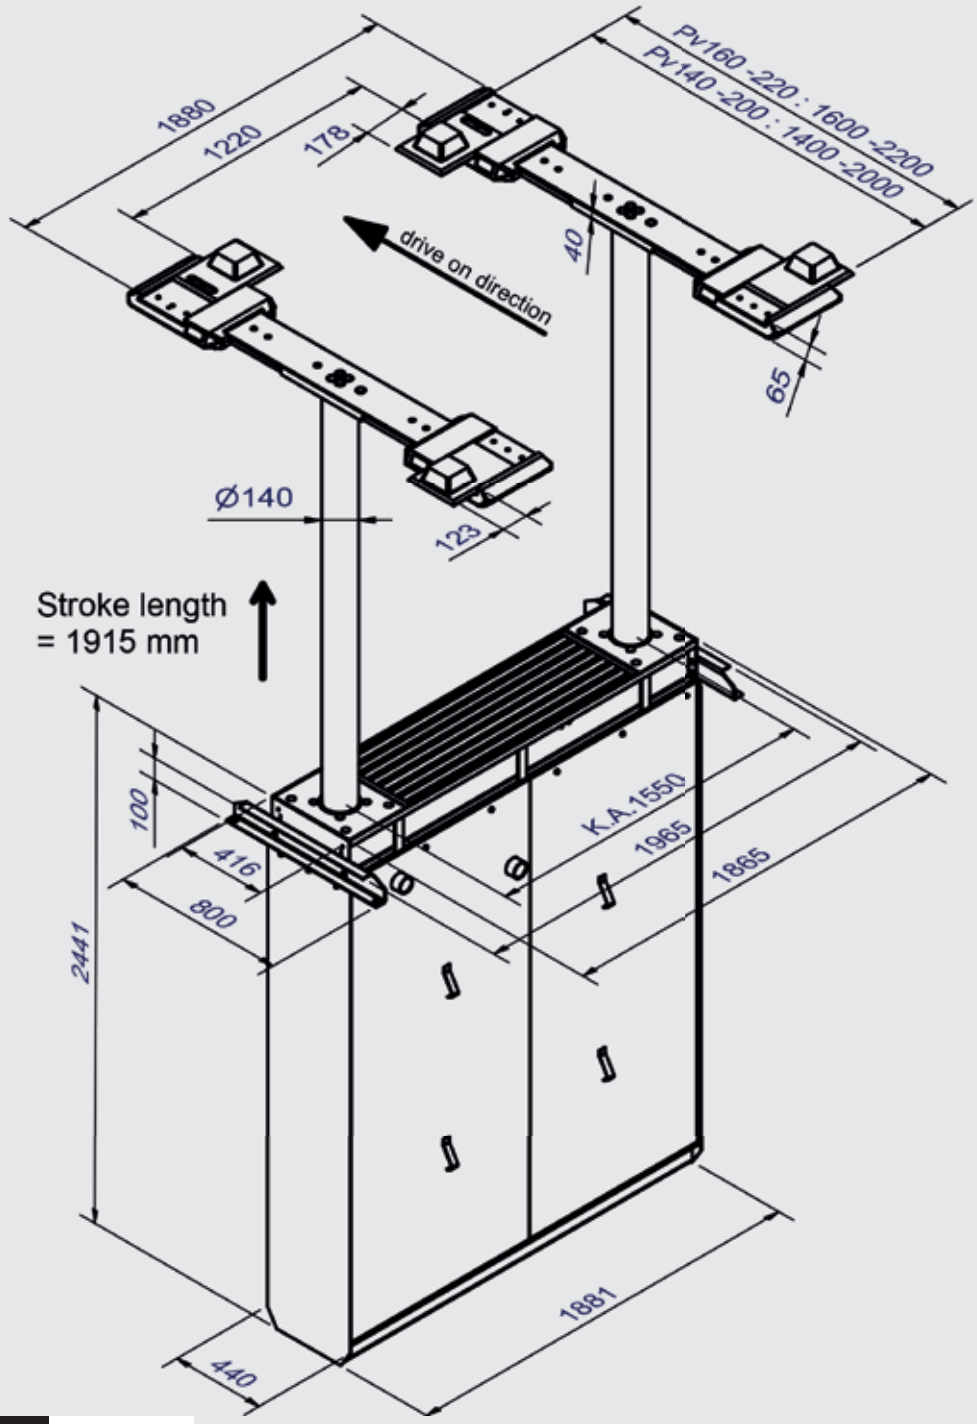

Made in Germany

Les illustrations sont à titre indicatif et optionnelles. Les modifications de conception et des données techniques sont réservées. Edition 05/2024.

Masterlift 2.35 NxT Pv

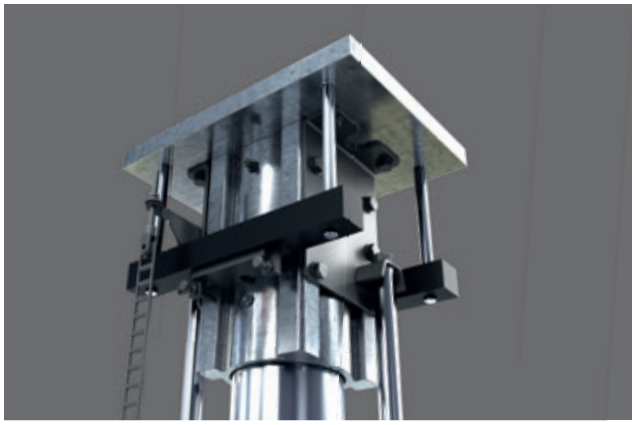

Et encore plus d'avantages: La technique souterraine ré-inventée!

Avec la **Génération NxT** des ponts à vérins d'AUTOPSTENHOJ, vous bénéficiez d'une qualité au plus haut niveau ! Nous avons amélioré le meilleur pour vous !

Génération NxT des ponts à vérins: flexible à l'installation et à l'utilisation, également adaptable à l'avenir à d'éventuelles demandes changeantes grâce à notre nouveau système de fixation.
La synchronisation se fait par un dispositif de synchronisation ou, en alternative, par une crémaillère.
Nous obtenons une stabilité maximale grâce à de puissants vérins de 140 mm et à notre nouveau guide en aluminium massif anodisé.

Le nouveau couvercle central permet également d'absorber en toute sécurité les énormes forces qui pèsent sur le couvercle, par exemple lors de la désinstallation de la batterie.

Le système complet et sophistiqué se suffit de seulement 10 litres de liquide hydraulique, grâce à une technique haute pression éprouvée. Ceux qui se soucient de l'environnement ne devraient pas négliger ce fait.

La **Génération NxT** des ponts à vérins est adaptée à toutes les variantes de montage et donc, bien entendu, également au montage autoportant. La **Génération NxT** est également toujours un bon choix pour les actions d'échange ou pour le montage ultérieur dans des cassettes étrangères.

Génération NxT : brevetée, flexible, modulaire.

www.autopstenhoj.com

AUTOPSTENHOJ GmbH
Sandkampstr. 90 I 48432 Rheine
+49 5971 8602-02
info@autopstenhoj.com

AUTOPSTENHOJ GmbH
Barrit Langgade 188-190 I DK-7150 Barrit
+45 76 82 13 30
info@autopstenhoj.com

Les avantages du Masterlift 2.35 NxT Pv:

- Platesformes de réparation stables et minces
- Vérin Ø 140 mm : robustes, peu d'entretien, longue durée de vie
- Équipés en standard de la fonction xy
- Commande : moderne, fiable, utilisation intuitive

Exactement le bon choix pour vous!

Masterlift 2.35 NxT Pv

UPLIFTING COMPANY
AUTOP STENHOJ

Technische Daten

Capacité de levage	3500 kg
Course	1915 mm
Hauteur de travail	1980 mm + câles en caoutchouc
Diamètre du cylindre	2 x 140 mm
Distance entre vérins	1550 mm
Temps de montée / descente	~ 30 sec.
Profondeur de la fondation	2640 mm
Groupe moto-pompe	3.0 kW
Fluide hydraulique	10 l
Branchement	230/400 V / 50 Hz / 16 A

Plateform de levage

Longeur totale, min.-max.	140-200: 1400 - 2000 mm 160-220: 1600 - 2200 mm 170-240: 1700 - 2400 mm
Hauteur de passage	65 mm

Couleur standard:
- Pv Premium: galvanisé et peint - RAL 9006
- Pv Standard: galvanisé à chaud, sans peinture

Options:
- Supports de levage ajustable en longueur
- Câles d'appui de différentes hauteurs

Versions:
- Synchronisation et sécurité via
  - Dispositif de synchronisation
  - Crémaillère
- Version autoportante, sans charge sur le fond de la cassette

Variantes d'installation:
- Installation posée sur sol
- Installation encastrée (seulement pour Pv Premium)
- Installation sur plancher

Cadre de support:
- Standard : entièrement galvanisé à chaud

Sous-cassette:
- Standard : peint
- En option : galvanisé à chaud ou revêtu de matériel synthétique



www.autopstenhoj.com

Ce qui se trouve en dessous devrait vous impressioner autant que ce qui est dessus.

Masterlift 2.35 NxT Pv:

Le Masterlift 2.35 NxT Pv est parfaitement adapté à la **prise rapide et confortable de véhicules**.
Les plateformes de levage Premium sont fabriquées dans un matérial massif très solide et rigide, ce qui garantit un **haut niveau de stabilité**. Ils sont galvanisés et peints. Ça a l'air super et fonctionne très bien!
Nous proposons également une version économique faite d'un profilé soudé et galvanisé à chaud.

Différentes longueurs de plateformes de levage, **qui, dans la version Premium, sont fournis en standard avec la fonction xy**, font du Masterlift 2.35 NxT l'assistant parfait dans votre atelier. En option, la fonction xy peut être remplacée par des supports de levage ajustable en longueur.
Les **patins en caoutchouc maniables, antidérapants et ajustés** garantissent que le véhicule est soulevé avec une précision extrême.
Les **vérins robustes de 140 mm de diamètre** sont également conçus pour une fonctionnalité durable et de très haut niveau de qualité, ce qui garantit de **faibles exigences d'entretien**.
Même en cas de panne de courant, le pont élévateur peut quand même être abaissé sans problème grâce à la descente d'urgence pneumatique.

Le profil de Masterlift 2.35 NxT Pv est complété parfaitment par un **système de contrôle à la fois**

Recommandations Masterlift 2.35 NxT Pv:
- Mercedes Benz